办公家具定点采购项目中标产品明细表
木质综合类办公家具

第一名：晋中市晶晟商贸有限公司

（一）常用家具

款式	品牌	规格型号	配置技术参数	单价(元)	产品彩图
厅级办公桌（价格上限：厅级 4000 元）					
1	东业	规格：2200*1100*760mm 型号：DY-BGZ01	1、表面采用 0.6mm 厚进口胡桃木皮贴面。 2、实木封边，含水率低于 10%； 3、基材：优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准， 3、五金配件：均采用国标标准五金配件。 4、油漆：采用优质品牌环保漆，挥发性有机物（VOC）含量≤670（g/L），苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%。 5、经过防虫、防腐等化学处理。	3300	
2	东业	规格：2200*1100*760mm 型号： DY- BGZ02	1、表面采用 0.6mm 厚进口胡桃木皮贴面。 2、实木封边，含水率低于 10%； 3、基材：优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准， 3、五金配件：均采用国标标准五金配件。 4、油漆：采用优质品牌环保漆，挥发性有机物（VOC）含量≤670（g/L），苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%。 5、经过防虫、防腐等化学处理。	3000	

3	东业	规格：2000*1000*760mm 型号： DY-BGZ03	1、表面采用 0.6mm 厚进口胡桃木皮贴面。 2、实木封边，含水率低于 10%； 3、基材：优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准， 3、五金配件：均采用国标标准五金配件。 4、油漆：采用优质品牌环保漆，挥发性有机物（VOC）含量≤670（g/L），苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%。 5、经过防虫、防腐等化学处理。	2950	
处级办公桌（价格上限：处级 3000 元）					
1	东业	规格：2000*1100*760mm 型号：DY-BGZ04	1、表面采用 0.6mm 厚进口胡桃木皮贴面。 2、实木封边，含水率低于 10%； 3、基材：优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准， 3、五金配件：均采用国标标准五金配件。 4、油漆：采用优质品牌环保漆，挥发性有机物（VOC）含量≤670（g/L），苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%。 5、经过防虫、防腐等化学处理。	2800	
2	东业	规格：2000*1000*760mm 型号：DY-BGZ05	1、表面采用 0.6mm 厚进口胡桃木皮贴面。 2、实木封边，含水率低于 10%； 3、基材：优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准， 3、五金配件：均采用国标标准五金配件。 4、油漆：采用优质品牌环保漆，挥发性有机物（VOC）含量≤670（g/L），苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%。 5、经过防虫、防腐等化学处理。	2300	
3	东业	规格：1800*900*760mm 型号：DY-BGZ06	1、表面采用 0.6mm 厚进口胡桃木皮贴面。 2、实木封边，含水率低于 10%； 3、基材：优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准， 3、五金配件：均采用国标标准五金配件。 4、油漆：采用优质品牌环保漆，挥发性有机物（VOC）含量≤670（g/L），苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%。 5、经过防虫、防腐等化学处理。	2000	

科级以下办公桌（价格上限：科级以下 2000 元）					
1	东业	规格： 1400*800*760 型号：DY-1421	1、表面采用 0.6mm 厚进口胡桃木皮贴面。 2、实木封边，含水率低于 10%； 3、基材：优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准， 3、五金配件：均采用国标标准五金配件。 4、油漆：采用优质品牌环保漆，挥发性有机物（VOC）含量≤670（g/L），苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%。 5、经过防虫、防腐等化学处理。	1300	
2	东业	规格： 1200*600*760 型号：DY-B140G	1、表面采用 0.6mm 厚进口胡桃木皮贴面。 2、实木封边，含水率低于 10%； 3、基材：优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准， 3、五金配件：均采用国标标准五金配件。 4、油漆：采用优质品牌环保漆，挥发性有机物（VOC）含量≤670（g/L），苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%。 5、经过防虫、防腐等化学处理。	930	
3	东业	规格： 1200*600*760 型号：DY-1401	1、表面胶板。 2、实木封边，含水率低于 10%； 3、基材：优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准， 3、五金配件：均采用国标标准五金配件。 4、油漆：采用优质品牌环保漆，挥发性有机物（VOC）含量≤670（g/L），苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%。 5、经过防虫、防腐等化学处理。	600	

厅级办公椅（价格上限：厅级 1500 元）					
1	东业	规格：常规 型号：DY-A017	1、面料：采用优质牛皮，皮面光泽度好，透气性强； 2、海绵：选用高密度泡绵及超弹力海绵，软硬适中，不变形，回弹性能好，抗疲劳力强。 3、椅架：采用无叠缝厚镀络钢架，结构牢固； 4、根据人体工学原理设计，弧线型设计，坐感舒适。	1300	
2	东业	规格：常规 型号：DY-B033	1、面料：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强； 2、海绵：选用高密度泡绵及超弹力海绵，软硬适中，不变形，回弹性能好，抗疲劳力强。 3、椅架：采用无叠缝厚镀络钢架，结构牢固； 4、根据人体工学原理设计，弧线型设计，坐感舒适。	900	
3	东业	规格：常规 型号：DY-B021	1、面料：采用优质皮面，皮面光泽度好，透气性强； 2、海绵：选用高密度泡绵及超弹力海绵，软硬适中，不变形，回弹性能好，抗疲劳力强。 3、椅架：采用弓形钢架，结构牢固； 4、根据人体工学原理设计，弧线型设计，坐感舒适。	650	

处级办公椅（价格上限：处级 1000 元）					
1	东业	规格：常规 型号：DY-C019	1、面料：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强； 2、海绵：选用高密度泡绵及超弹力海绵，软硬适中，不变形，回弹性能好，抗疲劳力强。 3、椅架：采用无叠缝厚镀络钢架，结构牢固； 4、根据人体工学原理设计，弧线型设计，坐感舒适。	800	
2	东业	规格：常规 型号：DY-B018	1、面料：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强； 2、海绵：选用高密度泡绵及超弹力海绵，软硬适中，不变形，回弹性能好，抗疲劳力强。 3、椅架：采用无叠缝厚镀络钢架，结构牢固； 4、根据人体工学原理设计，弧线型设计，坐感舒适。	700	
3	东业	规格：常规 型号：DY-C010	1、面料：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强； 2、海绵：选用高密度泡绵及超弹力海绵，软硬适中，不变形，回弹性能好，抗疲劳力强。 3、椅架：采用弓形钢架，结构牢固； 4、根据人体工学原理设计，弧线型设计，坐感舒适。	600	

科级以下办公椅（价格上限：科级以下 500 元）					
1	东业	规格：常规 型号：DY-001C	1、面料：采用优质橡木，透气性强； 2、椅架：采用实木框架。 4、根据人体工学原理设计，弧线型设计，坐感舒适。	320	
2	东业	规格：常规 型号：DY-H010	1、面料：采用优质网面，网面光泽度好，透气性强； 2、海绵：采用 48＃PU 成型高泡海绵，回弹性好； 3、椅架：采用无叠缝 2.5mm 厚镀络钢架，结构牢固；可承受 250 公斤压力，平稳无漏气、无噪音，转动 10 万次以上无损； 一般技术要求：根据人体工学原理设计，弧线型设计，坐感舒适。	270	
3	东业	规格：常规 型号：DY-H006	1、面料：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强； 2、海绵：选用高密度泡绵及超弹力海绵，软硬适中，不变形，回弹性能好，抗疲劳力强。 3、椅架：采用不锈钢。 4、根据人体工学原理设计，弧线型设计，坐感舒适。	165	

厅级书柜（价格上限：厅级 7000 元）					
1	东业	规格： 2250*430*2000 型号：DY-B1371	1、表面采用 0.6mm 厚进口胡桃木皮贴面。 2、实木封边，含水率低于 10%； 3、基材：优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准， 3、五金配件：均采用国标标准五金配件。 4、油漆：采用优质品牌环保漆，挥发性有机物（VOC）含量≤670（g/L），苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%。 5、经过防虫、防腐等化学处理。	3700	
2	东业	规格： 2000*430*2000 型号：DY-B1220	1、表面采用 0.6mm 厚进口胡桃木皮贴面。 2、实木封边，含水率低于 10%； 3、基材：优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准， 3、五金配件：均采用国标标准五金配件。 4、油漆：采用优质品牌环保漆，挥发性有机物（VOC）含量≤670（g/L），苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%。 5、经过防虫、防腐等化学处理。	3500	
3	东业	规格： 2000*430*2000 型号：DY-B8020	1、表面采用 0.6mm 厚进口胡桃木皮贴面。 2、实木封边，含水率低于 10%； 3、基材：优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准， 3、五金配件：均采用国标标准五金配件。 4、油漆：采用优质品牌环保漆，挥发性有机物（VOC）含量≤670（g/L），苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%。 5、经过防虫、防腐等化学处理。	3000	

处级书柜（价格上限：处级 2500 元）					
1	东业	规格： 1350*430*2000 型号：DY-B1220	1、表面采用 0.6mm 厚进口胡桃木皮贴面。 2、实木封边，含水率低于 10%； 3、基材：优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准， 3、五金配件：均采用国标标准五金配件。 4、油漆：采用优质品牌环保漆，挥发性有机物（VOC）含量≤670（g/L），苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%。 5、经过防虫、防腐等化学处理。	2400	
2	东业	规格： 1350*430*2000 型号：DY-B1208	1、表面采用 0.6mm 厚进口胡桃木皮贴面。 2、实木封边，含水率低于 10%； 3、基材：优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准， 3、五金配件：均采用国标标准五金配件。 4、油漆：采用优质品牌环保漆，挥发性有机物（VOC）含量≤670（g/L），苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%。 5、经过防虫、防腐等化学处理。	1700	
3	东业	规格： 1200*430*2000 型号：DY-B1209	1、表面采用 0.6mm 厚进口胡桃木皮贴面。 2、实木封边，含水率低于 10%； 3、基材：优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准， 3、五金配件：均采用国标标准五金配件。 4、油漆：采用优质品牌环保漆，挥发性有机物（VOC）含量≤670（g/L），苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%。 5、经过防虫、防腐等化学处理。	1450	

科级以下书柜（价格上限：科级以下 1500 元）					
1	东业	规格： 900*430*2000 型号：DY-B9059	1、表面采用 0.6mm 厚进口胡桃木皮贴面。 2、实木封边，含水率低于 10%； 3、基材：优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准， 3、五金配件：均采用国标标准五金配件。 4、油漆：采用优质品牌环保漆，挥发性有机物（VOC）含量≤670（g/L），苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%。 5、经过防虫、防腐等化学处理。	1000	
2	东业	规格： 800*400*2000 型号：DY-B9036	1、表面采用 0.6mm 厚进口胡桃木皮贴面。 2、实木封边，含水率低于 10%； 3、基材：优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准， 3、五金配件：均采用国标标准五金配件。 4、油漆：采用优质品牌环保漆，挥发性有机物（VOC）含量≤670（g/L），苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%。 5、经过防虫、防腐等化学处理。	850	
3	东业	规格： 800*400*2000 型号：DY-B1209	1、表面采用 0.6mm 厚进口胡桃纸皮贴面。 2、实木封边，含水率低于 10%； 3、基材：优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准， 3、五金配件：均采用国标标准五金配件。 4、油漆：采用优质品牌环保漆，挥发性有机物（VOC）含量≤670（g/L），苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%。 5、经过防虫、防腐等化学处理。	750	

厅级茶几（价格上限：厅级 2500 元）					
1	东业	规格： 1500*800*450 型号：DY-D1660	1、表面采用 0.6mm 厚进口胡桃木皮贴面。 2、实木封边，含水率低于 10%； 3、基材：优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准， 3、五金配件：均采用国标标准五金配件。 4、油漆：采用优质品牌环保漆，挥发性有机物（VOC）含量≤670（g/L），苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%。 5、经过防虫、防腐等化学处理。	980	
2	东业	规格： 1400*800*450 型号：D1659	1、表面采用 0.6mm 厚进口胡桃木皮贴面。 2、实木封边，含水率低于 10%； 3、基材：优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准， 3、五金配件：均采用国标标准五金配件。 4、油漆：采用优质品牌环保漆，挥发性有机物（VOC）含量≤670（g/L），苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%。 5、经过防虫、防腐等化学处理。	700	
3	东业	规格：长茶几 1200*600*450 型号：DY-B1202	1、表面采用 0.6mm 厚进口胡桃纸皮贴面。 2、实木封边，含水率低于 10%； 3、基材：优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准， 3、五金配件：均采用国标标准五金配件。 4、油漆：采用优质品牌环保漆，挥发性有机物（VOC）含量≤670（g/L），苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%。 5、经过防虫、防腐等化学处理。	500	

处级茶几（价格上限：处级 1000 元）					
1	东业	规格： 1500*700*480 型号：DY-D1507	1、表面采用 0.6mm 厚进口胡桃木皮贴面。 2、实木封边，含水率低于 10%； 3、基材：优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准， 3、五金配件：均采用国标标准五金配件。 4、油漆：采用优质品牌环保漆，挥发性有机物（VOC）含量≤670（g/L），苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%。 5、经过防虫、防腐等化学处理。	800	
2	东业	规格： 1400*600*450 型号：DY-D1429	1、表面采用 0.6mm 厚进口胡桃木皮贴面。 2、实木封边，含水率低于 10%； 3、基材：优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准， 3、五金配件：均采用国标标准五金配件。 4、油漆：采用优质品牌环保漆，挥发性有机物（VOC）含量≤670（g/L），苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%。 5、经过防虫、防腐等化学处理。	500	
3	东业	规格： 800*8008*450 型号：DY-CN0123	1、表面采用 0.6mm 厚进口贴面。 2、实木封边，含水率低于 10%； 3、基材：优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准， 3、五金配件：均采用国标标准五金配件。 4、油漆：采用优质品牌环保漆，挥发性有机物（VOC）含量≤670（g/L），苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%。 5、经过防虫、防腐等化学处理。	350	

科级以下茶几（价格上限：科级以下 500 元）					
1	东业	规格： 1200*600*450 型号：DY-D1202	1、表面采用 0.6mm 厚进口胡桃木皮贴面。 2、实木封边，含水率低于 10%； 3、基材：优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准， 3、五金配件：均采用国标标准五金配件。 4、油漆：采用优质品牌环保漆，挥发性有机物（VOC）含量≤670（g/L），苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%。 5、经过防虫、防腐等化学处理。	460	
2	东业	规格： 1200*600*450 型号：DY-1201	11、表面采用 0.6mm 厚进口胡桃木皮贴面。 2、实木封边，含水率低于 10%； 3、基材：优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准， 3、五金配件：均采用国标标准五金配件。 4、油漆：采用优质品牌环保漆，挥发性有机物（VOC）含量≤670（g/L），苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%。 5、经过防虫、防腐等化学处理。	400	
3	东业	规格：600*600*450 型号：DY-G02	1、表面采用 0.6mm 厚进口胡桃木皮贴面。 2、实木封边，含水率低于 10%； 3、基材：优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准， 3、五金配件：均采用国标标准五金配件。 4、油漆：采用优质品牌环保漆，挥发性有机物（VOC）含量≤670（g/L），苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%。 5、经过防虫、防腐等化学处理。	350	

厅级沙发（价格上限：厅级 10000 元;）					
1	东业	规格：标准 1+1+3 型号：DY-SF013	1、面料：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强； 2、海绵：采用 48＃PU 成型高泡海绵，回弹性好； 3、框架：优质硬木框架； 4、油漆：采用优质品牌环保漆符合国际环保标准，均采用封闭式油漆工艺；技术要求：根据人体工学原理设计，弧线型设计，坐感舒适。	5000	
2	东业	规格：标准 1+1+3 型号：DY-SF002	1、面料：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强； 2、海绵：采用 48＃PU 成型高泡海绵，回弹性好； 3、框架：优质硬木框架； 4、油漆：采用优质品牌环保漆符合国际环保标准，均采用封闭式油漆工艺；技术要求：根据人体工学原理设计，弧线型设计，坐感舒适。	4200	
3	东业	规格：标准 1+1+3 型号：DY-SF018	1、面料：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强； 2、海绵：采用 48＃PU 成型高泡海绵，回弹性好； 3、框架：优质硬木框架； 4、油漆：采用优质品牌环保漆符合国际环保标准，均采用封闭式油漆工艺；技术要求：根据人体工学原理设计，弧线型设计，坐感舒适。	3800	

处级沙发（价格上限：处级 4000 元）					
1	东业	规格：标准 1+1+3 型号：DY-SF009	1、面料：采用优质环保皮，皮面光泽度好，透气性强； 2、海绵：采用 48＃PU 成型高泡海绵，回弹性好； 3、框架：优质硬木框架； 4、油漆：采用优质品牌环保漆符合国际环保标准，均采用封闭式油漆工艺；技术要求：根据人体工学原理设计，弧线型设计，坐感舒适。	3900	
2	东业	规格：标准 1+1+3 型号：DY-SF020	1、面料：采用优质环保皮，皮面光泽度好，透气性强； 2、海绵：采用 48＃PU 成型高泡海绵，回弹性好； 3、框架：优质硬木框架； 4、油漆：采用优质品牌环保漆符合国际环保标准，均采用封闭式油漆工艺；技术要求：根据人体工学原理设计，弧线型设计，坐感舒适。	2500	
3	东业	规格：标准 1+1+3 型号：DY-SF021	1、面料：采用优质环保皮，皮面光泽度好，透气性强； 2、海绵：采用 48＃PU 成型高泡海绵，回弹性好； 3、框架：优质硬木框架； 4、油漆：采用优质品牌环保漆符合国际环保标准，均采用封闭式油漆工艺；技术要求：根据人体工学原理设计，弧线型设计，坐感舒适。	2000	

科级以下沙发（价格上限：科级以下 2000 元）					
1	东业	规格： 2000*850*850 型号：DY-SF	1、面料：采用优质环保皮，皮面光泽度好，透气性强； 2、海绵：采用 48＃PU 成型高泡海绵，回弹性好； 3、框架：优质硬木框架； 4、油漆：采用优质品牌环保漆符合国际环保标准，均采用封闭式油漆工艺；技术要求：根据人体工学原理设计，弧线型设计，坐感舒适。	1000	
2	东业	规格： 2000*850*850 型号：DY-SF	1、面料：采用优质环保皮，皮面光泽度好，透气性强； 2、海绵：采用 48＃PU 成型高泡海绵，回弹性好； 3、框架：优质硬木框架； 4、油漆：采用优质品牌环保漆符合国际环保标准，均采用封闭式油漆工艺；技术要求：根据人体工学原理设计，弧线型设计，坐感舒适。	1000	
3	东业	规格：850*850*850 型号：DY-SF	1、面料：采用优质环保皮，皮面光泽度好，透气性强； 2、海绵：采用 48＃PU 成型高泡海绵，回弹性好； 3、框架：优质硬木框架； 4、油漆：采用优质品牌环保漆符合国际环保标准，均采用封闭式油漆工艺；技术要求：根据人体工学原理设计，弧线型设计，坐感舒适。	700	

厅级更衣柜（价格上限：1000 元）					
1	东业	规格： 800*450*2000 型号：DY-GYG	1、表面采用 0.6mm 厚进口胡桃木皮贴面。 2、实木封边，含水率低于 10%； 3、基材：优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准， 3、五金配件：均采用国标标准五金配件。 4、油漆：采用优质品牌环保漆，挥发性有机物（VOC）含量≤670（g/L），苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%。 5、经过防虫、防腐等化学处理。	850	
2	东业	规格： 800*450*1800 型号：DY-GYG	1、表面采用 0.6mm 厚进口胡桃木皮贴面。 2、实木封边，含水率低于 10%； 3、基材：优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准， 3、五金配件：均采用国标标准五金配件。 4、油漆：采用优质品牌环保漆，挥发性有机物（VOC）含量≤670（g/L），苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%。 5、经过防虫、防腐等化学处理。	800	
3	东业	规格： 800*600*2000 型号：DY-GYG	1、表面采用 0.6mm 厚进口胡桃木皮贴面。 2、实木封边，含水率低于 10%； 3、基材：优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准， 3、五金配件：均采用国标标准五金配件。 4、油漆：采用优质品牌环保漆，挥发性有机物（VOC）含量≤670（g/L），苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%。 5、经过防虫、防腐等化学处理。	600	

处级更衣柜（价格上限：1000 元）					
1	东业	规格： 800*600*2000 型号：DY-GYG	1、表面采用 0.6mm 厚进口胡桃木皮贴面。 2、实木封边，含水率低于 10%； 3、基材：优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准， 3、五金配件：均采用国标标准五金配件。 4、油漆：采用优质品牌环保漆，挥发性有机物（VOC）含量≤670（g/L），苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%。 5、经过防虫、防腐等化学处理。	780	
2	东业	规格： 800*600*1800 型号：DY-GYG	1、表面采用 0.6mm 厚进口胡桃木皮贴面。 2、实木封边，含水率低于 10%； 3、基材：优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准， 3、五金配件：均采用国标标准五金配件。 4、油漆：采用优质品牌环保漆，挥发性有机物（VOC）含量≤670（g/L），苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%。 5、经过防虫、防腐等化学处理。	730	
3	东业	规格： 800*600*1800 型号：DY-GYG	1、表面采用 0.6mm 厚进口胡桃木皮贴面。 2、实木封边，含水率低于 10%； 3、基材：优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准， 3、五金配件：均采用国标标准五金配件。 4、油漆：采用优质品牌环保漆，挥发性有机物（VOC）含量≤670（g/L），苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%。 5、经过防虫、防腐等化学处理。	600	

科级以下更衣柜（价格上限：1000 元）					
1	东业	规格： 800*600*1800 型号：DY-GYG	1、表面采用 0.6mm 厚进口胡桃木皮贴面。 2、实木封边，含水率低于 10%； 3、基材：优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准， 3、五金配件：均采用国标标准五金配件。 4、油漆：采用优质品牌环保漆，挥发性有机物（VOC）含量≤670（g/L），苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%。 5、经过防虫、防腐等化学处理。	600	
2	东业	规格： 800*600*1800 型号：DY-GYG	1、表面采用 0.6mm 厚进口胡桃木皮贴面。 2、实木封边，含水率低于 10%； 3、基材：优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准， 3、五金配件：均采用国标标准五金配件。 4、油漆：采用优质品牌环保漆，挥发性有机物（VOC）含量≤670（g/L），苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%。 5、经过防虫、防腐等化学处理。	550	
3	东业	规格： 800*600*1800 型号：DY-GYG	1、表面采用 0.6mm 厚进口胡桃木皮贴面。 2、实木封边，含水率低于 10%； 3、基材：优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准， 3、五金配件：均采用国标标准五金配件。 4、油漆：采用优质品牌环保漆，挥发性有机物（VOC）含量≤670（g/L），苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%。 5、经过防虫、防腐等化学处理。	500	

厅级桌前椅（价格上限：500 元）					
1	东业	规格：常规 型号：DY-ZQ1	1、木质件采用优质橡木框架，符合人体工程学原理。 2、采用优质环保皮，海绵采用优质高回弹一次成型 PU 泡棉，座面密度≥35KG/m3,背密度≥30KG/m3,回弹力 90%，涂防老化变形保护膜，椅架采用不锈钢材质。 3、符合人体工程学原理	490	
2	东业	规格：常规 型号：DY-ZQ2	1、符合人体工程学原理。 2、采用优质环保皮，海绵采用优质高回弹一次成型 PU 泡棉，座面密度≥35KG/m3,背密度≥30KG/m3,回弹力 90%，涂防老化变形保护膜，椅架采用不锈钢材质。	300	
3	东业	规格：常规 型号：DY-ZQ3	1、符合人体工程学原理。 2、采用优质环保皮，海绵采用优质高回弹一次成型 PU 泡棉，座面密度≥35KG/m3,背密度≥30KG/m3,回弹力 90%，涂防老化变形保护膜，椅架采用不锈钢材质。	285	

处级桌前椅（价格上限：500 元）					
1	东业	规格：常规 型号：DY-ZQY	1、符合人体工程学原理。 2、采用优质环保皮，海绵采用优质高回弹一次成型 PU 泡棉，座面密度≥35KG/m3,背密度≥30KG/m3,回弹力 90%，涂防老化变形保护膜，椅架采用不锈钢材质。	480	
2	东业	规格：常规 型号：DY-ZQY	1、符合人体工程学原理。 2、采用优质环保皮，海绵采用优质高回弹一次成型 PU 泡棉，座面密度≥35KG/m3,背密度≥30KG/m3,回弹力 90%，涂防老化变形保护膜，椅架采用不锈钢材质。	300	
3	东业	规格：常规 型号：DY-ZQY	1、符合人体工程学原理。 2、采用优质环保皮，海绵采用优质高回弹一次成型 PU 泡棉，座面密度≥35KG/m3,背密度≥30KG/m3,回弹力 90%，涂防老化变形保护膜，椅架采用不锈钢材质。	150	

科级以下桌前椅（价格上限：500 元）					
1	东业	规格：常规 型号：DY-ZQY	1、表面采用 0.6mm 厚进口胡桃木皮贴面。 2、实木封边，含水率低于 10%； 3、基材：优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准， 3、五金配件：均采用国标标准五金配件。 4、油漆：采用优质品牌环保漆，挥发性有机物（VOC）含量≤670（g/L）,苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%。 5、经过防虫、防腐等化学处理。	260	
2	东业	规格：常规 型号：DY-ZQY	1、符合人体工程学原理。 2、采用优质环保皮，海绵采用优质高回弹一次成型 PU 泡棉，座面密度≥35KG/m3,背密度≥30KG/m3,回弹力 90%，涂防老化变形保护膜，椅架采用不锈钢材质。	150	
3	东业	规格：常规 型号：DY-ZQY	1、符合人体工程学原理。 2、采用优质网面，海绵采用优质高回弹一次成型 PU 泡棉，座面密度≥35KG/m3,背密度≥30KG/m3,回弹力 90%，涂防老化变形保护膜，椅架采用不锈钢材质。	110	

中、小型会议室会议桌					
1	东业	规格： 4800*1800*760 型号：DY-C6001	1、表面采用 0.6mm 厚进口胡桃木皮贴面。 2、实木封边，含水率低于 10%； 3、基材：优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准， 3、五金配件：均采用国标标准五金配件。 4、油漆：采用优质品牌环保漆，挥发性有机物（VOC）含量≤670（g/L），苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%。 5、经过防虫、防腐等化学处理。	1500/米	
2	东业	规格： 2400*1200*760 型号：DY-C3001	1、表面采用 0.6mm 厚进口胡贴面。 2、实木封边，含水率低于 10%； 3、基材：优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准， 3、五金配件：均采用国标标准五金配件。 4、油漆：采用优质品牌环保漆，挥发性有机物（VOC）含量≤670（g/L），苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%。 5、经过防虫、防腐等化学处理。	590/米	
3	东业	规格： 1200*400*760 型号：DY-B120G	1、表面采用 0.6mm 厚进口皮贴面。 2、实木封边，含水率低于 10%； 3、基材：优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准， 3、五金配件：均采用国标标准五金配件。 4、油漆：采用优质品牌环保漆，挥发性有机物（VOC）含量≤670（g/L），苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%。 5、经过防虫、防腐等化学处理。	380/米	

中、小型会议室会议椅					
1	东业	规格：高背 型号：DY-C011	1、符合人体工程学原理。 2、采用优质橡木框架，海绵采用优质高回弹一次成型 PU 泡棉，座面密度≥35KG/m3,背密度≥30KG/m3,回弹力 90%，涂防老化变形保护膜，椅架采用不锈钢材质。	400	
2	东业	规格：弓型 型号：DY-C025	1、符合人体工程学原理。 2、采用优质橡木框架，海绵采用优质高回弹一次成型 PU 泡棉，座面密度≥35KG/m3,背密度≥30KG/m3,回弹力 90%，涂防老化变形保护膜，椅架采用不锈钢材质。	300	
3	东业	规格：中背 型号：HB026	1、符合人体工程学原理。 2、采用优质环保皮，海绵采用优质高回弹一次成型 PU 泡棉，座面密度≥35KG/m3,背密度≥30KG/m3,回弹力 90%，涂防老化变形保护膜，椅架采用不锈钢材质。	260	

大型会议室会议桌					
1	东业	规格： 8000*2000*780 型号：DY-CG209	1、表面采用 0.6mm 厚进口胡桃木皮贴面。 2、实木封边，含水率低于 10%； 3、基材：优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准， 3、五金配件：均采用国标标准五金配件。 4、油漆：采用优质品牌环保漆，挥发性有机物（VOC）含量≤670（g/L），苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%。 5、经过防虫、防腐等化学处理。	1500/米	
2	东业	规格： 18000*1600*760 型号：DY-C8001	1、表面采用 0.6mm 厚进口胡桃木皮贴面。 2、实木封边，含水率低于 10%； 3、基材：优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准， 3、五金配件：均采用国标标准五金配件。 4、油漆：采用优质品牌环保漆，挥发性有机物（VOC）含量≤670（g/L），苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%。 5、经过防虫、防腐等化学处理。	976/米	
3	东业	规格： 1200*450*760 型号：DY-E1207	1、表面采用 0.6mm 厚进口胡桃木皮贴面。 2、实木封边，含水率低于 10%； 3、基材：优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准， 3、五金配件：均采用国标标准五金配件。 4、油漆：采用优质品牌环保漆，挥发性有机物（VOC）含量≤670（g/L），苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%。 5、经过防虫、防腐等化学处理。	380/米	

大型会议室会议椅					
1	东业	规格：常规 型号：DY-C002	1、面材：采用 0.6mm 厚进口胡桃木皮贴面，0.9mm 实木封边，含水率低于 10%； 2、基材：优质绿色环保型中纤板。 3、五金配件：均采用国标标准五金配件。 4、油漆：采用优质品牌环保漆，。符合国际环保标准，均采用封闭式油漆工艺；一般技术要求：表面耐磨性强，色泽效果持久，漆膜饱满，手感光滑。	500	
2	东业	规格：常规 型号：DY-C024	1、面材：采用 0.6mm 厚进口胡桃木皮贴面，0.9mm 实木封边，含水率低于 10%； 2、基材：优质绿色环保型中纤板。 3、五金配件：均采用国标标准五金配件。 4、油漆：采用优质品牌环保漆，。符合国际环保标准，均采用封闭式油漆工艺；一般技术要求：表面耐磨性强，色泽效果持久，漆膜饱满，手感光滑。	472	
3	东业	规格：常规 型号：DY-C027	1、面材：采用 0.6mm 厚进口胡桃木皮贴面，0.9mm 实木封边，含水率低于 10%； 2、基材：优质绿色环保型中纤板。 3、五金配件：均采用国标标准五金配件。 4、油漆：采用优质品牌环保漆，。符合国际环保标准，均采用封闭式油漆工艺；一般技术要求：表面耐磨性强，色泽效果持久，漆膜饱满，手感光滑。	300	

（二）其他木质家具：价格实收比例 60%

第二名：晋中恒昌泰世纪家居广场

（一）常用家具

款式	品牌	规格型号	配置技术参数	单价（元）	产品彩图
厅级办公桌（价格上限：厅级 4000 元）					
1	富邦	1800*900*760	1、贴面材料：采用机械热压厚度 0.8mm 黑胡桃木实木木皮饰面，经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率低于 10%，光亮平整，平整度≤0.006mm; 2、封边用材:同色黑胡桃木实木皮封边，封边拼接紧密，外表结合处缝隙小于 0.1mm,线条均匀齐整，转角过渡自然； 3、基材：采用吉林露水河 E1 级绿色环保高密度板（≥600kg/m3），游离甲醛量≤1.0mg/100L’台面厚度为 65mm，油漆： 4、油漆：采用德国易涂宝绿色环保面漆，封闭漆（PE）为不饱和树脂，甲苯、二甲苯、卤代烃<18000mg/kg；5、德国 BMB 优质五金连接配件；	3650	
2	富邦	1800*900*760	1、贴面材料：采用机械热压厚度 0.8mm 黑胡桃木实木木皮饰面，经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率低于 10%，光亮平整，平整度≤0.006mm; 2、封边用材:同色黑胡桃木实木皮封边，封边拼接紧密，外表结合处缝隙小于 0.1mm,线条均匀齐整，转角过渡自然； 3、基材：采用吉林露水河 E1 级绿色环保高密度板（≥600kg/m3），游离甲醛量≤1.0mg/100L’台面厚度为 65mm，油漆：4、油漆：采用德国易涂宝绿色环保面漆，封闭漆（PE）为不饱和树脂，甲苯、二甲苯、卤代烃<18000mg/kg；5、德国 BMB 优质五金连接配件；	3080	
3	富邦	1800*900*760	1、贴面材料：采用机械热压厚度 0.8mm 黑胡桃木实木木皮饰面，经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率低于 10%，光亮平整，平整度≤0.006mm; 2、封边用材:同色黑胡桃木实木皮封边，封边拼接紧密，外表结合处缝隙小于 0.1mm,线条均匀齐整，转角过渡自然； 3、基材：采用	2850	

			吉林露水河 E1 级绿色环保高密度板（≥600kg/m3），游离甲醛量≤1.0mg/100L’台面厚度为 65mm，油漆：4、油漆：采用德国易涂宝绿色环保面漆，封闭漆（PE）为不饱和树脂，甲苯、二甲苯、卤代烃<18000mg/kg；5、德国 BMB 优质五金连接配件；		
处级办公桌（价格上限：处级 3000 元）					
1	富邦	1800*900*760	1、贴面材料：采用机械热压厚度 0.8mm 黑胡桃木实木木皮饰面，经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率低于 10%，光亮平整，平整度≤0.006mm; 2、封边用材:同色黑胡桃木实木皮封边，封边拼接紧密，外表结合处缝隙小于 0.1mm,线条均匀齐整，转角过渡自然； 3、基材：采用吉林露水河 E1 级绿色环保高密度板（≥600kg/m3），游离甲醛量≤1.0mg/100L’台面厚度为 65mm，油漆：4、油漆：采用德国易涂宝绿色环保面漆，封闭漆（PE）为不饱和树脂，甲苯、二甲苯、卤代烃<18000mg/kg；5、德国 BMB 优质五金连接配件；	2550	
2	富邦	1600*800*760	1、贴面材料：采用机械热压厚度 0.8mm 黑胡桃木实木木皮饰面，经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率低于 10%，光亮平整，平整度≤0.006mm; 2、封边用材:同色黑胡桃木实木皮封边，封边拼接紧密，外表结合处缝隙小于 0.1mm,线条均匀齐整，转角过渡自然； 3、基材：采用吉林露水河 E1 级绿色环保高密度板（≥600kg/m3），游离甲醛量≤1.0mg/100L’台面厚度为 65mm，油漆：4、油漆：采用德国易涂宝绿色环保面漆，封闭漆（PE）为不饱和树脂，甲苯、二甲苯、卤代烃<18000mg/kg；5、德国 BMB 优质五金连接配件；	1950	
3	富邦	1600*800*760	1、贴面材料：采用机械热压厚度 0.8mm 黑胡桃木实木木皮饰面，经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率低于 10%，光亮平整，平整度≤0.006mm; 2、封边用材:同色黑胡桃木实木皮封边，封边拼接紧密，外表结合处缝隙小于 0.1mm,线条均匀齐整，转角过渡自然； 3、基材：采用吉林露水河 E1 级绿色环保高密度板（≥600kg/m3），游离甲醛量≤1.0mg/100L’台面厚度为 65mm，油漆：4、油漆：采用德国易涂宝绿色环保面漆，封闭漆（PE）为不饱和树脂，甲苯、二甲苯、卤代烃<18000mg/kg；5、德国 BMB 优质五金连接配件；	1550	

科级以下办公桌（价格上限：科级以下 2000 元）					
1	富邦	1800*900*760	1、贴面材料：采用机械热压厚度 0.8mm 美国进口黑胡桃木实木木皮饰面，经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率低于 10%，光亮平整，平整度≤0.006mm; 2、封边用材:同色黑胡桃木实木皮封边，封边拼接紧密，外表结合处缝隙小于 0.1mm,线条均匀齐整，转角过渡自然；　3、基材：采用吉林露水河 E1 级绿色环保高密度板（≥600kg/m3），游离甲醛量≤1.0mg/100L’台面厚度为 65mm，油漆：4、油漆：采用德国易涂宝绿色环保面漆，封闭漆（PE）为不饱和树脂，甲苯、二甲苯、卤代烃<18000mg/kg；5、德国 BMB 优质五金连接配件；	1550	
2	富邦	1600*800*760	1、贴面材料：采用机械热压厚度 0.8mm 黑胡桃木实木木皮饰面，经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率低于 10%，光亮平整，平整度≤0.006mm; 2、封边用材:同色黑胡桃木实木皮封边，封边拼接紧密，外表结合处缝隙小于 0.1mm,线条均匀齐整，转角过渡自然；　3、基材：采用吉林露水河 E1 级绿色环保高密度板（≥600kg/m3），游离甲醛量≤1.0mg/100L’台面厚度为 65mm，油漆：4、油漆：采用德国易涂宝绿色环保面漆，封闭漆（PE）为不饱和树脂，甲苯、二甲苯、卤代烃<18000mg/kg；5、德国 BMB 优质五金连接配件；	950	
3	富邦	1400*700*760	1、贴面材料：采用机械热压厚度 0.8mm 黑胡桃木实木木皮饰面，经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率低于 10%，光亮平整，平整度≤0.006mm; 2、封边用材:同色黑胡桃木实木皮封边，封边拼接紧密，外表结合处缝隙小于 0.1mm,线条均匀齐整，转角过渡自然；　3、基材：采用吉林露水河 E1 级绿色环保高密度板（≥600kg/m3），游离甲醛量≤1.0mg/100L’台面厚度为 65mm，油漆：4、油漆：采用德国易涂宝绿色环保面漆，封闭漆（PE）为不饱和树脂，甲苯、二甲苯、卤代烃<18000mg/kg；5、德国 BMB 优质五金连接配件；	700	
厅级办公椅（价格上限：厅级 1500 元）					

1	富邦		1、面料：选用优质环保皮，皮面厚度达到 1.2mm，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于弹性，皮革摩擦（干擦）≥4 级； 2、海绵为高密度一次成型泡棉，整体切割，无拼接不得选用再生海棉，密度为 55KG/平米，耐久不变形； 3、木材框架：橡木实木框架； 4、喷漆四脚架，美观耐用。5、整体设计符合力学、人体力学工程原理，符合国际环保标准。	1250	
2	富邦		1、面料：选用优质环保皮，皮面厚度达到 1.2mm，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于弹性，皮革摩擦（干擦）≥4 级； 2、海绵为高密度一次成型泡棉，整体切割，无拼接不得选用再生海棉，密度为 55KG/平米，耐久不变形； 3、木材框架：橡木实木框架； 4、喷漆四脚架，美观耐用。5、整体设计符合力学、人体力学工程原理，符合国际环保标准。	980	
3	富邦		1、面料：选用优质环保皮，皮面厚度达到 1.2mm，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于弹性，皮革摩擦（干擦）≥4 级； 2、海绵为高密度一次成型泡棉，整体切割，无拼接不得选用再生海棉，密度为 55KG/平米，耐久不变形； 3、木材框架：橡木实木框架； 4、喷漆四脚架，美观耐用。5、整体设计符合力学、人体力学工程原理，符合国际环保标准。	950	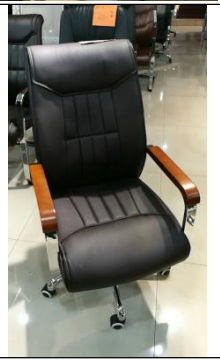
处级办公椅（价格上限：处级 1000 元）					

1	富邦		1、高背，实木； 2、面料：选用优质头层真皮饰面，厚度1.8-2.0mm撕裂强度〉35N/mm，色泽鲜亮、光滑、着色好，透气性强，皮纹细致均匀，耐摩擦力强，色泽均匀，色牢度高。高回弹一次成型低燃高密PU海棉，回弹性能≥52 kg/m3，（通过BS7176-1995测试），回弹力为47%、拉深强度小于85KPA。皮面与喷脱棉粘合使用。	950	
2	富邦		1、高背，实木； 2、面料：选用优质头层真皮饰面，厚度1.8-2.0mm撕裂强度〉35N/mm，色泽鲜亮、光滑、着色好，透气性强，皮纹细致均匀，耐摩擦力强，色泽均匀，色牢度高。高回弹一次成型低燃高密PU海棉，回弹性能≥52 kg/m3，（通过BS7176-1995测试），回弹力为47%、拉深强度小于85KPA。皮面与喷脱棉粘合使用。	880	
3	富邦		1、高背，实木； 2、面料：选用优质头层真皮饰面，厚度1.8-2.0mm撕裂强度〉35N/mm，色泽鲜亮、光滑、着色好，透气性强，皮纹细致均匀，耐摩擦力强，色泽均匀，色牢度高。高回弹一次成型低燃高密PU海棉，回弹性能≥52 kg/m3，（通过BS7176-1995测试），回弹力为47%、拉深强度小于85KPA。皮面与喷脱棉粘合使用。	790	
科级以下办公椅（价格上限：科级以下500元）					
1	富邦		1、高背，实木； 2、面料：选用优质头层真皮饰面，厚度1.8-2.0mm撕裂强度〉35N/mm，色泽鲜亮、光滑、着色好，透气性强，皮纹细致均匀，耐摩擦力强，色泽均匀，色牢度高。高回弹一次成型低燃高密PU海棉，回弹性能≥52 kg/m3，（通过BS7176-1995测试），回弹力为47%、拉深强度小于85KPA。皮面与喷脱棉粘合使用。	420	

2	富邦		（1）椅座背用优质网布，厚度 1.8-2.0mm 撕裂强度〉35N/mm,色泽鲜亮、光滑、着色好，透气性强，皮纹或网布细致均匀，耐摩擦力强，色泽均匀，色牢度高。高回弹一次成型低燃高密 PU 海棉，回弹性能≥52 kg/m3，（通过 BS7176-1995 测试），回弹力为 47%、拉深强度小于 85KPA。 （2）椅架内部用料:东北优质硬杂木;外部用料：东北优质水曲柳；或橡木；榫卯结构；木材含水率 8-12%。 （3）气压棒，承受压力 250 kg，行程 80--100，升降达 10 万次无损；40MM 平顶式脚轮，椅面负荷 450N，行程 5000M 无损坏。	300	
3	富邦		（1）椅座背用优质网布，厚度 1.8-2.0mm 撕裂强度〉35N/mm,色泽鲜亮、光滑、着色好，透气性强，皮纹或网布细致均匀，耐摩擦力强，色泽均匀，色牢度高。高回弹一次成型低燃高密 PU 海棉，回弹性能≥52 kg/m3，（通过 BS7176-1995 测试），回弹力为 47%、拉深强度小于 85KPA。 （2）椅架内部用料:东北优质硬杂木;外部用料：东北优质水曲柳；或橡木；榫卯结构；木材含水率 8-12%。 （3）气压棒，承受压力 250 kg，行程 80--100，升降达 10 万次无损；40MM 平顶式脚轮，椅面负荷 450N，行程 5000M 无损坏。	240	
厅级书柜（价格上限：厅级 7000 元）					
1	富邦	2700*400*2000	面材:进口金胡桃木木皮(≥0.6mm)贴面,防蛀防虫防腐耐磨压光洁明亮,平整度高,着色性、胶合握钉力好；封边：采用同质实木，基本：环保彩用 5A 级高密度板密度（≥600kg/m3），游离甲醛量≤1.0mg/100L；油漆：进口优质环保面漆，封闭漆（PE）为不饱和树脂，甲苯、二甲苯、卤代烃＜18000mg/kg；优质五金配件；	5880	
2	富邦	1800*400*2000	面材:进口金胡桃木木皮(≥0.6mm)贴面,防蛀防虫防腐耐磨压光洁明亮,平整度高,着色性、胶合握钉力好；封边：采用同质实木，基本：环保彩用 5A 级高密度板密度（≥600kg/m3），游离甲醛量≤1.0mg/100L；油漆：进口优质环保面漆，封闭漆（PE）为不饱和树脂，甲苯、二甲苯、卤代烃＜18000mg/kg；优质五金配件；	4200	

3	富邦	1450*400*2000	面材:进口金胡桃木木皮(≥0.6mm)贴面,防蛀防虫防腐耐磨压光洁明亮,平整度高,着色性、胶合握钉力好；封边：采用同质实木，基本：环保彩用 5A 级高密度板密度（≥600kg/m3），游离甲醛量≤1.0mg/100L；油漆：进口优质环保面漆，封闭漆（PE）为不饱和树脂，甲苯、二甲苯、卤代烃＜18000mg/kg；优质五金配件；	3180	
处级书柜（价格上限：处级 2500 元）					
1	富邦	1800*400*2000	面材：胡桃木木皮（≥0.8mm）贴面，防蛀防虫防腐耐磨压光洁明亮，平整度高，着色性、胶合握钉力好；封边：采用同质实木，封边拼接紧密，外表结合处缝隙小于 0.1mm,线条均匀齐整，转角过渡自然；基材：环保高密度板，密度≥600kg/m3，游离甲醛量≤1.0mg/100L；油漆：优质环保面漆，封闭漆（PE）为不饱和树脂，甲苯、二甲苯、卤代烃<18000mg/kg；优质五金配件；柜门内部设有铝合金挂衣杆一根，离底部距离 40 公分处放置隔板一块。	2150	
2	富邦	1450*400*2000	面材：胡桃木木皮（≥0.8mm）贴面，防蛀防虫防腐耐磨压光洁明亮，平整度高，着色性、胶合握钉力好；封边：采用同质实木，封边拼接紧密，外表结合处缝隙小于 0.1mm,线条均匀齐整，转角过渡自然；基材：环保高密度板，密度≥600kg/m3，游离甲醛量≤1.0mg/100L；油漆：优质环保面漆，封闭漆（PE）为不饱和树脂，甲苯、二甲苯、卤代烃<18000mg/kg；优质五金配件；柜门内部设有铝合金挂衣杆一根，离底部距离 40 公分处放置隔板一块。	1850	
3	富邦	1450*400*2000	面材：胡桃木木皮（≥0.8mm）贴面，防蛀防虫防腐耐磨压光洁明亮，平整度高，着色性、胶合握钉力好；封边：采用同质实木，封边拼接紧密，外表结合处缝隙小于 0.1mm,线条均匀齐整，转角过渡自然；基材：环保高密度板，密度≥600kg/m3，游离甲醛量≤1.0mg/100L；油漆：优质环保面漆，封闭漆（PE）为不饱和树脂，甲苯、二甲苯、卤代烃<18000mg/kg；优质五金配件；柜门内部设有铝合金挂衣杆一根，离底部距离 40 公分处放置隔板一块。	1550	
科级以下书柜（价格上限：科级以下 1500 元）					

1	富邦	1450*400*2000	面材：胡桃木木皮（≥0.8mm）贴面，防蛀防虫防腐耐磨压光洁明亮，平整度高，着色性、胶合握钉力好；封边：采用同质实木，封边拼接紧密，外表结合处缝隙小于 0.1mm,线条均匀齐整，转角过渡自然；基材：环保高密度板，密度≥600kg/m3，游离甲醛量≤1.0mg/100L；油漆：优质环保面漆，封闭漆（PE）为不饱和树脂，甲苯、二甲苯、卤代烃<18000mg/kg；优质五金配件；柜门内部设有铝合金挂衣杆一根，离底部距离 40 公分处放置隔板一块。	1280	
2	富邦	900*400*2000	面材：胡桃木木皮（≥0.8mm）贴面，防蛀防虫防腐耐磨压光洁明亮，平整度高，着色性、胶合握钉力好；封边：采用同质实木，封边拼接紧密，外表结合处缝隙小于 0.1mm,线条均匀齐整，转角过渡自然；基材：环保高密度板，密度≥600kg/m3，游离甲醛量≤1.0mg/100L；油漆：优质环保面漆，封闭漆（PE）为不饱和树脂，甲苯、二甲苯、卤代烃<18000mg/kg；优质五金配件；柜门内部设有铝合金挂衣杆一根，离底部距离 40 公分处放置隔板一块。	700	
3	富邦	900*400*2000	面材：纸皮（≥0.8mm）贴面，防蛀防虫防腐耐磨压光洁明亮，平整度高，着色性、胶合握钉力好；封边：采用同质实木，封边拼接紧密，外表结合处缝隙小于 0.1mm,线条均匀齐整，转角过渡自然；基材：环保高密度板，密度≥600kg/m3，游离甲醛量≤1.0mg/100L；油漆：优质环保面漆，封闭漆（PE）为不饱和树脂，甲苯、二甲苯、卤代烃<18000mg/kg；优质五金配件；柜门内部设有铝合金挂衣杆一根，离底部距离 40 公分处放置隔板一块。	650	
厅级茶几（价格上限：厅级 2500 元）					
1	富邦	1600*700*450	面材:金胡桃木木皮(≥0.6mm)贴面,防蛀防虫防腐耐磨压光洁明亮,平整度高,着色性、胶合握钉力好；封边：采用同质实木，基本：环保彩用5A级高密度板密度(≥600kg/m3),游离甲醛量≤1.0mg/100L；油漆：进口优质环保面漆，封闭漆（PE）为不饱和树脂，甲苯、二甲苯、卤代烃＜18000mg/kg；橡木实木腿。优质五金配件；	1950	

2	富邦	1400*700*450	面材:金胡桃木木皮(≥0.6mm)贴面,防蛀防虫防腐耐磨压光洁明亮,平整度高,着色性、胶合握钉力好；封边：采用同质实木，基本：环保彩用5A级高密度板密度(≥600kg/m3),游离甲醛量≤1.0mg/100L；油漆：进口优质环保面漆，封闭漆（PE）为不饱和树脂，甲苯、二甲苯、卤代烃＜18000mg/kg；橡木实木腿。优质五金配件	1550	
3	富邦	1200*700*450	面材:金胡桃木木皮(≥0.6mm)贴面,防蛀防虫防腐耐磨压光洁明亮,平整度高,着色性、胶合握钉力好；封边：采用同质实木，基本：环保彩用5A级高密度板密度(≥600kg/m3),游离甲醛量≤1.0mg/100L；油漆：进口优质环保面漆，封闭漆（PE）为不饱和树脂，甲苯、二甲苯、卤代烃＜18000mg/kg；橡木实木腿。优质五金配件	1260	
处级茶几（价格上限：处级1000元）					
1	富邦	1400*700*450	面材:金胡桃木木皮(≥0.6mm)贴面,防蛀防虫防腐耐磨压光洁明亮,平整度高,着色性、胶合握钉力好；封边：采用同质实木，基本：环保彩用5A级高密度板密度(≥600kg/m3),游离甲醛量≤1.0mg/100L；油漆：进口优质环保面漆，封闭漆（PE）为不饱和树脂，甲苯、二甲苯、卤代烃＜18000mg/kg；橡木实木腿。优质五金配件	900	
2	富邦	1200*600*450	面材:金胡桃木木皮(≥0.6mm)贴面,防蛀防虫防腐耐磨压光洁明亮,平整度高,着色性、胶合握钉力好；封边：采用同质实木，基本：环保彩用5A级高密度板密度(≥600kg/m3),游离甲醛量≤1.0mg/100L；油漆：进口优质环保面漆，封闭漆（PE）为不饱和树脂，甲苯、二甲苯、卤代烃＜18000mg/kg；橡木实木腿。优质五金配件	720	
3	富邦	1200*600*450	面材:金胡桃木木皮(≥0.6mm)贴面,防蛀防虫防腐耐磨压光洁明亮,平整度高,着色性、胶合握钉力好；封边：采用同质实木，基本：环保彩用5A级高密度板密度(≥600kg/m3),游离甲醛量≤1.0mg/100L；油漆：进口优质环保面漆，封闭漆（PE）为不饱和树脂，甲苯、二甲苯、卤代烃＜18000mg/kg；橡木实木腿。优质五金配件	480	
科级以下茶几（价格上限：科级以下500元）					
1	富邦	1400*700*450	面材:纸皮(≥0.6mm)贴面,防蛀防虫防腐耐磨压光洁明亮,平整度高,着色性、胶合握钉力好；封边：采用同质实木，基本：环保彩用5A级高密度板密度(≥600kg/m3),游离甲醛量≤1.0mg/100L；油漆：进口优质环保面漆，封闭漆（PE）为不饱和树脂，甲苯、二甲苯、卤代烃＜18000mg/kg；橡木实木腿。优质五金配件	480	

2		1200*600*450	面材:纸皮(≥0.6mm)贴面,防蛀防虫防腐耐磨压光洁明亮,平整度高,着色性、胶合握钉力好；封边：采用同质实木，基本：环保彩用5A级高密度板密度(≥600kg/m3)，游离甲醛量≤1.0mg/100L；油漆：进口优质环保面漆，封闭漆（PE）为不饱和树脂，甲苯、二甲苯、卤代烃＜18000mg/kg；橡木实木腿。优质五金配件	360	
3	富邦	600*600*450	面材:纸皮(≥0.6mm)贴面,防蛀防虫防腐耐磨压光洁明亮,平整度高,着色性、胶合握钉力好；封边：采用同质实木，基本：环保彩用5A级高密度板密度(≥600kg/m3)，游离甲醛量≤1.0mg/100L；油漆：进口优质环保面漆，封闭漆（PE）为不饱和树脂，甲苯、二甲苯、卤代烃＜18000mg/kg；橡木实木腿。优质五金配件	280	
厅级沙发（价格上限：厅级 10000 元；）					
1	富邦	1+1+3	1、面料：意大利进口优质皮革，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于弹性，皮革摩擦（干擦）达到5级； 2、海绵：采用低燃55#高密度海绵（通过BS7176-1995测试），密度为45KG/立方米、回弹力为47%、拉深强度小于85KPA，软硬适当，坐感舒适，回弹性好；3、木材框架：东北硬杂榆木木方及5mm以上多层夹板，含水率低于9%，经防腐、防虫处理、永不变形； 4、框架饰面：机械热压厚度0.8mmAAA级美国进口实木皮，经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率低于10%，光亮平整，平整度≤0.006mm；5、弹簧：直径5mm高强度蛇形弹簧经防腐处理； 6、整体设计符合力学、人体力学工程原理，符合国际环保标准。	7500	

2	富邦	1+3	1、面料：意大利进口优质皮革，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于弹性，皮革摩擦（干擦）达到 5 级； 2、海绵：采用低燃 55#高密度海绵（通过 BS7176-1995 测试），密度为 45KG/立方米、回弹力为 47%、拉深强度小于 85KPA，软硬适当，坐感舒适，回弹性好；3、木材框架：东北硬杂榆木木方及 5mm 以上多层夹板，含水率低于 9%，经防腐、防虫处理、永不变形； 4、框架饰面：机械热压厚度 0.8mmAAA 级美国进口实木皮，经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率低于 10%，光亮平整，平整度≤ 0.006mm；5、弹簧：直径 5mm 高强度蛇形弹簧经防腐处理；6、整体设计符合力学、人体力学工程原理，符合国际环保标准。	5500	
3	富邦	1+3	1、面料：意大利进口优质皮革，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于弹性，皮革摩擦（干擦）达到 5 级； 2、海绵：采用低燃 55#高密度海绵（通过 BS7176-1995 测试），密度为 45KG/立方米、回弹力为 47%、拉深强度小于 85KPA，软硬适当，坐感舒适，回弹性好；3、木材框架：东北硬杂榆木木方及 5mm 以上多层夹板，含水率低于 9%，经防腐、防虫处理、永不变形； 4、框架饰面：机械热压厚度 0.8mmAAA 级美国进口实木皮，经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率低于 10%，光亮平整，平整度≤ 0.006mm；5、弹簧：直径 5mm 高强度蛇形弹簧经防腐处理；6、整体设计符合力学、人体力学工程原理，符合国际环保标准。	3200	
处级沙发（价格上限：处级 4000 元）					
1	富邦	1+1+3	1. 面料采用优质黑色环保皮饰面，柔软舒适，不刺激皮肤，同时具有优良的吸水性和卫生性等特点，长期使用对人体无害。 2. 沙发内部基座采有含水率低于 9%的硬木木枋，5MM 以上的多层夹板及直径 5MM 的蛇形弹簧制作而成，采用高密度海绵一体式填充，外观规整有型，做工线条流程，简介美观，弹性好，软硬适中。 3. 优质环保油漆。多层板平扶手。	3120	

2	富邦	1+3	1. 面料采用优质黑色环保皮饰面，柔软舒适，不刺激皮肤，同时具有优良的吸水性和卫生性等特点，长期使用对人体无害。 2. 沙发内部基座采有含水率低于 9%的硬木木枋，5MM 以上的多层夹板及直径 5MM 的蛇形弹簧制作而成，采用高密度海绵一体式填充，外观规整有型，做工线条流程，简介美观，弹性好，软硬适中。 3. 优质环保油漆。多层板平扶手。	2650	
3	富邦	1+1	1.面料采用用高级棉绒布料，柔软舒适，不刺激皮肤，同时具有优良的吸水性和卫生性等特点，长期使用对人体无害。 2.沙发内部基座采有含水率低于 9%的硬木木枋，5MM 以上的多层夹板及直径 5MM 的蛇形弹簧制作而成，采用高密度海绵一体式填充，外观规整有型，做工线条流程，简介美观，弹性好，软硬适中。软包扶手 3.实木喷漆脚架。	1880	
科级以下沙发（价格上限：科级以下 2000 元）					
1	富邦	1+3	1. 面料采用优质黑色环保皮饰面，柔软舒适，不刺激皮肤，同时具有优良的吸水性和卫生性等特点，长期使用对人体无害。 2. 沙发内部基座采有含水率低于 9%的硬木木枋，5MM 以上的多层夹板及直径 5MM 的蛇形弹簧制作而成，采用高密度海绵一体式填充，外观规整有型，做工线条流程，简介美观，弹性好，软硬适中。 3. 优质环保油漆。多层板平扶手。	1500	
2	富邦	1+3	1. 面料采用优质黑色环保皮饰面，柔软舒适，不刺激皮肤，同时具有优良的吸水性和卫生性等特点，长期使用对人体无害。 2. 沙发内部基座采有含水率低于 9%的硬木木枋，5MM 以上的多层夹板及直径 5MM 的蛇形弹簧制作而成，采用高密度海绵一体式填充，外观规整有型，做工线条流程，简介美观，弹性好，软硬适中。 3. 优质环保油漆。多层板平扶手。	1080	

3	富邦	1+3	1. 面料采用优质黑色环保皮饰面，柔软舒适，不刺激皮肤，同时具有优良的吸水性和卫生性等特点，长期使用对人体无害。 2. 沙发内部基座采有含水率低于 9%的硬木木枋，5MM 以上的多层夹板及直径 5MM 的蛇形弹簧制作而成，采用高密度海绵一体式填充，外观规整有型，做工线条流程，简介美观，弹性好，软硬适中。 3. 优质环保油漆。多层板平扶手。	1050	
厅级更衣柜（价格上限：1000 元）					
1	富邦	900*420*1800	1、采用：“国家一级冷轧钢板，厚度≥0.7mm”； 2、涂层采用静电粉体喷涂灰色，具有抗蚀、耐磨性，各部件经模压成型，符合 GB9286 标准； 3、配件：采用《QB/ T1241、QB/ T1242、QB/ T2189 家具五金》标准，轨道强度≥300N、耐久性 40000 次，铰链耐久性 40000 次无损坏。五金件表面细密，无锈蚀、裂纹、黑斑。	900	
2	富邦	970*420*1800	1、采用：“国家一级冷轧钢板，厚度≥0.7mm”； 2、涂层采用静电粉体喷涂灰色，具有抗蚀、耐磨性，各部件经模压成型，符合 GB9286 标准； 3、配件：采用《QB/ T1241、QB/ T1242、QB/ T2189 家具五金》标准，轨道强度≥300N、耐久性 40000 次，铰链耐久性 40000 次无损坏。五金件表面细密，无锈蚀、裂纹、黑斑。	810	

3	富邦	850*420*1800	1、采用：“国家一级冷轧钢板，厚度≥0.7㎜”； 2、涂层采用静电粉体喷涂灰色，具有抗蚀、耐磨性，各部件经模压成型，符合 GB9286 标准； 3、配件：采用《QB/ T1241、QB/ T1242、QB/ T2189 家具五金》标准，轨道强度≥300N、耐久性 40000 次，铰链耐久性 40000 次无损坏。五金件表面细密，无锈蚀、裂纹、黑斑。	750	
处级更衣柜（价格上限：1000 元）					
1	富邦	900*420*1800	1、采用：“国家一级冷轧钢板，厚度≥0.7㎜”； 2、涂层采用静电粉体喷涂灰色，具有抗蚀、耐磨性，各部件经模压成型，符合 GB9286 标准； 3、配件：采用《QB/ T1241、QB/ T1242、QB/ T2189 家具五金》标准，轨道强度≥300N、耐久性 40000 次，铰链耐久性 40000 次无损坏。五金件表面细密，无锈蚀、裂纹、黑斑。	900	

2	富邦	970*420*1800	1、采用：“国家一级冷轧钢板，厚度≥0.7㎜”； 2、涂层采用静电粉体喷涂灰色，具有抗蚀、耐磨性，各部件经模压成型，符合 GB9286 标准； 3、配件：采用《QB/ T1241、QB/ T1242、QB/ T2189 家具五金》标准，轨道强度≥300N、耐久性 40000 次，铰链耐久性 40000 次无损坏。五金件表面细密，无锈蚀、裂纹、黑斑。	750	
3	富邦	850*420*1800	1、采用：“国家一级冷轧钢板，厚度≥0.7㎜”； 2、涂层采用静电粉体喷涂灰色，具有抗蚀、耐磨性，各部件经模压成型，符合 GB9286 标准； 3、配件：采用《QB/ T1241、QB/ T1242、QB/ T2189 家具五金》标准，轨道强度≥300N、耐久性 40000 次，铰链耐久性 40000 次无损坏。五金件表面细密，无锈蚀、裂纹、黑斑。	680	
科级以下更衣柜（价格上限：1000 元）					

1	富邦	900*420*1800	1、采用：“国家一级冷轧钢板，厚度≥0.7㎜”； 2、涂层采用静电粉体喷涂灰色，具有抗蚀、耐磨性，各部件经模压成型，符合 GB9286 标准； 3、配件：采用《QB/ T1241、QB/ T1242、QB/ T2189 家具五金》标准，轨道强度≥300N、耐久性 40000 次，铰链耐久性 40000 次无损坏。五金件表面细密，无锈蚀、裂纹、黑斑。	900	
2	富邦	970*420*1800	1、采用：“国家一级冷轧钢板，厚度≥0.7㎜”； 2、涂层采用静电粉体喷涂灰色，具有抗蚀、耐磨性，各部件经模压成型，符合 GB9286 标准； 3、配件：采用《QB/ T1241、QB/ T1242、QB/ T2189 家具五金》标准，轨道强度≥300N、耐久性 40000 次，铰链耐久性 40000 次无损坏。五金件表面细密，无锈蚀、裂纹、黑斑。	700	
3	富邦	850*420*1800	1、采用：“国家一级冷轧钢板，厚度≥0.7㎜”； 2、涂层采用静电粉体喷涂灰色，具有抗蚀、耐磨性，各部件经模压成型，符合 GB9286 标准； 3、配件：采用《QB/ T1241、QB/ T1242、QB/ T2189 家具五金》标准，轨道强度≥300N、耐久性 40000 次，铰链耐久性 40000 次无损坏。五金件表面细密，无锈蚀、裂纹、黑斑。	550	
厅级桌前椅（价格上限：500 元）					

1	富邦		橡木实木框架。面料：选用优质环保皮厚度≥1.0mm，皮质柔软，耐磨性强，通过国际标准的脱色，脱层，抗拉测试，海绵为高密度一次成型泡棉，整体切割，无拼接不得选用再生海绵,密度为 55KG/平米，耐久不变形；喷漆四脚架，美观耐用。	480	
2	富邦		（1）椅座背用优质网布，厚度 1.8-2.0mm 撕裂强度〉35N/mm,色泽鲜亮、光滑、着色好，透气性强，皮纹或网布细致均匀，耐摩擦力强，色泽均匀，色牢度高。高回弹一次成型低燃高密 PU 海棉，回弹性能≥52 kg/m3，（通过 BS7176-1995 测试），回弹力为 47%、拉深强度小于 85KPA。 （2）椅架内部用料:东北优质硬杂木;外部用料：东北优质水曲柳；或橡木；榫卯结构；木材含水率 8-12%。 （3）气压棒，承受压力 250 kg，行程 80--100，升降达 10 万次无损；40MM 平顶式脚轮，椅面负荷 450N，行程 5000M 无损坏。	420	
3	富邦		（1）椅座背用优质网布，厚度 1.8-2.0mm 撕裂强度〉35N/mm,色泽鲜亮、光滑、着色好，透气性强，皮纹或网布细致均匀，耐摩擦力强，色泽均匀，色牢度高。高回弹一次成型低燃高密 PU 海棉，回弹性能≥52 kg/m3，（通过 BS7176-1995 测试），回弹力为 47%、拉深强度小于 85KPA。 （2）椅架内部用料:东北优质硬杂木;外部用料：东北优质水曲柳；或橡木；榫卯结构；木材含水率 8-12%。 （3）气压棒，承受压力 250 kg，行程 80--100，升降达 10 万次无损；40MM 平顶式脚轮，椅面负荷 450N，行程 5000M 无损坏。	390	
处级桌前椅（价格上限：500 元）					

1	富邦		橡木实木框架。面料：选用优质环保皮厚度≥1.0mm，皮质柔软，耐磨性强，通过国际标准的脱色，脱层，抗拉测试，海绵为高密度一次成型泡棉，整体切割，无拼接不得选用再生海绵,密度为 55KG/平米，耐久不变形；喷漆四脚架，美观耐用。	450	
2	富邦		（1）椅座背用优质网布，厚度 1.8-2.0mm 撕裂强度〉35N/mm,色泽鲜亮、光滑、着色好，透气性强，皮纹或网布细致均匀，耐摩擦力强，色泽均匀，色牢度高。高回弹一次成型低燃高密 PU 海棉，回弹性能≥52 kg/m3，（通过 BS7176-1995 测试），回弹力为 47%、拉深强度小于 85KPA。 （2）椅架内部用料:东北优质硬杂木;外部用料：东北优质水曲柳；或橡木；榫卯结构；木材含水率 8-12%。 （3）气压棒，承受压力 250 kg，行程 80--100，升降达 10 万次无损；40MM 平顶式脚轮，椅面负荷 450N，行程 5000M 无损坏。	360	
3	富邦		（1）椅座背用优质网布，厚度 1.8-2.0mm 撕裂强度〉35N/mm,色泽鲜亮、光滑、着色好，透气性强，皮纹或网布细致均匀，耐摩擦力强，色泽均匀，色牢度高。高回弹一次成型低燃高密 PU 海棉，回弹性能≥52 kg/m3，（通过 BS7176-1995 测试），回弹力为 47%、拉深强度小于 85KPA。 （2）椅架内部用料:东北优质硬杂木;外部用料：东北优质水曲柳；或橡木；榫卯结构；木材含水率 8-12%。 （3）气压棒，承受压力 250 kg，行程 80--100，升降达 10 万次无损；40MM 平顶式脚轮，椅面负荷 450N，行程 5000M 无损坏。	250	
科级以下桌前椅（价格上限：500 元）					

1	富邦		橡木实木框架。面料：选用优质环保皮厚度≥1.0mm，皮质柔软，耐磨性强，通过国际标准的脱色，脱层，抗拉测试，海绵为高密度一次成型泡棉，整体切割，无拼接不得选用再生海绵,密度为 55KG/平米，耐久不变形；喷漆四脚架，美观耐用。	450	
2	富邦		（1）椅座背用优质网布，厚度 1.8-2.0mm 撕裂强度〉35N/mm,色泽鲜亮、光滑、着色好，透气性强，皮纹或网布细致均匀，耐摩擦力强，色泽均匀，色牢度高。高回弹一次成型低燃高密 PU 海棉，回弹性能≥52 kg/m3，（通过 BS7176-1995 测试），回弹力为 47%、拉深强度小于 85KPA。 （2）椅架内部用料:东北优质硬杂木;外部用料：东北优质水曲柳；或橡木；榫卯结构；木材含水率 8-12%。 （3）气压棒，承受压力 250 kg，行程 80--100，升降达 10 万次无损；40MM 平顶式脚轮，椅面负荷 450N，行程 5000M 无损坏。	320	
3	富邦		（1）椅座背用优质网布，厚度 1.8-2.0mm 撕裂强度〉35N/mm,色泽鲜亮、光滑、着色好，透气性强，皮纹或网布细致均匀，耐摩擦力强，色泽均匀，色牢度高。高回弹一次成型低燃高密 PU 海棉，回弹性能≥52 kg/m3，（通过 BS7176-1995 测试），回弹力为 47%、拉深强度小于 85KPA。 （2）椅架内部用料:东北优质硬杂木;外部用料：东北优质水曲柳；或橡木；榫卯结构；木材含水率 8-12%。 （3）气压棒，承受压力 250 kg，行程 80--100，升降达 10 万次无损；40MM 平顶式脚轮，椅面负荷 450N，行程 5000M 无损坏。	250	
中、小型会议室会议桌					

1	富邦	4200*1500*760	面材:金胡桃木木皮(≥0.6mm)贴面,防蛀防虫防腐耐磨压光洁明亮,平整度高,着色性、胶合握钉力好；封边：采用同质实木，基本：环保彩用5A级高密度板密度(≥600kg/m3),游离甲醛量≤1.0mg/100L；油漆：进口优质环保面漆，封闭漆（PE）为不饱和树脂，甲苯、二甲苯、卤代烃＜18000mg/kg；橡木实木腿。优质五金配件；	790/㎡	
2	富邦	4200*1500*760	面材:金胡桃木木皮(≥0.6mm)贴面,防蛀防虫防腐耐磨压光洁明亮,平整度高,着色性、胶合握钉力好；封边：采用同质实木，基本：环保彩用5A级高密度板密度(≥600kg/m3),游离甲醛量≤1.0mg/100L；油漆：进口优质环保面漆，封闭漆（PE）为不饱和树脂，甲苯、二甲苯、卤代烃＜18000mg/kg；橡木实木腿。优质五金配件；	750/㎡	
3	富邦	4000*1500*760	面材:金胡桃木木皮(≥0.6mm)贴面,防蛀防虫防腐耐磨压光洁明亮,平整度高,着色性、胶合握钉力好；封边：采用同质实木，基本：环保彩用5A级高密度板密度(≥600kg/m3),游离甲醛量≤1.0mg/100L；油漆：进口优质环保面漆，封闭漆（PE）为不饱和树脂，甲苯、二甲苯、卤代烃＜18000mg/kg；橡木实木腿。优质五金配件；	730/㎡	
中、小型会议室会议椅					
1	富邦		橡木实木框架。面料：选用优质环保皮厚度≥1.0mm，皮质柔软，耐磨性强，通过国际标准的脱色，脱层，抗拉测试，海绵为高密度一次成型泡棉，整体切割，无拼接不得选用再生海绵,密度为55KG/平米，耐久不变形；喷漆四脚架，美观耐用。	450	
2	富邦		（1）椅座背用优质网布，厚度1.8-2.0mm撕裂强度〉35N/mm,色泽鲜亮、光滑、着色好，透气性强，皮纹或网布细致均匀，耐摩擦力强，色泽均匀，色牢度高。高回弹一次成型低燃高密PU海棉，回弹性能≥52 kg/m3，（通过BS7176-1995测试），回弹力为47%、拉深强度小于85KPA。 （2）椅架内部用料:东北优质硬杂木;外部用料：东北优质水曲柳；或橡木；榫卯结构；木材含水率8-12%。 （3）气压棒，承受压力250 kg，行程80--100，升降达10万次无损；	390	

			40MM 平顶式脚轮，椅面负荷 450N，行程 5000M 无损坏。		
3	富邦		（1）椅座背用优质网布，厚度 1.8-2.0mm 撕裂强度〉35N/mm,色泽鲜亮、光滑、着色好，透气性强，皮纹或网布细致均匀，耐摩擦力强，色泽均匀，色牢度高。高回弹一次成型低燃高密 PU 海棉，回弹性能≥52 kg/m3，（通过 BS7176-1995 测试），回弹力为 47%、拉深强度小于 85KPA。 （2）椅架内部用料:东北优质硬杂木;外部用料：东北优质水曲柳；或橡木；榫卯结构；木材含水率 8-12%。 （3）气压棒，承受压力 250 kg，行程 80--100，升降达 10 万次无损；40MM 平顶式脚轮，椅面负荷 450N，行程 5000M 无损坏。	375	
大型会议室会议桌					
1	富邦	5000*1600*760	面材:金胡桃木木皮(≥0.6mm)贴面,防蛀防虫防腐耐磨压光洁明亮,平整度高,着色性、胶合握钉力好；封边：采用同质实木，基本：环保彩用 5A 级高密度板密度(≥600kg/m3),游离甲醛量≤1.0mg/100L；油漆：进口优质环保面漆，封闭漆（PE）为不饱和树脂，甲苯、二甲苯、卤代烃＜18000mg/kg；橡木实木腿。优质五金配件；	1180/㎡	
2	富邦	4800*1600*760	面材:金胡桃木木皮(≥0.6mm)贴面,防蛀防虫防腐耐磨压光洁明亮,平整度高,着色性、胶合握钉力好；封边：采用同质实木，基本：环保彩用 5A 级高密度板密度(≥600kg/m3),游离甲醛量≤1.0mg/100L；油漆：进口优质环保面漆，封闭漆（PE）为不饱和树脂，甲苯、二甲苯、卤代烃＜18000mg/kg；橡木实木腿。优质五金配件；	1150/㎡	
3	富邦	4200*1500*760	面材:金胡桃木木皮(≥0.6mm)贴面,防蛀防虫防腐耐磨压光洁明亮,平整度高,着色性、胶合握钉力好；封边：采用同质实木，基本：环保彩用 5A 级高密度板密度(≥600kg/m3),游离甲醛量≤1.0mg/100L；油漆：进口优质环保面漆，封闭漆（PE）为不饱和树脂，甲苯、二甲苯、卤代烃＜18000mg/kg；橡木实木腿。优质五金配件；	1080/㎡	

大型会议室会议椅					
1	富邦		橡木实木框架。面料：选用优质环保皮厚度≥1.0mm，皮质柔软，耐磨性强，通过国际标准的脱色，脱层，抗拉测试，海绵为高密度一次成型泡棉，整体切割，无拼接不得选用再生海绵,密度为55KG/平米，耐久不变形；喷漆四脚架，美观耐用。	480	
2	富邦		橡木实木框架。面料：选用优质环保皮厚度≥1.0mm，皮质柔软，耐磨性强，通过国际标准的脱色，脱层，抗拉测试，海绵为高密度一次成型泡棉，整体切割，无拼接不得选用再生海绵,密度为55KG/平米，耐久不变形；喷漆四脚架，美观耐用。	450	
3	富邦		橡木实木框架。面料：选用优质环保皮厚度≥1.0mm，皮质柔软，耐磨性强，通过国际标准的脱色，脱层，抗拉测试，海绵为高密度一次成型泡棉，整体切割，无拼接不得选用再生海绵,密度为55KG/平米，耐久不变形；喷漆四脚架，美观耐用。	420	

（二）其他木质家具：价格实收比例60%

第三名：山西丰源泽家具有限公司

（1）常用家具

款式	品牌	规格型号	配置技术参数	单价（元）	产品彩图
厅级办公桌（价格上限：厅级 4000 元）					
1	国景	GK-Y1022 2200*1100*760	基材：采用优质E1级高密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤8%，密度≥0.80g/cm3，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，内结合强度≥1.0MPa，表面结合强度≥2.0MPa，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/㎡．h，通过GB 18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准 饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。 封边：采用优质天然实木封边条，含水率≤13%，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤8mg/kg、可溶性铬(Cr)≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤8mg/kg，符合GB 18581《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）≤0.1g/kg，总挥发性有机物含量（水基型）≤50g/L，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。符合QB/T1241技术标准	3000	

2	国景	GP-J0020 2000*2000*760	基材：采用优质E1级三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤8%，密度≥0.76g/cm3，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，2h吸水厚度膨胀率≤3%,板边握螺钉力≥650N,板面握螺钉力≥950N,总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/㎡·h，通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。 封边:选用优质PVC封边条,厚度≥1.5mm,甲醛释放量≤0.2mg/L,可迁移元素（可溶性重金属）：铅Pb≤8mg/kg； 镉Cd≤8mg/kg；铬Cr≤8mg/kg；汞Hg≤8mg/kg；砷As≤8mg/kg；钡Ba≤8mg/kg；锑Sb≤8mg/kg；硒Se≤8mg/kg，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量≤5g/kg，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 5.五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。	2500	
3	国景	GP-J0120 2000*2000*760	基材：采用优质E1级三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤8%，密度≥0.76g/cm3，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，2h吸水厚度膨胀率≤3%,板边握螺钉力≥650N,板面握螺钉力≥950N,总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/㎡·h，通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。 封边:选用优质PVC封边条,厚度≥1.5mm,甲醛释放量≤0.2mg/L,可迁移元素（可溶性重金属）：铅Pb≤8mg/kg； 镉Cd≤8mg/kg；铬Cr≤8mg/kg；汞Hg≤8mg/kg；砷As≤8mg/kg；钡Ba≤8mg/kg；锑Sb≤8mg/kg；硒Se≤8mg/kg，符合 QB/T 4463-2013《家具用	2150	

			封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量≤5g/kg，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。		

处级办公桌（价格上限：处级 3000 元）					
1	国景	GP-Y0160 1600*1000*760	基材：采用优质E1级高密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤8%，密度≥0.80g/cm3，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，内结合强度≥1.0MPa，表面结合强度≥2.0MPa，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/㎡．h，通过GB 18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准 饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。 封边：采用优质天然实木封边条，含水率≤13%，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤8mg/kg、可溶性铬(Cr)≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤8mg/kg，符合GB 18581《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水	1950	

			基型）≤0.1g/kg，总挥发性有机物含量（水基型）≤50g/L，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。符合QB/T1241技术标准		
2	国景	GK-Y0220 1600*1000*760	基材：采用优质E1级高密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤8%，密度≥0.80g/cm3，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，内结合强度≥1.0MPa，表面结合强度≥2.0MPa，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/㎡．h，通过GB 18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准 饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。 封边：采用优质天然实木封边条，含水率≤13%，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤8mg/kg、可溶性铬(Cr)≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤8mg/kg，符合GB 18581《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）≤0.1g/kg，总挥发性有机物含量（水基型）≤50g/L，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。符合QB/T1241技术标准	1750	

3	国景	GP-J0218 1800*1600*760	基材：采用优质E1级三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤8%，密度≥0.76g/cm3，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，2h吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥650N，板面握螺钉力≥950N，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/㎡．h，通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。 封边：选用优质PVC封边条，厚度≥1.5mm，甲醛释放量≤0.2mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）：铅Pb≤8mg/kg； 镉Cd≤8mg/kg； 铬Cr≤8mg/kg；汞Hg≤8mg/kg；砷As≤8mg/kg；钡Ba≤8mg/kg；锑Sb≤8mg/kg；硒Se≤8mg/kg，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量≤5g/kg，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。	1450	

科级以下办公桌（价格上限：科级以下 2000 元）					
1	国景	GK-Y141 1400*800*760	基材：采用优质E1级高密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤8%，密度≥0.80g/cm3，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，内结合强度≥1.0MPa，表面结合强度≥2.0MPa，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/㎡．h，通过GB 18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准 饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。 封边：采用优质天然实木封边条，含水率≤13%，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤8mg/kg、可溶性铬(Cr)≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤8mg/kg，符合GB 18581《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）≤0.1g/kg，总挥发性有机物含量（水基型）≤50g/L，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。符合QB/T1241技术标准	1350	

2	国景	GP-J141 1400*700*760	基材：采用优质E1级三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤8%，密度≥0.76g/cm3，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，2h吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥650N，板面握螺钉力≥950N，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/㎡．h，通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。 封边：选用优质PVC封边条，厚度≥1.5mm，甲醛释放量≤0.2mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）：铅Pb≤8mg/kg； 镉Cd≤8mg/kg； 铬Cr≤8mg/kg；汞Hg≤8mg/kg；砷As≤8mg/kg；钡Ba≤8mg/kg； 锑Sb≤8mg/kg； 硒Se≤8mg/kg，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量≤5g/kg，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。	850	
3	国景	GP-J121-4 1200*600*760	基材：采用优质E1级三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤8%，密度≥0.76g/cm3，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，2h吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥650N，板面握螺钉力≥950N，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/㎡．h，通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。 封边：选用优质PVC封边条，厚度≥1.5mm，甲醛释放量≤	700	

			0.2mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）：铅Pb≤8mg/kg； 镉Cd≤8mg/kg； 铬Cr≤8mg/kg；汞Hg≤8mg/kg；砷As≤8mg/kg；钡Ba≤8mg/kg；锑Sb≤8mg/kg；硒Se≤8mg/kg，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量≤5g/kg，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。		

厅级办公椅（价格上限：厅级 1500 元）					
1	国景	GK-1719 680*810*1130	面料：选用优质环保皮，各种面料颜色干摩擦牢度≥4级，涂层粘着牢度≥3.0N/10mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度≥35kg/m3，回弹率≥35%，压缩永久变形≤10.0%，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 3.框架：采用优质橡木实木脚架，经过防虫、防腐特殊处理，含水率≤10%，甲醛释放量E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学。 4.扶手：采用优质实木扶手，经过防虫、防腐特殊处理，甲醛释放量E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。	1300	

			5.油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤8mg/kg、可溶性铬(Cr)≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤8mg/kg，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。		
2	国景	GK-1716 760*770*1180/1240	面料：选用优质环保皮，各种面料颜色干摩擦牢度≥4级，涂层粘着牢度≥3.0N/10mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度≥35kg/m3，回弹率≥35%，压缩永久变形≤10.0%，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 3.框架：采用优质橡木实木脚架，经过防虫、防腐特殊处理，含水率≤10%，甲醛释放量E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学。 4.扶手：采用优质实木扶手，经过防虫、防腐特殊处理，甲醛释放量E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。 5.油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤8mg/kg、可溶性铬(Cr)≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤8mg/kg，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。	1050	

3	国景	GK-860 680*690*1300	面料：选用优质环保皮，各种面料颜色干摩擦牢度≥4级，涂层粘着牢度≥3.0N/10mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度≥35kg/m3，回弹率≥35%，压缩永久变形≤10.0%，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 3.框架：采用优质橡木实木脚架，经过防虫、防腐特殊处理，含水率≤10%，甲醛释放量E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学。 4.扶手：采用优质实木扶手，经过防虫、防腐特殊处理，甲醛释放量E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。 5.油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤8mg/kg、可溶性铬(Cr)≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤8mg/kg，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。	750	

处级办公椅（价格上限：处级 1000 元）					
1	国景	GK-905 680*810*1130	面料：选用优质环保皮，各种面料颜色干摩擦牢度≥4级，涂层粘着牢度≥3.0N/10mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度≥35kg/m3，回弹率≥35%，压缩永久变形≤10.0%，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 框架：采用优质橡木实木脚架，经过防虫、防腐特殊处理，含水率≤10%，甲醛释放量E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学。 扶手：采用优质实木扶手，经过防虫、防腐特殊处理，甲醛释放量E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤8mg/kg、可溶性铬(Cr)≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤8mg/kg，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。	850	

2	国景	GP-910 740*740*1220/1280	面料：选用优质环保皮，各种面料颜色干摩擦牢度≥4级，涂层粘着牢度≥3.0N/10mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度≥35kg/m3，回弹率≥35%，压缩永久变形≤10.0%，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 框架：采用优质橡木实木脚架，经过防虫、防腐特殊处理，含水率≤10%，甲醛释放量E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学。 扶手：采用优质实木扶手，经过防虫、防腐特殊处理，甲醛释放量E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤8mg/kg、可溶性铬(Cr)≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤8mg/kg，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。	750	

3	国景	GK-910 680*690*1300	面料：选用优质环保皮，各种面料颜色干摩擦牢度≥4级，涂层粘着牢度≥3.0N/10mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度≥35kg/m3，回弹率≥35%，压缩永久变形≤10.0%，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 框架：采用优质橡木实木脚架，经过防虫、防腐特殊处理，含水率≤10%，甲醛释放量E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学。 扶手：采用优质实木扶手，经过防虫、防腐特殊处理，甲醛释放量E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤8mg/kg、可溶性铬(Cr)≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤8mg/kg，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。	600	

科级以下办公椅（价格上限：科级以下 500 元）					
1	国景	GK-W220 680*630*1140	面料：采用优质高级透气网布，防潮、防污、易清洁，布面柔软舒适，透气强而富于韧性。 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度≥35kg/m3，回弹率≥35%，压缩永久变形≤10.0%，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 弓型脚：喷涂弓形脚架/金属脚架，经酸洗磷化等处理，表面电镀工艺。	480	
2	国景	GK-105 560*550*920	面料：选用优质环保皮，各种面料颜色干摩擦牢度≥4级，涂层粘着牢度≥3.0N/10mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。。 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度≥35kg/m3，回弹率≥35%，压缩永久变形≤10.0%，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 框架：采用优质橡木实木脚架，经过防虫、防腐特殊处理，含水率≤10%，甲醛释放量E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学。	350	
3	国景	GK-W105 480*9430*960	面料：采用优质高级透气网布，防潮、防污、易清洁，布面柔软舒适，透气强而富于韧性。 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度≥35kg/m3，回弹率≥35%，压缩永久变形≤10.0%，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 弓型脚：喷涂弓形脚架/金属脚架，经酸洗磷化等处理，表面电镀工艺。	240	

厅级书柜（价格上限：厅级 7000 元）					
1	国景	G-M03U 2980*400*2065	1.基材：采用优质E1级高密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤8%，密度≥0.80g/cm3，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，内结合强度≥1.0MPa，表面结合强度≥2.0MPa，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/㎡.h，通过GB 18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准 2.饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。 3.封边：采用优质天然实木封边条，含水率≤13%，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4.油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤8mg/kg、可溶性铬(Cr)≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤8mg/kg，符合GB 18581《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。 5.胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛(水基型)≤0.1g/kg，总挥发性有机物含量（水基型）≤50g/L，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 6.五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。符合QB/T1241技术标准	3600	

2	国景	G-M12U 2400*400*2000	1.基材：采用优质E1级高密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤8%，密度≥0.80g/cm3，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，内结合强度≥1.0MPa，表面结合强度≥2.0MPa，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/㎡．h，通过GB 18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准 2.饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。 3.封边：采用优质天然实木封边条，含水率≤13%，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4.油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤8mg/kg、可溶性铬(Cr)≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤8mg/kg，符合GB 18581《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。 5.胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛(水基型)≤0.1g/kg，总挥发性有机物含量（水基型）≤50g/L，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 6.五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。符合QB/T1241技术标准	2400	
3	国景	G-MS14U 2000*400*2000	1.基材：采用优质E1级三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤8%，密度≥0.76g/cm3，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，2h吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥650N，板面握螺钉力≥950N，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/㎡．h，通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。 2.饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。 3.封边：选用优质PVC封边条，厚度≥1.5mm，甲醛释放量≤0.2mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）：铅Pb≤8mg/kg； 镉Cd≤8mg/kg； 铬Cr≤8mg/kg；汞Hg≤8mg/kg；砷As≤8mg/kg；钡Ba≤8mg/kg；锑Sb≤	2050	

			8mg/kg；硒Se≤8mg/kg，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。 4.热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量≤5g/kg，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 5.五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。		

处级书柜（价格上限：处级 2500 元）					
1	国景	G-M02U 1350*400*2000	1.基材：采用优质E1级高密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤8%，密度≥0.80g/cm3，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，内结合强度≥1.0MPa，表面结合强度≥2.0MPa，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/㎡．h，通过GB 18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准 2.饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。 3.封边：采用优质天然实木封边条，含水率≤13%，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4.油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤8mg/kg、可溶性铬(Cr)≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤8mg/kg，符合GB 18581《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。	2100	

			5.胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）≤0.1g/kg，总挥发性有机物含量（水基型）≤50g/L，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 6.五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。符合QB/T1241技术标准		
2	国景	G-M22U 900*400*2000	1.基材：采用优质E1级高密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤8%，密度≥0.80g/cm3，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，内结合强度≥1.0MPa，表面结合强度≥2.0MPa，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/㎡.h，通过GB 18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准 2.饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。 3.封边：采用优质天然实木封边条，含水率≤13%，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4.油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤8mg/kg、可溶性铬(Cr)≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤8mg/kg，符合GB 18581《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。 5.胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）≤0.1g/kg，总挥发性有机物含量（水基型）≤50g/L，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 6.五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。符合QB/T1241技术标准	1400	

3	国景	G-M312S 1200*400*2000	1.基材：采用优质E1级三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤8%，密度≥0.76g/cm3，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，2h吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥650N，板面握螺钉力≥950N，总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.05mg/㎡．h，通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。 2.饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。 3.封边：选用优质PVC封边条，厚度≥1.5mm，甲醛释放量≤0.2mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）：铅Pb≤8mg/kg； 镉Cd≤8mg/kg； 铬Cr≤8mg/kg；汞Hg≤8mg/kg；砷As≤8mg/kg；钡Ba≤8mg/kg;锑Sb≤8mg/kg;硒Se≤8mg/kg,符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。 4.热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量≤5g/kg，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 5.五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。	1200	

科级以下书柜（价格上限：科级以下 1500 元）					
1	国景	G-M02U 800*400*2000	1.基材：采用优质E1级高密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤8%，密度≥0.80g/cm3，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，内结合强度≥1.0MPa，表面结合强度≥2.0MPa，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/㎡．h，通过GB 18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准 2.饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。 3.封边：采用优质天然实木封边条，含水率≤13%，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4.油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤8mg/kg、可溶性铬(Cr)≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤8mg/kg，符合GB 18581《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。 5.胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）≤0.1g/kg，总挥发性有机物含量（水基型）≤50g/L，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 6.五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。符合QB/T1241技术标准	1400	

2	国景	G-M313S 1200*400*2000	1.基材：采用优质E1级三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤8%，密度≥0.76g/cm3，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，2h吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥650N，板面握螺钉力≥950N，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/㎡．h，通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。 2.饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。 3.封边：选用优质PVC封边条，厚度≥1.5mm，甲醛释放量≤0.2mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）：铅Pb≤8mg/kg； 镉Cd≤8mg/kg； 铬Cr≤8mg/kg；汞Hg≤8mg/kg；砷As≤8mg/kg；钡Ba≤8mg/kg；锑Sb≤8mg/kg；硒Se≤8mg/kg，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。 4.热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量≤5g/kg，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 5.五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。	1150	

3	国景	G-M315S 1200*400*2000	1.基材：采用优质E1级三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤8%，密度≥0.76g/cm3，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，2h吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥650N，板面握螺钉力≥950N，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/㎡．h，通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。 2.饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。 3.封边：选用优质PVC封边条，厚度≥1.5mm，甲醛释放量≤0.2mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）：铅Pb≤8mg/kg； 镉Cd≤8mg/kg； 铬Cr≤8mg/kg；汞Hg≤8mg/kg；砷As≤8mg/kg；钡Ba≤8mg/kg；锑Sb≤8mg/kg；硒Se≤8mg/kg，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。 4.热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量≤5g/kg，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 5.五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。	800	

厅级茶几（价格上限：厅级 2500 元）					
1	国景	G-C1404 1400*700*450	基材：采用优质E1级高密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤8%，密度≥0.80g/cm3，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，内结合强度≥1.0MPa，表面结合强度≥2.0MPa，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/㎡．h，通过GB 18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准 饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。 封边：采用优质天然实木封边条，含水率≤13%，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物(VOC)含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤8mg/kg、可溶性铬(Cr)≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤8mg/kg，符合GB 18581《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）≤0.1g/kg，总挥发性有机物含量（水基型）≤50g/L，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。符合QB/T1241技术标准	1000	
2	国景	G-C1405 1400*700*450	基材：采用优质E1级三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤8%，密度≥0.76g/cm3，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，2h吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥650N，板面握螺钉力≥950N，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/㎡．h，通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB	750	

			18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。 封边：选用优质PVC封边条，厚度≥1.5mm，甲醛释放量≤0.2mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）：铅Pb≤8mg/kg； 镉Cd≤8mg/kg； 铬Cr≤8mg/kg；汞Hg≤8mg/kg；砷As≤8mg/kg；钡Ba≤8mg/kg；锑Sb≤8mg/kg；硒Se≤8mg/kg，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量≤5g/kg，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。		
3	国景	G-C1415 1400*700*450	基材：采用优质E1级三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤8%，密度≥0.76g/cm3，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，2h吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥650N，板面握螺钉力≥950N，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/㎡．h，通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。 封边：选用优质PVC封边条，厚度≥1.5mm，甲醛释放量≤0.2mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）：铅Pb≤8mg/kg； 镉Cd≤8mg/kg； 铬Cr≤8mg/kg；汞Hg≤8mg/kg；砷As≤8mg/kg；钡Ba≤8mg/kg；锑Sb≤8mg/kg；硒Se≤8mg/kg，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量≤5g/kg，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。	550	

处级茶几（价格上限：处级 1000 元）					
1	国景	G-C1424 1200*600*450	基材：采用优质E1级三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤8%，密度≥0.76g/cm3，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，2h吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥650N，板面握螺钉力≥950N，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/㎡．h，通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。 封边：选用优质PVC封边条，厚度≥1.5mm，甲醛释放量≤0.2mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）：铅Pb≤8mg/kg； 镉Cd≤8mg/kg； 铬Cr≤8mg/kg；汞Hg≤8mg/kg；砷As≤8mg/kg；钡Ba≤8mg/kg；锑Sb≤8mg/kg；硒Se≤8mg/kg，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量≤5g/kg，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 5.五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。	600	
2	国景	G-C1426 1200*600*450	基材：采用优质E1级高密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤8%，密度≥0.80g/cm3，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，内结合强度≥1.0MPa，表面结合强度≥2.0MPa，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/㎡．h，通过GB 18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准 饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。 封边：采用优质天然实木封边条，含水率≤13%，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，	450	

			色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤8mg/kg、可溶性铬(Cr)≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤8mg/kg，符合GB 18581《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）≤0.1g/kg，总挥发性有机物含量（水基型）≤50g/L，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。符合QB/T1241技术标准		
3	国景	G-C1412 1200*600*450	基材：采用优质E1级三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤8%，密度≥0.76g/cm3，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，2h吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥650N，板面握螺钉力≥950N，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/㎡．h，通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。 封边：选用优质PVC封边条，厚度≥1.5mm，甲醛释放量≤0.2mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）：铅Pb≤8mg/kg； 镉Cd≤8mg/kg； 铬Cr≤8mg/kg；汞Hg≤8mg/kg；砷As≤8mg/kg；钡Ba≤8mg/kg；锑Sb≤8mg/kg；硒Se≤8mg/kg，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量≤5g/kg，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。	350	
科级以下茶几（价格上限：科级以下 500 元）					

1	国景	G-C1435 1200*600*450	基材：采用优质E1级三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤8%，密度≥0.76g/cm3，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，2h吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥650N，板面握螺钉力≥950N，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/㎡．h，通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。 封边：选用优质PVC封边条，厚度≥1.5mm，甲醛释放量≤0.2mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）：铅Pb≤8mg/kg； 镉Cd≤8mg/kg； 铬Cr≤8mg/kg；汞Hg≤8mg/kg；砷As≤8mg/kg；钡Ba≤8mg/kg；锑Sb≤8mg/kg；硒Se≤8mg/kg，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量≤5g/kg，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。	500	
2	国景	G-C1426 1200*600*450	基材：采用优质E1级高密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤8%，密度≥0.80g/cm3，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，内结合强度≥1.0MPa，表面结合强度≥2.0MPa，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/㎡．h，通过GB 18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准 饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。 封边：采用优质天然实木封边条，含水率≤13%，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤8mg/kg、可溶性铬(Cr)≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤8mg/kg，符合GB 18581《室内装	450	

			饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）≤0.1g/kg，总挥发性有机物含量（水基型）≤50g/L，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。符合QB/T1241技术标准		
3	国景	G-C1512 1200*600*450	基材：采用优质E1级三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤8%，密度≥0.76g/cm3，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，2h吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥650N，板面握螺钉力≥950N，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/㎡．h，通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。 封边：选用优质PVC封边条，厚度≥1.5mm，甲醛释放量≤0.2mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）：铅Pb≤8mg/kg； 镉Cd≤8mg/kg； 铬Cr≤8mg/kg；汞Hg≤8mg/kg；砷As≤8mg/kg；钡Ba≤8mg/kg；锑Sb≤8mg/kg；硒Se≤8mg/kg，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量≤5g/kg，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。	270	

厅级沙发（价格上限：厅级 10000 元;）					
1	国景	G-F1809 三人位 2100*950*980 单人位 1100*950*980	面料：选用优质头层小牛皮，各种面料颜色干摩擦牢度≥4级，涂层粘着牢度≥3.0N/10mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜,回弹性高,耐用度高,防碎,防氧化,密度≥35kg/m3，回弹率≥35%，压缩永久变形≤10.0%，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 框架：采用优质橡木实木脚架，经过防虫、防腐特殊处理，含水率≤10%，甲醛释放量E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽,符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学。 。 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅(Pb)≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤8mg/kg、可溶性铬(Cr)≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤8mg/kg，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。	6500	
2	国景	G-F1207 三人位 2100*930*950 单人位 1100*930*950	面料：选用优质环保皮，各种面料颜色干摩擦牢度≥4级，涂层粘着牢度≥3.0N/10mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜,回弹性高,耐用度高,防碎,防氧化,密度≥35kg/m3，回弹率≥35%，压缩永久变形≤10.0%，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 框架：采用优质橡木实木脚架，经过防虫、防腐特殊处理，含水率≤10%，甲醛释放量E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐	5500	

			朽,符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学。 。 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅(Pb)≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤8mg/kg、可溶性铬(Cr)≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤8mg/kg，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。		
3	国景	G-F1908 三人位 2000*930*950 单人位 1000*930*950	面料：选用优质环保皮，各种面料颜色干摩擦牢度≥4级，涂层粘着牢度≥3.0N/10mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜,回弹性高,耐用度高,防碎,防氧化,密度≥35kg/m3，回弹率≥35%，压缩永久变形≤10.0%，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 框架：采用优质橡木实木脚架，经过防虫、防腐特殊处理，含水率≤10%，甲醛释放量E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽,符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学。 。 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅(Pb)≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤8mg/kg、可溶性铬(Cr)≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤8mg/kg，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。	4500	

处级沙发（价格上限：处级 4000 元）					
1	国景	G-F1909 三人位 2100*900*950 单人位 1100*900*950	面料：选用优质环保皮，各种面料颜色干摩擦牢度≥4级，涂层粘着牢度≥3.0N/10mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度≥35kg/m3，回弹率≥35%，压缩永久变形≤10.0%，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 框架：采用优质橡木实木脚架，经过防虫、防腐特殊处理，含水率≤10%，甲醛释放量E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；背底采用高频热压机加工成型弯曲木板，符合人体工程学。 。 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤8mg/kg、可溶性铬(Cr)≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤8mg/kg，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。	3500	
2	国景	G-F1904 三人位 2050*900*950 单人位 1020*900*950	面料：选用优质环保皮，各种面料颜色干摩擦牢度≥4级，涂层粘着牢度≥3.0N/10mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度≥35kg/m3，回弹率≥35%，压缩永久变形≤10.0%，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 框架：采用优质橡木实木脚架，经过防虫、防腐特殊处理，含	2300	

			水率≤10%，甲醛释放量E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学。 。 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤8mg/kg、可溶性铬(Cr)≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤8mg/kg，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。		
3	国景	G-F1802 三人位 1900*880*930 单人位 900*880*930	面料：选用优质环保皮，各种面料颜色干摩擦牢度≥4级，涂层粘着牢度≥3.0N/10mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度≥35kg/m3，回弹率≥35%，压缩永久变形≤10.0%，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 框架：采用优质橡木实木脚架，经过防虫、防腐特殊处理，含水率≤10%，甲醛释放量E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学。 。 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤8mg/kg、可溶性铬(Cr)≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤8mg/kg，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。	2000	

科级以下沙发（价格上限：科级以下 2000 元）					
1	国景	G-F1903 三人位 1900*900*930 单人位 800*880*930	面料：选用优质环保皮，各种面料颜色干摩擦牢度≥4级，涂层粘着牢度≥3.0N/10mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度≥35kg/m3，回弹率≥35%，压缩永久变形≤10.0%，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》。 框架：采用优质橡木实木脚架，经过防虫、防腐特殊处理，含水率≤10%，甲醛释放量E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学。 。 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤8mg/kg、可溶性铬(Cr)≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤8mg/kg，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。	1700	
2	国景	G-F1901 三人位 1800*850*880 单人位 800*880*930	面料：选用优质环保皮，各种面料颜色干摩擦牢度≥4级，涂层粘着牢度≥3.0N/10mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度≥35kg/m3，回弹率≥35%，压缩永久变形≤10.0%，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》。 框架：采用优质橡木实木脚架，经过防虫、防腐特殊处理，含水	1500	

			率≤10%，甲醛释放量E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学。 。 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤8mg/kg、可溶性铬(Cr)≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤8mg/kg，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。		
3	国景	G-F1801 三人位 1800*850*880 单人位 800*880*930	面料：选用优质环保皮，各种面料颜色干摩擦牢度≥4级，涂层粘着牢度≥3.0N/10mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度≥35kg/m3，回弹率≥35%，压缩永久变形≤10.0%，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 框架：采用优质橡木实木脚架，经过防虫、防腐特殊处理，含水率≤10%，甲醛释放量E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学。 。 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤8mg/kg、可溶性铬(Cr)≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤8mg/kg，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。	1100	

厅级更衣柜（价格上限：1000 元）					
1	国景	GY-1207 800*420*2000	基材：采用优质E1级三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤8%，密度≥0.76g/cm3，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，2h吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥650N，板面握螺钉力≥950N，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/㎡．h，通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。 封边：选用优质PVC封边条，厚度≥1.5mm，甲醛释放量≤0.2mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）：铅Pb≤8mg/kg；镉Cd≤8mg/kg；铬Cr≤8mg/kg；汞Hg≤8mg/kg；砷As≤8mg/kg；钡Ba≤8mg/kg；锑Sb≤8mg/kg；硒Se≤8mg/kg，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量≤5g/kg，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。	950	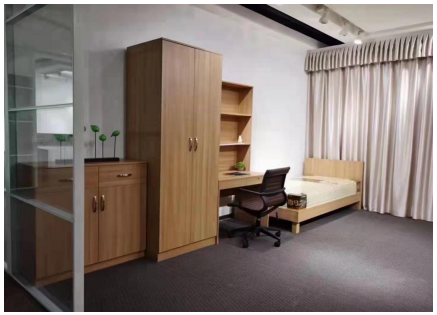

2	国景	GY-1205 800*420*2000	基材：采用优质E1级三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤8%，密度≥0.76g/cm3，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，2h吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥650N，板面握螺钉力≥950N，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/㎡．h，通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。 封边：选用优质PVC封边条，厚度≥1.5mm，甲醛释放量≤0.2mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）：铅Pb≤8mg/kg；镉Cd≤8mg/kg；铬Cr≤8mg/kg；汞Hg≤8mg/kg；砷As≤8mg/kg；钡Ba≤8mg/kg；锑Sb≤8mg/kg；硒Se≤8mg/kg，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量≤5g/kg，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。	850	
3	国景	GY-1201 800*420*2000	基材：采用优质E1级三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤8%，密度≥0.76g/cm3，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，2h吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥650N，板面握螺钉力≥950N，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/㎡．h，通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。 封边：选用优质PVC封边条，厚度≥1.5mm，甲醛释放量≤0.2mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）：铅Pb≤8mg/kg；镉Cd≤8mg/kg；铬Cr≤8mg/kg；汞Hg≤8mg/kg；砷As≤8mg/kg；钡Ba≤8mg/kg；锑Sb≤8mg/kg；硒Se≤8mg/kg，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边	750	

			条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量≤5g/kg，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。		

处级更衣柜（价格上限：1000 元）					
1	国景	GY-1207 800*420*2000	基材：采用优质E1级三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤8%，密度≥0.76g/cm3，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，2h吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥650N，板面握螺钉力≥950N，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/㎡．h，通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。 封边：选用优质PVC封边条，厚度≥1.5mm，甲醛释放量≤0.2mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）：铅Pb≤8mg/kg；镉Cd≤8mg/kg；铬Cr≤8mg/kg；汞Hg≤8mg/kg；砷As≤8mg/kg；钡Ba≤8mg/kg；锑Sb≤8mg/kg；硒Se≤8mg/kg，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量≤5g/kg，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。	950	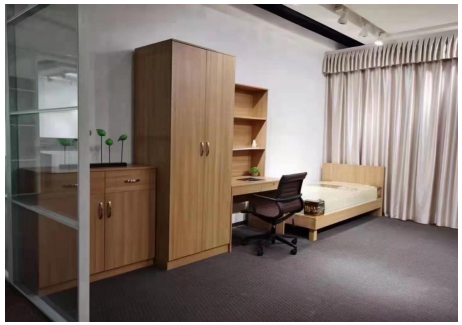

2	国景	GY-1205 800*420*2000	基材：采用优质E1级三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤8%，密度≥0.76g/cm3，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，2h吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥650N，板面握螺钉力≥950N，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/㎡．h，通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。 封边：选用优质PVC封边条，厚度≥1.5mm，甲醛释放量≤0.2mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）：铅Pb≤8mg/kg；镉Cd≤8mg/kg；铬Cr≤8mg/kg；汞Hg≤8mg/kg；砷As≤8mg/kg；钡Ba≤8mg/kg；锑Sb≤8mg/kg；硒Se≤8mg/kg，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量≤5g/kg，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。	850	
3	国景	GY-1201 800*420*2000	基材：采用优质E1级三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤8%，密度≥0.76g/cm3，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，2h吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥650N，板面握螺钉力≥950N，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/㎡．h，通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。 饰面：采用优质三GY-1201 800*420*2000聚氰胺纸，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。 3.封边：选用优质PVC封边条，厚度≥1.5mm，甲醛释放量≤0.2mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）：铅Pb≤8mg/kg； 镉Cd≤8mg/kg； 铬Cr≤8mg/kg；汞Hg≤8mg/kg；砷As≤8mg/kg；钡Ba	750	

			≤8mg/kg；锑Sb≤8mg/kg；硒Se≤8mg/kg，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。 4.热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量≤5g/kg，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 5.五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。		

科级以下更衣柜（价格上限：1000 元）					
1	国景	GY-1207 800*420*2000	基材：采用优质E1级三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤8%，密度≥0.76g/cm3，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，2h吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥650N，板面握螺钉力≥950N，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/㎡．h，通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。 封边：选用优质PVC封边条，厚度≥1.5mm，甲醛释放量≤0.2mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）：铅Pb≤8mg/kg； 镉Cd≤8mg/kg； 铬Cr≤8mg/kg；汞Hg≤8mg/kg；砷As≤8mg/kg；钡Ba≤8mg/kg；锑Sb≤8mg/kg；硒Se≤8mg/kg，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量≤5g/kg，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、	950	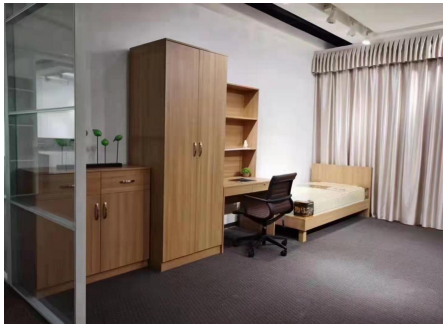

2	国景	GY-1205 800*420*2000	基材：采用优质E1级三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤8%，密度≥0.76g/cm3，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，2h吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥650N，板面握螺钉力≥950N，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/㎡．h，通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。 封边：选用优质PVC封边条，厚度≥1.5mm，甲醛释放量≤0.2mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）：铅Pb≤8mg/kg； 镉Cd≤8mg/kg； 铬Cr≤8mg/kg；汞Hg≤8mg/kg；砷As≤8mg/kg；钡Ba≤8mg/kg；锑Sb≤8mg/kg；硒Se≤8mg/kg，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量≤5g/kg，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、	850	
3	国景	GY-1201 800*420*2000	基材：采用优质E1级三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤8%，密度≥0.76g/cm3，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，2h吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥650N，板面握螺钉力≥950N，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/㎡．h，通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。 饰面：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。 封边：选用优质PVC封边条，厚度≥1.5mm，甲醛释放量≤0.2mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）：铅Pb≤8mg/kg； 镉Cd≤8mg/kg； 铬Cr≤8mg/kg；汞Hg≤8mg/kg；砷As≤8mg/kg；钡Ba≤8mg/kg；锑Sb≤8mg/kg；硒Se≤8mg/kg，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。	750	

			热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量≤5g/kg，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、		

厅级桌前椅（价格上限：500 元）					
1	国景	GK-1716 650*630*930	面料：选用优质环保皮，各种面料颜色干摩擦牢度≥4级，涂层粘着牢度≥3.0N/10mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度≥35kg/m3，回弹率≥35%，压缩永久变形≤10.0%，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 框架：采用优质橡木实木脚架，经过防虫、防腐特殊处理，含水率≤10%，甲醛释放量E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学。 。 扶手：采用优质实木扶手，经过防虫、防腐特殊处理，甲醛释放量E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤8mg/kg、可溶性铬(Cr)≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤8mg/kg，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。	490	

2	国景	GK-105 560*550*900	面料：选用优质环保皮，各种面料颜色干摩擦牢度≥4级，涂层粘着牢度≥3.0N/10mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度≥35kg/m3，回弹率≥35%，压缩永久变形≤10.0%，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 弓型脚：喷涂弓形脚架/金属脚架，经酸洗磷化等处理，表面电镀工艺。	450	
3	国景	GK-105 560*550*920	面料：选用优质环保皮，各种面料颜色干摩擦牢度≥4级，涂层粘着牢度≥3.0N/10mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度≥35kg/m3，回弹率≥35%，压缩永久变形≤10.0%，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 框架：采用优质橡木实木脚架，经过防虫、防腐特殊处理，含水率≤10%，甲醛释放量E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学	350	

处级桌前椅（价格上限：500 元）

1	国景	GK-8807 660*630*930	面料：选用优质环保皮，各种面料颜色干摩擦牢度≥4级，涂层粘着牢度≥3.0N/10mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度≥35kg/m3，回弹率≥35%，压缩永久变形≤10.0%，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 框架：采用优质橡木实木脚架，经过防虫、防腐特殊处理，含水率≤10%，甲醛释放量E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学。 扶手：采用优质实木扶手，经过防虫、防腐特殊处理，甲醛释放量E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅(Pb)≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤8mg/kg、可溶性铬(Cr)≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤8mg/kg，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。	420	
2	国景	GK-105 560*550*920	面料：选用优质环保皮，各种面料颜色干摩擦牢度≥4级，涂层粘着牢度≥3.0N/10mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度≥35kg/m3，回弹率≥35%，压缩永久变形≤10.0%，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 框架：采用优质橡木实木脚架，经过防虫、防腐特殊处理，含水率≤10%，甲醛释放量E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学。。。	350	

3	国景	GK-W105 480*9430*960	面料：采用优质高级透气网布，防潮、防污、易清洁，布面柔软舒适，透气强而富于韧性。 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度≥35kg/m3，回弹率≥35%，压缩永久变形≤10.0%，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 弓型脚：喷涂弓形脚架/金属脚架，经酸洗磷化等处理，表面电镀工艺。	240	

科级以下桌前椅（价格上限：500 元）					
1	国景	GK-8807 660*630*930	面料：选用优质环保皮，各种面料颜色干摩擦牢度≥4级，涂层粘着牢度≥3.0N/10mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度≥35kg/m3，回弹率≥35%，压缩永久变形≤10.0%，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 框架：采用优质橡木实木脚架，经过防虫、防腐特殊处理，含水率≤10%，甲醛释放量E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学。 扶手：采用优质实木扶手，经过防虫、防腐特殊处理，甲醛释放量E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤8mg/kg、可溶性铬(Cr)≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤8mg/kg，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。	420	

2	国景	GK-105 560*550*920	面料：选用优质环保皮，各种面料颜色干摩擦牢度≥4级，涂层粘着牢度≥3.0N/10mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度≥35kg/m3，回弹率≥35%，压缩永久变形≤10.0%，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 框架：采用优质橡木实木脚架，经过防虫、防腐特殊处理，含水率≤10%，甲醛释放量E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学	350	
3	国景	GK-W105 480*9430*960	面料：采用优质高级透气网布，防潮、防污、易清洁，布面柔软舒适，透气强而富于韧性。 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度≥35kg/m3，回弹率≥35%，压缩永久变形≤10.0%，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 弓型脚：喷涂弓形脚架/金属脚架，经酸洗磷化等处理，表面电镀工艺。	240	

中、小型会议室会议桌					
1	国景	G-T9050 3000*2000*760	基材：采用优质E1级高密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤8%，密度≥0.80g/cm3，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，内结合强度≥1.0MPa，表面结合强度≥2.0MPa，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/㎡．h，通过GB 18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准 饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。 封边：采用优质天然实木封边条，含水率≤13%，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅(Pb)≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤8mg/kg、可溶性铬(Cr)≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤8mg/kg，符合GB 18581《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）≤0.1g/kg，总挥发性有机物含量（水基型）≤50g/L，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。符合QB/T1241技术标准	900	
2	国景	G-P9036 3600*1200*760	基材：采用优质E1级高密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤8%，密度≥0.80g/cm3，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，内结合强度≥1.0MPa，表面结合强度≥2.0MPa，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/㎡．h，通过GB 18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准 饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。 封边：采用优质天然实木封边条，含水率≤13%，甲醛释放量≤	1470	

			0.5mg/L，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅(Pb)≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤8mg/kg、可溶性铬(Cr)≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤8mg/kg，符合GB 18581《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛(水基型)≤0.1g/kg，总挥发性有机物含量（水基型）≤50g/L，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。符合QB/T1241技术标准		
3	国景	G-T9060 1200*400*760	基材：采用优质E1级高密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤8%，密度≥0.80g/cm3，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，内结合强度≥1.0MPa，表面结合强度≥2.0MPa，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/㎡.h，通过GB 18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准 饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。 封边：采用优质天然实木封边条，含水率≤13%，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅(Pb)≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤8mg/kg、可溶性铬(Cr)≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤8mg/kg，符合GB 18581《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛(水基型)≤0.1g/kg，总挥发性有机物含量（水基型）≤50g/L，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。符合QB/T1241技术标准	400	

中、小型会议室会议椅					
1	国景	GK-1716 650*630*930	面料：选用优质环保皮，各种面料颜色干摩擦牢度≥4级，涂层粘着牢度≥3.0N/10mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度≥35kg/m3，回弹率≥35%，压缩永久变形≤10.0%，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 框架：采用优质橡木实木脚架，经过防虫、防腐特殊处理，含水率≤10%，甲醛释放量E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学。 扶手：采用优质实木扶手，经过防虫、防腐特殊处理，甲醛释放量E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤8mg/kg、可溶性铬(Cr)≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤8mg/kg，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。	490	
2	国景	GK-1001 560*550*900	面料：选用优质环保皮，各种面料颜色干摩擦牢度≥4级，涂层粘着牢度≥3.0N/10mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度≥35kg/m3，回弹率≥35%，压缩永久变形≤10.0%，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 弓型脚：喷涂弓形脚架/金属脚架，经酸洗磷化等处理，表面电镀工艺。	450	

3	国景	GK-105 560*550*900	面料：采用优质高级透气网布，防潮、防污、易清洁，布面柔软舒适，透气强而富于韧性。 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度≥35kg/m3，回弹率≥35%，压缩永久变形≤10.0%，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 弓型脚：喷涂弓形脚架/金属脚架，经酸洗磷化等处理，表面电镀工艺。	240	

大型会议室会议桌					
1	国景	G-T9080 8000*2200*760	基材：采用优质E1级高密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤8%，密度≥0.80g/cm3，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，内结合强度≥1.0MPa，表面结合强度≥2.0MPa，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/㎡．h，通过GB 18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准 饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。 封边：采用优质天然实木封边条，含水率≤13%，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅(Pb)≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤8mg/kg、可溶性铬(Cr)≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤8mg/kg，符合GB 18581《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）≤0.1g/kg，总挥发性有机物含量（水基型）≤50g/L，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。符合QB/T1241技术标准	1750	

2	国景	G-T9060 6000直径	基材：采用优质E1级高密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤8%，密度≥0.80g/cm3，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，内结合强度≥1.0MPa，表面结合强度≥2.0MPa，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/㎡．h，通过GB 18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准 饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》,GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。 封边：采用优质天然实木封边条，含水率≤13%，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅(Pb)≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤8mg/kg、可溶性铬(Cr)≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤8mg/kg，符合GB 18581《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）≤0.1g/kg，总挥发性有机物含量（水基型）≤50g/L，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。符合QB/T1241技术标准	1470	
3	国景	G-T9060 1200*400*760	基材：采用优质E1级高密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤8%，密度≥0.80g/cm3，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥3800MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，内结合强度≥1.0MPa，表面结合强度≥2.0MPa，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/㎡．h，通过GB 18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准 饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》,GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。 封边：采用优质天然实木封边条，含水率≤13%，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤500g/L，可溶性重金属含	400	

			量 可溶性铅(Pb)≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤8mg/kg、可溶性铬(Cr)≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤8mg/kg，符合GB 18581《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。 胶粘剂：选用国内优质品牌环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）≤0.1g/kg，总挥发性有机物含量（水基型）≤50g/L，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。符合QB/T1241技术标准		

大型会议室会议椅					
1	国景	GK-860 680*690*1300	面料：选用优质环保皮，各种面料颜色干摩擦牢度≥4级，涂层粘着牢度≥3.0N/10mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度≥35kg/m3，回弹率≥35%，压缩永久变形≤10.0%，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 框架：采用优质橡木实木脚架，经过防虫、防腐特殊处理，含水率≤10%，甲醛释放量E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学。 扶手：采用优质实木扶手，经过防虫、防腐特殊处理，甲醛释放量E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物(VOC)含量≤500g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅(Pb)≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤8mg/kg、可溶性铬(Cr)≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤8mg/kg，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。	650	

2	国景	GK-910 680*690*1300	面料：选用优质环保皮，各种面料颜色干摩擦牢度≥4级，涂层粘着牢度≥3.0N/10mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度≥35kg/m3，回弹率≥35%，压缩永久变形≤10.0%，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 框架：采用优质橡木实木脚架，经过防虫、防腐特殊处理，含水率≤10%，甲醛释放量E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学。 扶手：采用优质实木扶手，经过防虫、防腐特殊处理，甲醛释放量E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用;挥发性有机化合物(VOC)含量≤500g/L,可溶性重金属含量 可溶性铅(Pb)≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤8mg/kg、可溶性铬(Cr)≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤8mg/kg,符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。	600	

3	国景	GK-105 560*550*920	面料：选用优质环保皮，各种面料颜色干摩擦牢度≥4级，涂层粘着牢度≥3.0N/10mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度≥35kg/m3，回弹率≥35%，压缩永久变形≤10.0%，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 框架：采用优质橡木实木脚架，经过防虫、防腐特殊处理，含水率≤10%，甲醛释放量E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学。 扶手：采用优质实木扶手，经过防虫、防腐特殊处理，甲醛释放量E1≤0.2mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用;挥发性有机化合物(VOC)含量≤500g/L,可溶性重金属含量 可溶性铅(Pb)≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤8mg/kg、可溶性铬(Cr)≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤8mg/kg，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。	350	

（二）其他木质家具：价格实收比例 63%

第四名：晋中市创新工贸有限公司

（一）常用家具

款式	品牌	规格型号	配置技术参数	单价	产品彩图
厅级办公桌（价格上限：厅级 4000 元）					

1	晋友	规格： 2200*1000*780 附台： 1600*450*665 小柜： 400*530*665 型号：B-88221	基材：采用 E1 型环保中密度板、实木封边。中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理、含水率≤10-12%。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g） 油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 GB18581-2001 的环保标准。	3800	
2	晋友	规格： 2200*1000*780 附台： 1600*450*665 小柜： 400*530*665 型号：B-15221	基材：采用 E1 型环保中密度板、实木封边。中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理、含水率≤10-12%。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g） 油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 GB18581-2001 的环保标准。	2800	
3	晋友	规格： 2200*900*760 附台： 1000*450*620 小柜： 450*500*520 型号：FB-BGZ-03	附台：1000*450*620H,面材:金胡桃木木皮 0.6 贴面,防蛀防虫防腐耐磨压光洁明亮,平整度高,着色性、胶合握钉力好；封边：采用同质实木，基材：采用 5A 级高密度板密度 600kg/m3，游离甲醛量 1.0mg/100L，台面厚度为 65mm；油漆：进口优质环保面漆,封闭漆(PE)为不饱和树脂,甲苯、二甲苯、卤代烃 18000mg/kg；优质五金配件；抽拉顺滑、流畅宁静。 小柜：450*500*520H 进口金胡桃木木皮 0.6mm 贴面,防蛀防虫防腐耐磨压光洁明亮,平整度高,着色性、胶合握钉力好；封边：采用同质实木，基材：采用 5A 级高密度板密度 600kg/m3，游离甲醛量 1.0mg/100L，油漆：进口优质环保面漆，封闭漆（PE）为不饱和树脂，甲苯、二甲苯、卤代烃 17000mg/kg；优质五金配件；抽拉顺滑、流畅宁静。带两抽屉，可放置文件等。	2600	
	处级办公桌（价格上限：处级 3000 元）				
1	晋友	规格： 1800*900*760 附台： 1200*400*665 小柜： 400*530*665	基材：采用 E1 型环保中密度板、实木封边。中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理、含水率≤9-12%。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g） 油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无	2600	

		型号：B-32181	渣点，颜色均匀，硬度高，符合 GB18581-2001 的环保标准。		
2	晋友	规格： 1800*900*760 附台： 1200*400*665 小柜： 400*530*665 型号：B-57181	基材：采用 E1 型环保中密度板、实木封边。中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理、含水率≤9-12%。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g） 油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 GB18581-2001 的环保标准。	2000	
3	晋友	规格： 1600*800*760 附台： 1200*400*665 小柜： 400*530*665 型号：B-6S161	基材：采用 E1 型环保中密度板、实木封边。中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理、含水率≤9-12%。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g） 油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 GB18581-2001 的环保标准。	1400	
科级以下办公桌（价格上限：科级以下 2000 元）					
1	晋友	规格： 1600*800*760 附台： 1200*400*665 小柜： 400*530*665 型号：B-6S161	基材：采用 E1 型环保中密度板、实木封边。中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理、含水率≤9-12%。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g） 油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 GB18581-2001 的环保标准。	1850	
2	晋友	规格： 1400*700*760 型号：B-45141	基材：采用 E1 型环保中密度板、实木封边。中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理、含水率≤9-12%。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g） 油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 GB18581-2001 的环保标准。	1550	

3	晋友	规格： 1400*700*760 型号：B-83141	基材：采用 E1 型环保中密度板、实木封边。中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理、含水率≤9-12%。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g） 油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 GB18581-2001 的环保标准。	1350	
厅级办公椅（价格上限：厅级 1500 元）					
1	优茂	规格：常规 型号：YG-C0656	1.面料：进口优质牛皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合 GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合 GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合 GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	1480	

2	优茂	规格：常规 型号： YG-C2536-A	1.面料：进口优质牛皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合 GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合 GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合 GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	1000	
3	优茂	规格：常规 型号：YG-C3331	橡木实木弓型椅架； 1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合 GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合 GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合 GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	800	
处级办公椅（价格上限：处级 1000 元）					
1	优茂	规格：常规 型号：YG-C320-2	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合 GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合 GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合 GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	900	

2	优茂	规格：常规 型号：YG-C444	橡木实木弓型椅架； 1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合 GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合 GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合 GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	500	
3	优茂	规格：常规 型号：YG-C555	橡木实木椅架； 1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合 GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合 GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合 GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	450	
科级以下办公椅（价格上限：科级以下 500 元）					
1	优茂	规格：常规 型号：YG-C555	橡木实木椅架； 1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合 GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合 GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合 GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	450	

2	优茂	规格：常规 型号：YG-C1101	实木椅架； 1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合 GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合 GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合 GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	400	
3	优茂	规格：常规 型号：YG-C333	面料：选用优质环保皮厚度 0.8mm，皮质柔软，耐磨性强，通过国际标准的脱色，脱层，抗拉测试，海绵为高密度一次成型泡棉，整体切割，无拼接不得选用再生海绵,密度为 55KG/平米，耐久不变形；	350	
厅级书柜（价格上限：厅级 7000 元）					
1	优茂	规格： 1800*420*2000 型号：ST-204A	基材：采用 E1 型环保中密度板、实木封边。中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理、含水率≤10-12%。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g） 油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 GB18581-2001 的环保标准。	6800	

2	优茂	规格： 1800*420*2000 型号：SW-204	基材：采用 E1 型环保中密度板、实木封边。中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理、含水率≤10-12%。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g） 油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 GB18581-2001 的环保标准。	4000	
3	优茂	规格： 1800*420*2000 型号：SM-202	基材：采用 E1 型环保中密度板、实木封边。中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理、含水率≤10-12%。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g） 油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 GB18581-2001 的环保标准。	3300	
处级书柜（价格上限：处级 2500 元）					
1	优茂	规格： 1600*420*2000 型号：SZ-204	基材：采用 E1 型环保中密度板、实木封边。中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理、含水率≤10-12%。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g） 油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 GB18581-2001 的环保标准。	2000	

2	优茂	规格： 1600*420*2000 型号：SM-384	基材：采用 E1 型环保中密度板、实木封边。中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理、含水率≤10-12%。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g） 油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 GB18581-2001 的环保标准。	1500	
3	优茂	规格： 1600*400*2000 型号：SE-204	基材：采用 E1 型环保中密度板、实木封边。中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理、含水率≤10-12%。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g） 油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 GB18581-2001 的环保标准。	1200	
科级以下书柜（价格上限：科级以下 1500 元）					

1	优茂	规　　格：1200*420*2000 型号：SW-203	基材：采用 E1 型环保中密度板、实木封边。中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理、含水率≤10-12%。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g） 油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 GB18581-2001 的环保标准。	1450	
2	优茂	规　　格：1200*400*2000 型号：SM-383	基材：采用 E1 型环保中密度板、实木封边。中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理、含水率≤10-12%。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g） 油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 GB18581-2001 的环保标准。	1350	

3	优茂	规　　格：800*400*1800 型号：SE-203	基材：采用 E1 型环保中密度板、实木封边。中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理、含水率≤10-12%。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g） 油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 GB18581-2001 的环保标准。	1050	
厅级茶几（价格上限：厅级 2500 元）					
1	优茂	规　　格：1400*700*480 型号：C-39C	基材：采用 E1 型环保中密度板、实木封边。中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理、含水率≤10-12%。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g） 油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 GB18581-2001 的环保标准。	2400	
2	优茂	规　　格：1400*700*480 型号：C-29C	基材：采用 E1 型环保中密度板、实木封边。中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理、含水率≤10-12%。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g） 油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 GB18581-2001 的环保标准。	1400	

3	优茂	规　　格：1400*700*480 型号：C-19C	基材：采用 E1 型环保中密度板、实木封边。中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理、含水率≤10-12%。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g） 油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 GB18581-2001 的环保标准。	1000	
处级茶几（价格上限：处级 1000 元）					

1	优茂	规格： 1200*600*480 型号：C-61C	基材：采用 E1 型环保中密度板、实木封边。中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理、含水率≤10-12%。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g） 油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 GB18581-2001 的环保标准。	900	
2	优茂	规格： 1200*600*480 型号：C-43C	基材：采用 E1 型环保中密度板、实木封边。中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理、含水率≤10-12%。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g） 油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 GB18581-2001 的环保标准。	650	
3	优茂	规格： 1200*600*480 型号：B-19C	基材：采用 E1 型环保中密度板、实木封边。中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理、含水率≤10-12%。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g） 油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 GB18581-2001 的环保标准。	550	
科级以下茶几（价格上限：科级以下 500 元）					

1	优茂	规格： 1200*600*480 型号：C-13A	基材：采用 E1 型环保中密度板、实木封边。中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理、含水率≤10-12%。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g） 油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 GB18581-2001 的环保标准。	450	
2	优茂	规格： 1200*600*480 型号：C-16C	基材：采用 E1 型环保中密度板、实木封边。中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理、含水率≤10-12%。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g） 油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 GB18581-2001 的环保标准。	350	
3	优茂	规格： 1200*600*480 型号：C-16B	基材：采用 E1 型环保中密度板、实木封边。中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理、含水率≤10-12%。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g） 油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 GB18581-2001 的环保标准。	300	
厅级沙发（价格上限：厅级 10000 元）					
1	优茂	规格：3+1+1 型号：YG-2010	1.面料：进口优质牛皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合 GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合 GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥	9000	

			发性有机物<600g/L，其他技术指标符合 GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合		
2	优茂	规格：3+1+1 型号：YG-2068	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合 GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合 GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合 GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	4500	
3	优茂	规格：3+1+1 型号：YG-2125-A	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合 GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合 GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合 GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	3500	
处级沙发（价格上限：处级 4000 元）					
1	优茂	规格：3+1+1 型号：YG-2037	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合 GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合 GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合 GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	3500	

2	优茂	规格：3+1+1 型号：YG-2105	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合 GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合 GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合 GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	3000	
3	优茂	规格：3+1+1 型号：YG-1518	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合 GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合 GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合 GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	2100	
科级以下沙发（价格上限：科级以下 2000 元）					
1	优茂	规格：3+1+1 型号：YG-2125-B	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合 GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合 GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合 GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	1900	

2	优茂	规格：3+1+1 型号：YG-2125	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合 GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合 GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合 GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	1850	
3	优茂	规格：3+1+1 型号：YG-1011	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.0mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合 GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>35%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合 GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合 GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	1650	
厅级更衣柜（价格上限：1000 元）					
1	优茂	规格： 900*600*2000 型号：SE-202	基材：采用 E1 型环保中密度板、实木封边。中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理、含水率≤10-12%。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g） 油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 GB18581-2001 的环保标准。	970	

2	优茂	规格： 900*600*2000 型号：FB-GYG-02	基材：采用 E1 型环保中密度板、实木封边。中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理、含水率≤10-12%。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g） 油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 GB18581-2001 的环保标准。	800	
3	优茂	规格： 900*600*2000 型号：FB-GYG-03	基材：采用 E1 型环保中密度板、实木封边。中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理、含水率≤10-12%。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g） 油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 GB18581-2001 的环保标准。	770	
处级更衣柜（价格上限：1000 元）					
1	晋友	规格： 800*600*2000 型号：FB-GYG-04	基材：采用 E1 型环保中密度板、实木封边。中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理、含水率≤10-12%。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g） 油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 GB18581-2001 的环保标准。	900	

2	晋友	规格： 800*600*2000 型号：FB-GYG-05	基材：采用 E1 型环保中密度板、实木封边。中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理、含水率≤10-12%。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g） 油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 GB18581-2001 的环保标准。	790	
3	晋友	规格： 800*600*2000 型号：FB-GYG-06	基材：采用 E1 型环保中密度板、实木封边。中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理、含水率≤10-12%。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g） 油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 GB18581-2001 的环保标准。	700	
科级以下更衣柜（价格上限：1000 元）					
1	晋友	规格： 800*600*1800 型号：FB-GYG-07	基材：采用 E1 型环保中密度板、实木封边。中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理、含水率≤10-12%。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g） 油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 GB18581-2001 的环保标准。	850	

2	晋友	规格： 800*600*1800 型号：FB-GYG-08	基材：采用 E1 型环保中密度板、实木封边。中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理、含水率≤10-12%。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g） 油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 GB18581-2001 的环保标准。	750	
3	晋友	规格： 800*600*1800 型号：FB-GYG-09	基材：采用 E1 型环保中密度板、实木封边。中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理、含水率≤10-12%。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g） 油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 GB18581-2001 的环保标准。	650	
厅级桌前椅（价格上限：500 元）					
1	优茂	规格：常规 型号： YG-C0676	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合 GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合 GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合 GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	490	

2	优茂	规格：常规 型号：YG-C331	橡木实木框架。面料：选用优质环保皮厚度 1.0mm，皮质柔软，耐磨性强，通过国际标准的脱色，脱层，抗拉测试，海绵为高密度一次成型泡棉，整体切割，无拼接不得选用再生海绵,密度为 55KG/平米，耐久不变形；喷漆四脚架，美观耐用。不带扶手，方正实木直腿。	420	
3	优茂	规格：常规 型号：YG-C0678	橡木实木框架。面料：选用优质环保皮厚度 1.0mm，皮质柔软，耐磨性强，通过国际标准的脱色，脱层，抗拉测试，海绵为高密度一次成型泡棉，整体切割，无拼接不得选用再生海绵,密度为 55KG/平米，耐久不变形；喷漆四脚架，美观耐用。不带扶手，方正实木直腿。	380	
处级桌前椅（价格上限：500 元）					
1	优茂	规格：常规 型号： FB-ZQY-04	弓型椅架； 面料：选用优质环保皮厚度 0.9mm，皮质柔软，耐磨性强，通过国际标准的脱色，脱层，抗拉测试，海绵为高密度一次成型泡棉，整体切割，无拼接不得选用再生海绵,密度为 55KG/平米，耐久不变形；	450	
2	优茂	规格：常规 型号：FB-ZQY-05	弓型椅架； 面料：选用优质环保皮厚度 0.9mm，皮质柔软，耐磨性强，通过国际标准的脱色，脱层，抗拉测试，海绵为高密度一次成型泡棉，整体切割，无拼接不得选用再生海绵,密度为 55KG/平米，耐久不变形；	400	

3	优茂	规格：常规 型号：FB-ZQY-06	弓型椅架； 面料：选用优质环保皮厚度 0.8mm，皮质柔软，耐磨性强，通过国际标准的脱色，脱层，抗拉测试，海绵为高密度一次成型泡棉，整体切割，无拼接不得选用再生海绵,密度为 55KG/平米，耐久不变形；	350	
科级以下桌前椅（价格上限：500 元）					
1	优茂	规格：常规 型号：FB-ZQY-07	弓型椅架； 面料：选用优质环保皮厚度 0.9mm，皮质柔软，耐磨性强，通过国际标准的脱色，脱层，抗拉测试，海绵为高密度一次成型泡棉，整体切割，无拼接不得选用再生海绵,密度为 55KG/平米，耐久不变形；	400	
2	优茂	规格：常规 型号：FB-ZQY-08	弓型椅架； 面料：高级进口橡胶皮条，耐磨性强，通过国际标准的脱色，脱层，抗拉测试，海绵为高密度一次成型泡棉，整体切割，回弹性高，耐久不变形；	350	

3	优茂	规格：常规 型号：FB-ZQY-09	弓型椅架； 面料：进口网布，耐磨性强，通过国际标准的脱色，脱层，抗拉测试，海绵为高密度一次成型泡棉，整体切割，无拼接不得选用再生海绵,密度为 55KG/平米，耐久不变形；	300	
中、小型会议室会议桌					
1	晋友	规格： 2400*1200*760 型号： H-0224	基材：采用 E1 型环保中密度板、实木封边。中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理、含水率≤10-12%。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g） 油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 GB18581-2001 的环保标准。	800	
2	晋友	规格： 2200*1100*760 型号： H-0122	基材：采用 E1 型环保中密度板、实木封边。中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理、含水率≤10-12%。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g） 油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 GB18581-2001 的环保标准。	700	
3	晋友	规格： 1800*800*760 型号： H-0118	基材：采用 E1 型环保中密度板、实木封边。中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理、含水率≤10-12%。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）	300	
中、小型会议室会议椅					

1	优茂	规格：常规 型号：FB-HYY-01	1.面料：优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合 GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合 GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合 GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	600	
2	优茂	规格：常规 型号：YG-C336	1.面料：优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合 GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合 GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合 GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	400	
3	优茂	规格：常规 型号：YG-C335	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合 GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合 GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合 GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	300	
大型会议室会议桌					
1	晋友	规格： 10000*2400*750 型号： H-5010	基材：采用 E1 型环保中密度板、实木封边。中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理、含水率≤10-12%。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮纹理颜色一致，无结	500	

			疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g） 油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 GB18581-2001 的环保标准。		
2	晋友	规格： 8000*2400*750 型号： FB-HYZ-05	基材：采用 E1 型环保中密度板、实木封边。中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理、含水率≤10-12%。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g） 油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 GB18581-2001 的环保标准。	400	
3	晋友	规格： 6000*2400*750 型号： FB-HYZ-06	基材：采用 E1 型环保中密度板、实木封边。中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理、含水率≤10-12%。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g） 油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 GB18581-2001 的环保标准。	300	
大型会议室会议椅					
1	优茂	规格：常规 型号：YG-C311	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合 GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合 GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合 GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	650	

2	优茂	规格：常规 型号：YG-C0519	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合 GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合 GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合 GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	450	
3	优茂	规格：常规 型号：YG-C335	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合 GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合 GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合 GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	350	

（二）其它木质家具：价格实收比例 70%

第五名：晋中市腾飞机电设备贸易有限公司

（一）常用家具

款式	品牌	规格型号	配置技术参数	单价（元）	产品彩图
厅级办公桌（价格上限：厅级 4000 元）					

1	帝得森	DDS001	尺寸：2400*1000*760 ▲基材：板材采用一级高密度中纤板，密度达标 700KG/㎥以上，符合国际 E1 级标准，并经过防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；选用优质实木封边（厚度 30mm），油漆：胡桃色，采用 A 级油漆，经 9 道磨退工艺，油漆面无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，油漆硬度≥2H，耐热性要求放 100 度开水无烫痕；胶水：国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂； ▲产品甲醛释放的含量符合国家标准≤1.5mg/L；所有木质材料经过严格的杀菌，杀虫处理；	3301	
2	帝得森	DDS002		3201	
3	帝得森	DDS003		2714	
处级办公桌（价格上限：处级 3000 元）					

1	帝得森	DDS004	尺寸：2000*1000*760 ▲基材：板材采用一级高密度中纤板，密度达标 700KG/㎡以上，符合国际 E1 级标准，并经过防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；选用优质实木封边（厚度 30mm），油漆：胡桃色，采用 A 级油漆，经 9 道磨退工艺，油漆面无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，油漆硬度≥2H，耐热性要求放 100 度开水无烫痕；胶水：国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂； ▲产品甲醛释放的含量符合国家标准≤1.5mg/L；所有木质材料经过严格的杀菌，杀虫处理；	2570	
2	帝得森	DDS005		2369	
3	帝得森	DDS006		2003	
科级以下办公桌（价格上限：科级以下 2000 元）					

<table>
<tr><td>1</td><td>帝得森</td><td>DDS007</td><td rowspan="3">尺寸：1800*900*760
▲基材：板材采用一级高密度中纤板，密度达标 700KG/㎡以上，符合国际 E1 级标准，并经过防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；选用优质实木封边（厚度 30mm），油漆：胡桃色，采用 A 级油漆，经 9 道磨退工艺，油漆面无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，油漆硬度≥2H，耐热性要求放 100 度开水无烫痕；胶水：国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂；
▲产品甲醛释放的含量符合国家标准≤1.5mg/L；所有木质材料经过严格的杀菌，杀虫处理；</td><td>1745</td><td> </td></tr>
<tr><td>2</td><td>帝得森</td><td>DDS008</td><td>1630</td><td> </td></tr>
<tr><td>3</td><td>帝得森</td><td>DDS009</td><td>1190</td><td> </td></tr>
<tr><td colspan="6">厅级办公椅（价格上限：厅级 1500 元）</td></tr>
</table>

1	帝得森	Y001	1、面料:选用意大利"阳光"牌小牛皮(1.0mm 厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性; 2、辅料:采用杜邦公司的 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过 HD 测试永不变形; 3、配件：采用德国 Suspa 气压棒（受力 250kg)；伸缩 30 万次不漏气; 4、五星脚+轮采用美国 “Colson”牌玻璃纤维增强尼龙产品，间隙误差在 1%毫米左右,移动杂音小,耐磨性大 。德国 Suspa 气压棒	1278	
2	帝得森	Y002		1051	
3	帝得森	Y003		920	

处级办公椅（价格上限：处级 1000 元）

1	帝得森	Y004	1、面料:选用优质西皮(1.0mm 厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性; 2、辅料:采用杜邦公司的 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过 HD 测试永不变形; 3、配件：采用德国 Suspa 气压棒（受力 250kg)；伸缩 30 万次不漏气; 4、五星脚+轮采用美国 “Colson”牌玻璃纤维增强尼龙产品，间隙误差在 1%毫米左右,移动杂音小,耐磨性大 。德国 Suspa 气压棒	853	
2	帝得森	Y005		748	
3	帝得森	Y006		627	
科级以下办公椅（价格上限：科级以下 500 元）					

1	帝得森	Y007	1、面料:选用优质西皮(1.0mm 厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持　久性; 2、辅料:采用杜邦公司的 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过 HD 测试永不变形; 3、脚架：用材实木四脚。	400	
2	帝得森	Y008		335	
3	帝得森	Y009		281	
厅级书柜（价格上限：厅级 7000 元）					

1	帝得森	SG001	尺寸：1840*450*200 1.面材：采用胡桃木颜等颜色木皮（厚度 0.6mm-0.8mm） 2.基材：采用优质高密度中纤板制作，甲醛释放量达 E1 级环保标准，经防虫防腐处理； 3.油漆：采用品牌环保树脂漆，保证台面透明度高，耐压、耐磨 4.木皮：木纹、木射线清晰 5.五金配件：采用高档防腐、防锈处理五金配件，优质无声导轨，门铰，拉手等	5516	
2	帝得森	SG002		5122	
3	帝得森	SG003		4600	
处级书柜（价格上限：处级 2500 元）					

1	帝得森	SG004	尺寸：900*445*2000 ▲基材：板材采用一级高密度中纤板，密度达标 700KG/㎡以上，符合国际 E1 级标准，并经过防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；选用优质实木封边（厚度 30mm），油漆：胡桃色，采用 A 级油漆，经 9 道磨退工艺，油漆面无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，油漆硬度≥2H，耐热性要求放 100 度开水无烫痕；胶水：国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂； ▲产品甲醛释放的含量符合国家标准≤1.5mg/L；所有木质材料经过严格的杀菌，杀虫处理；	2160	
2	帝得森	SG005		2101	
3	帝得森	SG006		2082	
科级以下书柜（价格上限：科级以下 1500 元）					

1	帝得森	SG007	尺寸：900*445*2000 1.基材：柜门采用 E1 级环保中密度纤维板，其他部位人造板选用 E1 级环保刨花板； 2.面材：柜门、层板、竖板双面贴樱桃木皮、胡桃木皮、泰柚木皮等同档木皮，木皮宽度≥200mm ； 3.封边:四周胡桃木、樱桃木、泰柚木实木封边,走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理；环保热压贴面胶； 优质五金件；环保油漆,非显孔亚光，两面均衡油饰； 结构：内置层板厚为 25mm，可调整，木边采用胡桃木、樱桃木、泰柚木实木封边，背板厚为 15mm,可保证柜体的稳定性，不易变形。下层木门，门内一块可调隔板；上层两扇玻璃开门，内设两块可调隔板。	1287	
2	帝得森	SG008		1190	
3	帝得森	SG009		980	
厅级茶几（价格上限：厅级 2500 元）					

1	帝得森	CJ001	尺寸：1200*600*450 ▲基材：板材采用一级高密度中纤板，密度达标 700KG/㎡以上，符合国际 E1 级标准，并经过防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；选用优质实木封边（厚度 30mm），油漆：胡桃色，采用 A 级油漆，经 9 道磨退工艺，油漆面无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，油漆硬度≥2H，耐热性要求放 100 度开水无烫痕；胶水：国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂； ▲产品甲醛释放的含量符合国家标准≤1.5mg/L；所有木质材料经过严格的杀菌，杀虫处理；	2014	
2	帝得森	CJ002		1768	
3	帝得森	CJ003		1733	

处级茶几（价格上限：处级 1000 元）					
1	帝得森	CJ004	尺寸：1200*600*450 ▲基材：板材采用一级高密度中纤板，密度达标 700KG/㎥以上，符合国际 E1 级标准，并经过防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；选用优质实木封边（厚度 30mm），油漆：胡桃色，采用 A 级油漆，经 9 道磨退工艺，油漆面无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，油漆硬度≥2H，耐热性要求放 100 度开水无烫痕；胶水：国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂； ▲产品甲醛释放的含量符合国家标准≤1.5mg/L；所有木质材料经过严格的杀菌，杀虫处理；	775	
2	帝得森	CJ005		714	

3	帝得森	CJ006		563	
科级以下茶几（价格上限：科级以下 500 元）					
1	帝得森	CJ007	尺寸：1200*600*450 ▲基材：板材采用一级高密度中纤板，密度达标 700KG/㎡以上，符合国际 E1 级标准，并经过防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；选用优质实木封边（厚度 30mm），油漆：胡桃色，采用 A 级油漆，经 9 道磨退工艺，油漆面无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，油漆硬度≥2H，耐热性要求放 100 度开水无烫痕；胶水：国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂； ▲产品甲醛释放的含量符合国家标准≤1.5mg/L；所有木质材料经过严格的杀菌，杀虫处理；	423	
2	帝得森	CJ008		350	

3	帝得森	CJ009		264	
厅级沙发（价格上限：厅级 10000 元;）					
1	帝得森	SF001	尺寸：2250*900 1、面料:选用意大利"阳光牌"小牛皮(1.0mm 厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性; 2、基材:优质进口含水率低 9%以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料:采用杜邦公司的 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过 HD 测试永不变形。	8280	
2	帝得森	SF002		6600	

3	帝得森	SF003		5350	
处级沙发（价格上限：处级 4000 元）					
1	帝得森	SF004	尺寸：1900*800 1、面料:选用优质西皮(1.0mm 厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性; 2、基材:优质进口含水率低 9%以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料:采用杜邦公司的 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过 HD 测试永不变形。	3311	
2	帝得森	SF005		2788	

3	帝得森	SF006		2222	
科级以下沙发（价格上限：科级以下 2000 元）					
1	帝得森	SF007	尺寸：1900*800 1、面料:选用优质西皮(1.0mm 厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性; 2、基材:优质进口含水率低 9%以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料:采用杜邦公司的 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过 HD 测试永不变形。	1672	
2	帝得森	SF008		1375	

3	帝得森	SF009		1145	
厅级更衣柜（价格上限：1000 元）					
1	帝得森	GYG001	尺寸：800*400*2000mm 1.面材：采用樱桃木等颜色皮（厚度 0.6mm-0.8mm） 2.基材：采用优质高密度中纤板制作，甲醛释放量达 E1 级环保标准，经防虫防腐处理； 3.油漆：采用品牌环保树脂漆，保证台面透明度高，耐压、耐磨 4.木皮：木纹、木射线清晰 5.五金配件：采用高档防腐、防锈处理五金配件，优质无声导轨，门铰，拉手等	858	

2	帝得森	GYG002		753	
3	帝得森	GYG003		630	

处级更衣柜（价格上限：1000 元）					
1	帝得森	GYG004	尺寸：800*400*2000mm	854	

2	帝得森	GYG005	1.面材：采用樱桃木等颜色皮（厚度 0.6mm-0.8mm） 2.基材：采用优质高密度中纤板制作，甲醛释放量达 E1 级环保标准，经防虫防腐处理； 3.油漆：采用品牌环保树脂漆，保证台面透明度高，耐压、耐磨 4.木皮：木纹、木射线清晰 5.五金配件：采用高档防腐、防锈处理五金配件，优质无声导轨，门铰，拉手等	749	
3	帝得森	GYG006		627	
科级以下更衣柜（价格上限：1000 元）					

1	帝得森	GYG007	尺寸：800*400*2000mm 1.面材：采用樱桃木等颜色皮（厚度 0.6mm-0.8mm） 2.基材：采用优质高密度中纤板制作，甲醛释放量达 E1 级环保标准，经防虫防腐处理； 3.油漆：采用品牌环保树脂漆，保证台面透明度高，耐压、耐磨 4.木皮：木纹、木射线清晰 5.五金配件：采用高档防腐、防锈处理五金配件，优质无声导轨，门铰，拉手等	854	
2	帝得森	GYG008		749	

3	帝得森	GYG009		627	
厅级桌前椅（价格上限：500 元）					
1	帝得森	ZQY001	总高：1150mm 1、面料:选用优质西皮(1.0mm 厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持　久性； 2、辅料:采用杜邦公司的 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过 HD 测试永不变形；	438	

2	帝得森	ZQY002	3、脚架：用材实木四脚。	400	
3	帝得森	ZQY003		285	
处级桌前椅（价格上限：500 元）					

1	帝得森	ZQY004	总高：1150mm 1、面料:选用优质西皮(1.0mm 厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持　久性； 2、辅料:采用杜邦公司的 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过 HD 测试永不变形； 3、脚架：用材实木四脚。	427	
2	帝得森	ZQY005		392	
3	帝得森	ZQY006		279	

科级以下桌前椅（价格上限：500 元）					
1	帝得森	ZQY007	总高：1150mm 1、面料:选用优质西皮(1.0mm 厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持　久性； 2、辅料:采用杜邦公司的 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过 HD 测试永不变形； 3、脚架：用材实木四脚。	370	
2	帝得森	ZQY008		335	

3	帝得森	ZQY009		220	
中、小型会议室会议桌					
1	帝得森	HYZ001	尺寸：1 米 ▲基材：板材采用一级高密度中纤板，密度达标 700KG/㎥以上，符合国际 E1 级标准，并经过防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；选用优质实木封边（厚度 30mm），油漆：胡桃色，采用 A 级油漆，经 9 道磨退工艺，油漆面无颗粒，无气泡，无渣点，	1250	

2	帝得森	HYZ002	颜色均匀，硬度高，油漆硬度≥2H，耐热性要求放 100 度开水无烫痕；胶水：国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂；▲产品甲醛释放的含量符合国家标准≤1.5mg/L；所有木质材料经过严格的杀菌，杀虫处理；	890	
3	帝得森	HYZ003		660	

中、小型会议室会议椅

1	帝得森	HYY001	总高：950mm 1、面料:选用优质西皮(1.0mm 厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持　久性； 2、辅料:采用杜邦公司的 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过 HD 测试永不变形； 3、脚架：用材实木四脚。	425	
2	帝得森	HYY002		330	
3	帝得森	HYY003		221	

大型会议室会议桌					
1	帝得森	HYZ004	尺寸：1 米 饰面：采用绿色环保胡桃木实木皮 基材：采用优质绿色环保高密度中纤板，经过防虫、防腐等处理，甲醛、苯释放量低于国家标准。含水率低于 12%以下，个性技术指标均达到国家标准； 配件：采用高档仿佛、防锈处理的五金配件，优质门铰、导轨、拉手等。	1370	
2	帝得森	HYZ005		1100	

3	帝得森	HYZ006		840	

大型会议室会议椅

1	帝得森	HYY004	总高：950mm 1、面料:选用优质西皮(1.0mm 厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持　久性； 2、辅料:采用杜邦公司的 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过 HD 测试永不变形； 3、脚架：用材实木四脚。	443	
2	帝得森	HYY005		400	
3	帝得森	HYY006		280	

（二）其它木质家具：价格实收比例 70%

第六名：山西汇海隆商贸有限公司

（一）常用家具

款式	品牌	规格型号	配置技术参数	单　价（元）	产品彩图
厅级办公桌（价格上限：厅级 4000 元）					
1	广东华礼龙	2400*1100*760	表面采用美国进口优质 0.8mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际 E1 级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L，五金配件：导轨用德国海蒂诗牌三节轨，锁用德国 HYMHY 牌正面锁。锁具、导轨、拉手螺丝等表面喷塑处理	3750	
2	广东华礼龙	2200*1100*760	表面采用美国进口优质 0.8mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际 E1 级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L，五金配件：导轨用德国海蒂诗牌三节轨，锁用德国 HYMHY 牌正面锁。锁具、导轨、拉手螺丝等表面喷塑处理	3450	

3	广东华礼龙	2200*1000*760	表面采用美国进口优质 0.8mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际 E1 级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L，五金配件：导轨用德国海蒂诗牌三节轨，锁用德国 HYMHY 牌正面锁。锁具、导轨、拉手螺丝等表面喷塑处理	3000	
处级办公桌（价格上限：处级 3000 元）					
1	广东华礼龙	2000*1000*760	表面采用美国进口优质 0.8mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际 E1 级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L，五金配件：导轨用德国海蒂诗牌三节轨，锁用德国 HYMHY 牌正面锁。锁具、导轨、拉手螺丝等表面喷塑处理	2550	
2	广东华礼龙	1800*900*760	表面采用美国进口优质 0.8mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际 E1 级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L，五金配件：导轨用德国海蒂诗牌三节轨，锁用德国 HYMHY 牌正面锁。锁具、导轨、拉手螺丝等表面喷塑处理	2200	

3	广东华礼龙	1800*900*760	1、饰面：饰面均采用美国进口“威盛亚”（WILSONART）耐曲板，厚度0.8mm，防火，耐磨，防污，硬度高。备有灰白、米黄、白橡木、榉木、胡桃木、米点等多种颜色选择。 2、板材：25mm 厚的高强度板材，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、钢性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。 3、金属配件：采用进口五金配件，结构简单，连接牢固、安装快捷等特点。	1800	
科级以下办公桌（价格上限：科级以下 2000 元）					
1	广东华礼龙	1400*700*760	表面采用美国进口优质 0.8mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际 E1 级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L，五金配件：导轨用德国海蒂诗牌三节轨，锁用德国 HYMHY 牌正面锁。锁具、导轨、拉手螺丝等表面喷塑处理	1200	
2	广东华礼龙	1400*600*750	1、饰面：饰面均采用美国进口“威盛亚”（WILSONART）耐曲板，厚度0.8mm，防火，耐磨，防污，硬度高。备有灰白、米黄、白橡木、榉木、胡桃木、米点等多种颜色选择。 2、板材：25mm 厚的高强度板材，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、钢性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。 3、金属配件：采用进口五金配件，结构简单，连接牢固、安装快捷等特点。	960	

3	广东华礼龙	1200*600*750	1、饰面：饰面均采用美国进口“威盛亚”（WILSONART）耐曲板，厚度0.8mm，防火，耐磨，防污，硬度高。备有灰白、米黄、白橡木、桦木、胡桃木、米点等多种颜色选择。 2、板材：25mm 厚的高强度板材，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、钢性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。 3、金属配件：采用进口五金配件，结构简单，连接牢固、安装快捷等特点。	750	
厅级办公椅（价格上限：厅级 1500 元）					
1	广东华礼龙	常规	皮质采用进口牛皮，皮面光泽度好，透气性强。 气压缸采用 HYDF 牌优质气压棒升降自如，升降时基本无声响，经测试可承受 250kg 压力，五轮脚架为显发实木五星脚架，承载力不低于 180KC。脚轮为进口强化纤维尼龙轮，滑动无杂音。	1300	
2	广东华礼龙	常规	采用优质牛皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用 PU 成型 45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，最大承受 140KG，优质橡木椅架，含水率≤12%，不易变形，握感舒适。	1000	

3	广东华礼龙	常规	采用优质牛皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用 PU 成型 45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，最大承受 140KG，优质橡木椅架，含水率≤12%，不易变形，握感舒适。	900	
处级办公椅（价格上限：处级 1000 元）					
1	广东华礼龙	常规	皮质采用进口西皮，皮面光泽度好，透气性强。气压缸采用 HYDF 牌优质气压棒升降自如，升降时基本无声响，经测试可承受 250kg 压力，五轮脚架为显发实木五星脚架，承载力不低于 180KC。脚轮为进口强化纤维尼龙轮，滑动无杂音。	900	
2	广东华礼龙	常规	采用优质环保皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用 PU 成型 45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，最大承受 140KG，不锈钢电镀弓形椅架。	750	

3	广东华礼龙	常规	采用优质环保皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用PU成型45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，最大承受140KG，不锈钢电镀弓形椅架。	600	
科级以下办公椅（价格上限：科级以下 500 元）					
1	广东华礼龙	常规	采用优质环保皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用PU成型45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，最大承受140KG，不锈钢电镀弓形椅架。	450	
2	广东华礼龙	常规	采用优质环保皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用PU成型45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，最大承受140KG，优质橡木椅架，含水率≤12%，不易变形，结实耐用。	420	

3	广东华礼龙	常规	采用优质环保皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用PU成型45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，最大承受140KG，优质橡木椅架，含水率≤12%，不易变形，结实耐用。	220	
厅级书柜（价格上限：厅级 7000 元）					
1	广东华礼龙	3655*420*2200	表面采用美国进口优质0.8mm胡桃木木皮饰面，含水率低于0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际E1级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际E1级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L，五金配件：导轨用德国海蒂诗牌三节轨，锁用德国HYMHY牌正面锁。锁具、导轨、拉手螺丝等表面喷塑处理	5460	
2	广东华礼龙	3600*420*2200	表面采用美国进口优质0.8mm胡桃木木皮饰面，含水率低于0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际E1级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际E1级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L，五金配件：导轨用德国海蒂诗牌三节轨，锁用德国HYMHY牌正面锁。锁具、导轨、拉手螺丝等表面喷塑处理	5400	

3	广东华礼龙	3600*420*2000	表面采用美国进口优质 0.8mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际 E1 级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L，五金配件：导轨用德国海蒂诗牌三节轨，锁用德国 HYMHY 牌正面锁。锁具、导轨、拉手螺丝等表面喷塑处理	5000	
处级书柜（价格上限：处级 2500 元）					
1	广东华礼龙	1800*420*2000	表面采用美国进口优质 0.8mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际 E1 级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L，五金配件：导轨用德国海蒂诗牌三节轨，锁用德国 HYMHY 牌正面锁。锁具、导轨、拉手螺丝等表面喷塑处理	2100	
2	广东华礼龙	1800*420*2000	表面采用美国进口优质 0.8mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际 E1 级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L，五金配件：导轨用德国海蒂诗牌三节轨，锁用德国 HYMHY 牌正面锁。锁具、导轨、拉手螺丝等表面喷塑处理	2040	

3	广东华礼龙	1350*420*2000	表面采用美国进口优质 0.8mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际 E1 级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L，五金配件：导轨用德国海蒂诗牌三节轨，锁用德国 HYMHY 牌正面锁。锁具、导轨、拉手螺丝等表面喷塑处理	1530	
科级以下书柜（价格上限：科级以下 1500 元）					
1	广东华礼龙	1350*420*2200	表面采用美国进口优质 0.8mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际 E1 级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L，五金配件：导轨用德国海蒂诗牌三节轨，锁用德国 HYMHY 牌正面锁。锁具、导轨、拉手螺丝等表面喷塑处理	1480	
2	广东华礼龙	1350*420*2200	表面采用美国进口优质 0.8mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际 E1 级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L，五金配件：导轨用德国海蒂诗牌三节轨，锁用德国 HYMHY 牌正面锁。锁具、导轨、拉手螺丝等表面喷塑处理	1020	

3	广东华礼龙	800*400*2000	1、饰面：饰面均采用美国进口“威盛亚”（WILSONART）耐曲板，厚度0.8mm，防火，耐磨，防污，硬度高。备有灰白、米黄、白橡木、榉木、胡桃木、米点等多种颜色选择。 2、板材：25mm厚的高强度板材，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、钢性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。 3、金属配件：采用进口五金配件，结构简单，连接牢固、安装快捷等特点。	1000	
厅级茶几（价格上限：厅级 2500 元）					
1	广东华礼龙	1600*800*580	表面采用美国进口优质0.8mm胡桃木木皮饰面，含水率低于0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际E1级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际E1级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L.	950	
2	广东华礼龙	1400*700*450	表面采用美国进口优质0.8mm胡桃木木皮饰面，含水率低于0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际E1级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际E1级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L.	800	
3	广东华礼龙	1400*700*450	表面采用美国进口优质0.8mm胡桃木木皮饰面，含水率低于0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际E1级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际E1级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L.	580	

处级茶几（价格上限：处级 1000 元）					
1	广东华礼龙	1400*700*530	表面采用美国进口优质 0.8mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际 E1 级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L.	580	
2	广东华礼龙	1400*700*530	表面采用美国进口优质 0.8mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际 E1 级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L.	550	
3	广东华礼龙	1200*600*450	表面采用美国进口优质 0.8mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际 E1 级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L.	450	
科级以下茶几（价格上限：科级以下 500 元）					

1	广东华礼龙	1200*600*450	表面采用美国进口优质 0.8mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际 E1 级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L.	450	
2	广东华礼龙	1200*600*450	表面采用美国进口优质 0.8mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际 E1 级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L.	380	
3	广东华礼龙	600*600*530	表面采用美国进口优质 0.8mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际 E1 级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L.	300	
厅级沙发（价格上限：厅级 10000 元；）					
1	广东华礼龙	3+1	皮质采用头层牛皮，内部选用优质木材，含水率≤12%。弹簧弹力大，韧性好，不易变形。底部 PU 成型 45#高泡高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性好，不变形。符合人体工程学原理设计，一次弯曲实木扶手，漆面硬度大且纹理清晰，优质实木脚，整体外形对称，结构稳定。	6500	

2	广东华礼龙	3+1	皮质采用优质西皮，内部选用优质木材，含水率≤12%。弹簧弹力大，韧性好，不易变形。底部 PU 成型 45#高泡高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性好，不变形。符合人体工程学原理设计，一次弯曲实木扶手，漆面硬度大且纹理清晰，优质实木脚，整体外形对称，结构稳定。	3500	
3	广东华礼龙	3+1	皮质采用优质西皮，内部选用优质木材，含水率≤12%。弹簧弹力大，韧性好，不易变形。底部 PU 成型 45#高泡高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性好，不变形。符合人体工程学原理设计，一次弯曲实木扶手，漆面硬度大且纹理清晰，优质实木脚，整体外形对称，结构稳定。	3200	
处级沙发（价格上限：处级 4000 元）					
1	广东华礼龙	3+1	皮质采用优质西皮，内部选用优质木材，含水率≤12%。弹簧弹力大，韧性好，不易变形。底部 PU 成型 45#高泡高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性好，不变形。符合人体工程学原理设计，一次弯曲实木扶手，漆面硬度大且纹理清晰，优质实木脚，整体外形对称，结构稳定。	2500	
2	广东华礼龙	3+1	皮质采用优质西皮，内部选用优质木材，含水率≤12%。弹簧弹力大，韧性好，不易变形。底部 PU 成型 45#高泡高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性好，不变形。符合人体工程学原理设计，一次弯曲实木扶手，漆面硬度大且纹理清晰，优质实木脚，整体外形对称，结构稳定。	2000	

3	广东华礼龙	3+1	皮质采用优质西皮，内部选用优质木材，含水率≤12%。弹簧弹力大，韧性好，不易变形。底部 PU 成型 45#高泡高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性好，不变形。符合人体工程学原理设计，一次弯曲实木扶手，漆面硬度大且纹理清晰，优质实木脚，整体外形对称，结构稳定。	1850	
科级以下沙发（价格上限：科级以下 2000 元）					
1	广东华礼龙	3+1	皮质采用优质西皮，内部选用优质木材，含水率≤12%。弹簧弹力大，韧性好，不易变形。底部 PU 成型 45#高泡高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性好，不变形。符合人体工程学原理设计，一次弯曲实木扶手，漆面硬度大且纹理清晰，优质实木脚，整体外形对称，结构稳定。	1500	
2	广东华礼龙	3+1	皮质采用优质西皮，内部选用优质木材，含水率≤12%。弹簧弹力大，韧性好，不易变形。底部 PU 成型 45#高泡高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性好，不变形。符合人体工程学原理设计，一次弯曲实木扶手，漆面硬度大且纹理清晰，优质实木脚，整体外形对称，结构稳定。	1200	
3	广东华礼龙	3+1	皮质采用优质西皮，内部选用优质木材，含水率≤12%。弹簧弹力大，韧性好，不易变形。底部 PU 成型 45#高泡高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性好，不变形。符合人体工程学原理设计，一次弯曲实木扶手，漆面硬度大且纹理清晰，优质实木脚，整体外形对称，结构稳定。	1150	
厅级更衣柜（价格上限：1000 元）					

1	广东华礼龙	900*550*2000	表面采用美国进口优质 0.6mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，进口五金件连接。	950	
2	广东华礼龙	800*500*1800	基材为 MFC 板为无毒 E1 等级。符合国家标准的优质装饰耐火板，用优质五金件联接，整体牢固结构紧密，适合各类敞开式办公区间。	800	
3	广东华礼龙	800*500*1800	基材为 MFC 板为无毒 E1 等级。符合国家标准的优质装饰耐火板，用优质五金件联接，整体牢固结构紧密，适合各类敞开式办公区间。	800	
处级更衣柜（价格上限：1000 元）					

1	广东华礼龙	900*550*2000	表面采用美国进口优质 0.6mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，进口五金件连接。	950	
2	广东华礼龙	800*500*1800	基材为 MFC 板为无毒 E1 等级。符合国家标准的优质装饰耐火板，用优质五金件联接，整体牢固结构紧密，适合各类敞开式办公区间。	800	
3	广东华礼龙	800*500*1800	基材为 MFC 板为无毒 E1 等级。符合国家标准的优质装饰耐火板，用优质五金件联接，整体牢固结构紧密，适合各类敞开式办公区间。	800	
科级以下更衣柜（价格上限：1000 元）					

1	广东华礼龙	900*550*2000	表面采用美国进口优质 0.6mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，进口五金件连接。	950	
2	广东华礼龙	800*500*1800	基材为 MFC 板为无毒 E1 等级。符合国家标准的优质装饰耐火板，用优质五金件联接，整体牢固结构紧密，适合各类敞开式办公区间。	800	
3	广东华礼龙	800*500*1800	基材为 MFC 板为无毒 E1 等级。符合国家标准的优质装饰耐火板，用优质五金件联接，整体牢固结构紧密，适合各类敞开式办公区间。	800	
厅级桌前椅（价格上限：500 元）					

1	广东华礼龙	常规	采用优质环保皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用PU成型45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，最大承受140KG，不锈钢电镀弓形椅架。	480	
2	广东华礼龙	常规	采用进口西皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用PU成型45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，椅架采用不锈钢弓形椅架，钢管壁厚2.0mm，最大承受140KG 。	450	
3	广东华礼龙	常规	采用进口西皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用PU成型45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，椅架采用不锈钢弓形椅架，钢管壁厚2.0mm，最大承受140KG 。	420	
处级桌前椅（价格上限：500 元）					

1	广东华礼龙	常规	采用进口西皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用 PU 成型 45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，椅架采用不锈钢弓形椅架，钢管壁厚 2.0mm，最大承受 140KG 。	420	
2	广东华礼龙	常规	采用进口西皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用 PU 成型 45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，椅架采用不锈钢弓形椅架，钢管壁厚 2.0mm，最大承受 140KG 。	380	
3	广东华礼龙	常规	采用进口西皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用 PU 成型 45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，椅架采用不锈钢弓形椅架，钢管壁厚 2.0mm，最大承受 140KG 。	220	
科级以下桌前椅（价格上限：500 元）					

1	广东华礼龙	常规	采用进口西皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用 PU 成型 45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，椅架采用不锈钢弓形椅架，钢管壁厚 2.0mm，最大承受 140KG 。	390	
2	广东华礼龙	常规	1、面料：优质台湾"颐达" 网布，舒适、透气性好，,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便。 2、海棉：台湾"阿福洛"合成乳胶(PU)发泡一体成型泡棉，曲度依照人体工程学背部曲线设　计，力求高标准的舒适性，密度 36kg/m2，回弹力 47%。柔软性能好、回弹性高。 3、脚架：镀铬弓形脚。	320	
3	广东华礼龙	常规	采用进口西皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用 PU 成型 45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，椅架采用不锈钢弓形椅架，钢管壁厚 2.0mm，最大承受 140KG 。	200	
中、 小型会议室会议桌					

1	广东华礼龙	会议台	表面采用美国进口优质 0.8mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际 E1 级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L，五金配件：导轨用德国海蒂诗牌三节轨，锁用德国 HYMHY 牌正面锁。锁具、导轨、拉手螺丝等表面喷塑处理	1200	
2	广东华礼龙	1400*600*760	表面采用美国进口优质 0.8mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际 E1 级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L，五金配件：导轨用德国海蒂诗牌三节轨，锁用德国 HYMHY 牌正面锁。锁具、导轨、拉手螺丝等表面喷塑处理	1100	
3	广东华礼龙	1200*400*760	表面采用美国进口优质 0.8mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际 E1 级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L，五金配件：导轨用德国海蒂诗牌三节轨，锁用德国 HYMHY 牌正面锁。锁具、导轨、拉手螺丝等表面喷塑处理	360	
中、 小型会议室会议椅					

1	广东华礼龙	常规	采用优质环保皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用PU成型45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，最大承受140KG，优质实木框架，含水率≤12%，不易变形，握感舒适。	600	
2	广东华礼龙	常规	采用进口西皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用PU成型45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，椅架采用不锈钢弓形椅架，钢管壁厚2.0mm，最大承受140KG 。	450	
3	广东华礼龙	常规	采用优质环保皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用PU成型45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，最大承受140KG，优质实木框架，含水率≤12%，不易变形，握感舒适。	220	
大型会议室会议桌					

1	广东华礼龙	圆桌	表面采用美国进口优质 0.8mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际 E1 级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L，五金配件：导轨用德国海蒂诗牌三节轨，锁用德国 HYMHY 牌正面锁。锁具、导轨、拉手螺丝等表面喷塑处理	1850	
2	广东华礼龙	1500*600*760	表面采用美国进口优质 0.8mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际 E1 级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L，五金配件：导轨用德国海蒂诗牌三节轨，锁用德国 HYMHY 牌正面锁。锁具、导轨、拉手螺丝等表面喷塑处理	1150	
3	广东华礼龙	1400*400*760	表面采用美国进口优质 0.8mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际 E1 级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L，五金配件：导轨用德国海蒂诗牌三节轨，锁用德国 HYMHY 牌正面锁。锁具、导轨、拉手螺丝等表面喷塑处理	500	
大型会议室会议椅					

1	广东华礼龙	常规	采用优质环保皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用PU成型45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，最大承受140KG，优质实木框架，含水率≤12%，不易变形，握感舒适。	680	
2	广东华礼龙	常规	采用优质环保皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用PU成型45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，最大承受140KG，优质实木框架，含水率≤12%，不易变形，握感舒适。	450	
3	广东华礼龙	常规	采用进口西皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用PU成型45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，椅架采用不锈钢弓形椅架，钢管壁厚2.0mm，最大承受140KG 。	220	

（二）其它木质家具：价格实收比例65%

第七名：山西奥森家俱有限公司

（一）常用家具

款式	品牌	规格型号	配置技术参数	单价（元）	产品彩图
厅级办公桌（价格上限：厅级 4000 元）					
1	盛世凯美牌	J-6024 2400*1150*760	表面采用优质 0.8mmAAA 胡桃木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌环保家具漆，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L,进口五金件连接。	3700	
2	盛世凯美牌	J-5722 2200*1100*760	表面采用优质 0.8mmAAA 胡桃木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌环保家具漆，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L,进口五金件连接。	3315	
3	盛世凯美牌	J-1220 2200*1100*760	表面采用优质 0.8mmAAA 胡桃木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌环保家具漆，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L,进口五金件连接。	3150	

处级办公桌（价格上限：处级 3000 元）					
1	盛世凯美牌	J-1920 2000*1000*760	表面采用优质 0.8mmAAA 胡桃木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌环保家具漆，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L,进口五金件连接。	2800	
2	盛世凯美牌	J-4120 2000*1000*760	表面采用优质 0.8mmAAA 胡桃木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌环保家具漆，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L,进口五金件连接。	2650	
3	盛世凯美牌	J-9118 1800*900*760	表面采用优质 0.8mmAAA 胡桃木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌环保家具漆，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L,进口五金件连接。	2450	
科级以下办公桌（价格上限：科级以下 2000 元）					

1	盛世凯 美牌	J-9116 1600*800*760	表面采用优质 0.6mmAAA 胡桃木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌环保家具漆，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L,进口五金件连接。	1800	
2	盛世凯 美牌	JC-2616 1600*800*760	表面采用优质 0.6mmAAA 胡桃木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌环保家具漆，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L,进口五金件连接。	1326	
3	盛世凯 美牌	JC-2614 1400*700*760	表面采用优质 0.6mmAAA 胡桃木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌环保家具漆，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L,进口五金件连接。	1200	
厅级办公椅（价格上限：厅级 1500 元）					
1	盛世凯 美牌	YZ-S916-65 710*860*1150	皮质采用优质牛皮，皮面光泽度好，透气性强。 气压缸采用 WDF 牌优质气压棒升降自如，升降时基本无声响，经测试可承受 250kg 压力，五轮脚架为显发实木五星脚架，承载力不低于 180KC。脚轮为进口强化纤维尼龙轮，滑动无杂音。	1400	

2	盛世凯美牌	YZ-S913-64 710*860*1150	皮质采用优质牛皮，皮面光泽度好，透气性强。 气压缸优质气压棒升降自如，升降时基本无声响，经测试可承受 250kg 压力，五轮脚架为显发实木五星脚架，承载力不低于 180KC。脚轮为进口强化纤维尼龙轮，滑动无杂音。	1150	
3	盛世凯美牌	xp-7053 720*860*1150	皮质采用优质牛皮，皮面光泽度好，透气性强。 气压缸优质气压棒升降自如，升降时基本无声响，经测试可承受 250kg 压力，五轮脚架为显发实木五星脚架，承载力不低于 180KC。脚轮为进口强化纤维尼龙轮，滑动无杂音。	1050	
处级办公椅（价格上限：处级 1000 元）					
1	盛世凯美牌	YZ-S921-68 610*630*1100	皮质采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强。 气压缸采用 WDF 牌优质气压棒升降自如，升降时基本无声响，经测试可承受 250kg 压力，五轮脚架为显发实木五星脚架，承载力不低于 180KC。脚轮为进口强化纤维尼龙轮，滑动无杂音。	930	
2	盛世凯美牌	YZ-S931-71 610*630*1100	皮质采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强。 气压缸采用优质气棒升降自如，升降时基本无声响，经测试可承受 250kg 压力，五轮脚架为不锈钢五星脚架，承载力不低于 180KC。脚轮为进口强化纤维尼龙轮，滑动无杂音。	770	

3	盛世凯美牌	HM-250 580*640*980	皮质采用优质西皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用 PU 成型 45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，最大承受 140KG，优质橡木椅架，含水率≤12%，不易变形，握感舒适。	720	
科级以下办公椅（价格上限：科级以下 500 元）					
1	盛世凯美牌	HX-12 580*640*980	皮质采用优质西皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用 PU 成型 45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，最大承受 140KG，优质橡木椅架，含水率≤12%，不易变形，握感舒适。	480	
2	盛世凯美牌	HX-56# 450*560*1000	采用优质西皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用 PU 成型 45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，最大承受 140KG，优质橡木椅架，含水率≤12%，不易变形，结实耐用。	400	
3	盛世凯美牌	HX04# 450*440*900	采用优质西皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用 PU 成型 45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，最大承受 140KG，优质橡木椅架，含水率≤12%，不易变形，结实耐用。	320	
厅级书柜（价格上限：厅级 7000 元）					

1	盛世凯美牌	JE-693 左右+JE-692 3000*435*2000	表面采用优质 0.8mmAAA 胡桃木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌环保家具漆，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L	6500	
2	盛世凯美牌	JE-44 左右+JE-42 3000*440*2000	表面采用优质 0.8mmAAA 胡桃木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌环保家具漆，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L	5400	
3	盛世凯美牌	JE-5703 左右+JE-5702 3000*415*2000	表面采用优质 0.8mmAAA 胡桃木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌环保家具漆，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L	5100	
处级书柜（价格上限：处级 2500 元）					

1	盛世凯美牌	JE-0904 1800*400*2000	表面采用优质 0.8mmAAA 胡桃木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌环保家具漆，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L	2350	
2	盛世凯美牌	JE-803 1350*400*2000	表面采用优质 0.8mmAAA 胡桃木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌环保家具漆，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L	2050	
3	盛世凯美牌	JE-0803 1350*400*2000	表面采用优质 0.8mmAAA 胡桃木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌环保家具漆，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L	1850	

科级以下书柜（价格上限：科级以下 1500 元）					
1	盛世凯美牌	JE-802 900*400*2000	表面采用优质 0.8mmAAA 胡桃木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌环保家具漆，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L	1250	
2	盛世凯美牌	JE-502 900*400*2000	表面采用优质 0.8mmAAA 胡桃木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌环保家具漆，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L	1060	
3	盛世凯美牌	JE-842 800*400*2000	表面采用优质 0.8mmAAA 胡桃木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌环保家具漆，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L	960	

厅级茶几（价格上限：厅级 2500 元）					
1	盛世凯美牌	T-1446、T-0746 1400*700*520 700*700*520	表面采用优质 0.8mmAAA 胡桃木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌环保家具漆，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L	1700	
2	盛世凯美牌	T-1443、T-0743 1400*700*520 700*700*520	表面采用优质 0.8mmAAA 胡桃木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌环保家具漆，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L	1550	
3	盛世凯美牌	T-1441、T-0741 1400*700*450	表面采用优质 0.8mmAAA 胡桃木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌环保家具漆，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L	1350	
处级茶几（价格上限：处级 1000 元）					

1	盛世凯美牌	T-1239、T-0639 1200*600*421 600*600*520	表面采用优质 0.8mmAAA 胡桃木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌环保家具漆，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L	990	
2	盛世凯美牌	U-602 1200*600*450 600*600*520	表面采用优质 0.8mmAAA 胡桃木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌环保家具漆，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L	800	
3	盛世凯美牌	T-1238、T-0638 1200*600*430 600*600*520	表面采用优质 0.8mmAAA 胡桃木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌环保家具漆，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L	700	
科级以下茶几（价格上限：科级以下 500 元）					

1	盛世凯美牌	T-1239 1200*600*421	表面采用优质 0.8mmAAA 胡桃木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌环保家具漆，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L	450	 T-1239 1200W×600D×421H
2	盛世凯美牌	U-602 1200*600*450	表面采用优质 0.8mmAAA 胡桃木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌环保家具漆，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L	435	
3	盛世凯美牌	T-1238 1200*600*430	表面采用优质 0.8mmAAA 胡桃木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌环保家具漆，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L	415	 T-1238 1200W×600D×430H

厅级沙发（价格上限：厅级 10000 元；）					
1	盛世凯美牌	YZ-S611-25	皮质采用头层牛皮，内部选用优质木材，含水率≤12%。弹簧弹力大，韧性好，不易变形。底部 PU 成型 45#高泡高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性好，不变形。符合人体工程学原理设计，一次弯曲实木扶手，漆面硬度大且纹理清晰，优质实木脚，整体外形对称，结构稳定。	8000	
2	盛世凯美牌	YZ-S615-28	皮质采用头层牛皮，内部选用优质木材，含水率≤12%。弹簧弹力大，韧性好，不易变形。底部 PU 成型 45#高泡高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性好，不变形。符合人体工程学原理设计，一次弯曲实木扶手，漆面硬度大且纹理清晰，优质实木脚，整体外形对称，结构稳定。	7000	
3	盛世凯美牌	YZ-S629-35	皮质采用头层牛皮，内部选用优质木材，含水率≤12%。弹簧弹力大，韧性好，不易变形。底部 PU 成型 45#高泡高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性好，不变形。符合人体工程学原理设计，一次弯曲实木扶手，漆面硬度大且纹理清晰，优质实木脚，整体外形对称，结构稳定。	6000	
处级沙发（价格上限：处级 4000 元）					

1	盛世凯美牌	YZ-S623-32	皮质采用优质环保皮，内部选用优质木材，含水率≤12%。弹簧弹力大，韧性好，不易变形。底部 PU 成型 45#高泡高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性好，不变形。符合人体工程学原理设计，一次弯曲实木扶手，漆面硬度大且纹理清晰，优质实木脚，整体外形对称，结构稳定。	3700	
2	盛世凯美牌	YZ-S635-37	皮质采用优质环保皮，内部选用优质木材，含水率≤12%。弹簧弹力大，韧性好，不易变形。底部 PU 成型 45#高泡高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性好，不变形。符合人体工程学原理设计，一次弯曲实木扶手，漆面硬度大且纹理清晰，优质实木脚，整体外形对称，结构稳定。	3500	
3	盛世凯美牌	YZ-S632-36	皮质采用优质环保皮，内部选用优质木材，含水率≤12%。弹簧弹力大，韧性好，不易变形。底部 PU 成型 45#高泡高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性好，不变形。符合人体工程学原理设计，一次弯曲实木扶手，漆面硬度大且纹理清晰，优质实木脚，整体外形对称，结构稳定。	3000	
科级以下沙发（价格上限：科级以下 2000 元）					

1	盛世凯美牌	YZ-S655-45	皮质采用优质环保皮，内部选用优质木材，含水率≤12%。底部 PU 成型 45#高泡高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性好，不变形。符合人体工程学原理设计，不锈钢沙发架，整体外形对称，结构稳定。	1800	
2	盛世凯美牌	ASH-1903	皮质采用优质环保皮，内部选用优质木材，含水率≤12%。弹簧弹力大，韧性好，不易变形。底部 PU 成型 45#高泡高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性好，不变形。符合人体工程学原理设计，一次弯曲实木扶手，漆面硬度大且纹理清晰，优质实木脚，整体外形对称，结构稳定。	1650	
3	盛世凯美牌	LM01	皮质采用优质环保皮，内部选用优质木材，含水率≤12%。弹簧弹力大，韧性好，不易变形。底部 PU 成型 45#高泡高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性好，不变形。符合人体工程学原理设计，一次弯曲实木扶手，漆面硬度大且纹理清晰，优质实木脚，整体外形对称，结构稳定。	1400	
厅级更衣柜（价格上限：1000 元）					
1	盛世凯美牌	SE-3702 850*400*2000	表面采用优质 0.8mmAAA 胡桃木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌环保家具漆，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L	950	

2	盛世凯美牌	DCYG-01 850*400*1800	表面采用优质 0.8mmAAA 胡桃木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌环保家具漆，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L	800	
3	盛世凯美牌	9B-18 800*400*1800	基材为露水河牌 E1 级 MFC 板。符合国家标准的优质装饰耐火板，用优质五金件联接，整体牢固结构紧密，适合各类敞开式办公区间。	640	
处级更衣柜（价格上限：1000 元）					
1	盛 世 凯美牌	SE-3702 850*400*2000	表面采用优质 0.8mmAAA 胡桃木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌环保家具漆，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L	950	

2	盛世凯美牌	DCYG-01 850*400*1800	表面采用优质 0.8mmAAA 胡桃木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌环保家具漆，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L	800	
3	盛世凯美牌	9B-18 800*400*1800	基材为露水河牌 E1 级 MFC 板。符合国家标准的优质装饰耐火板，用优质五金件联接，整体牢固结构紧密，适合各类敞开式办公区间。	640	
科级以下更衣柜（价格上限：1000 元）					
1	盛世凯美牌	SE-3702 850*400*2000	表面采用优质 0.8mmAAA 胡桃木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌环保家具漆，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L	950	

2	盛世凯美牌	DCYG-01 850*400*1800	表面采用优质 0.8mmAAA 胡桃木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌环保家具漆，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L	800	
3	盛世凯美牌	9B-18 800*400*1800	基材为露水河牌 E1 级 MFC 板。符合国家标准的优质装饰耐火板，用优质五金件联接，整体牢固结构紧密，适合各类敞开式办公区间。	640	
厅级桌前椅（价格上限：500 元）					
1	盛世凯美牌	HX-12 580*640*980	采用优质环保皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用 PU 成型 45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，不锈钢电镀弓形椅架最大承受 140KG。	480	
2	盛世凯美牌	DS-1181A 580*640*980	皮质采用优质西皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用 PU 成型 45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，最大承受 140KG，优质橡木椅架，含水率≤12%，不易变形，握感舒适。	460	

3	盛世凯美牌	DS-1185A 580*640*980	皮质采用优质西皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用 PU 成型 45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，最大承受 140KG，优质橡木椅架，含水率≤12%，不易变形，握感舒适。	450	
处级桌前椅（价格上限：500 元）					
1	盛世凯美牌	s855-80 580*640*980	皮质采用优质西皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用 PU 成型 45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，最大承受 140KG，优质橡木椅架，含水率≤12%，不易变形，握感舒适。	420	
2	盛世凯美牌	XL-1001 580*640*980	采用优质环保皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用 PU 成型 45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，不锈钢电镀弓形椅架最大承受 140KG。	420	

3	盛世凯美牌	M-02 580*640*980	采用优质环保皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用 PU 成型 45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，不锈钢电镀弓形椅架最大承受 140KG。	300	
科级以下桌前椅（价格上限：500 元）					
1	盛世凯美牌	HX-56# 450*560*1000	采用优质环保皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用 PU 成型 45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，最大承受 140KG，优质橡木椅架，含水率≤12%，不易变形，结实耐用。	400	
2	盛世凯美牌	HX04# 450*440*900	采用优质环保皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用 PU 成型 45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，最大承受 140KG，优质橡木椅架，含水率≤12%，不易变形，结实耐用。	320	
3	盛世凯美牌	M-02 580*640*980	采用优质环保皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用 PU 成型 45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，不锈钢电镀弓形椅架最大承受 140KG。	300	

中、小型会议室会议桌					
1	盛世凯美牌	HLL-C-3532 3500*1350*760	表面采用优质 0.8mmAAA 胡桃木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌环保家具漆，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L	1400 元/米	
2	盛世凯美牌	HLL-D-1506 1600*600*860	表面采用优质 0.8mmAAA 胡桃木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌环保家具漆，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L	690 元/米	
3	盛世凯美牌	HLL-D1202 1200*400*760	表面采用优质 0.8mmAAA 胡桃木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌环保家具漆，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L	370 元/米	
中、小型会议室会议椅					
1	盛世凯美牌	HM-250 580*640*980	皮质采用优质西皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用 PU 成型 45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，最大承受 140KG，优质橡木椅架，含水率≤12%，不易变形，握感舒适。	720 元/把	

2	盛世凯美牌	HX-12 580*640*980	皮质采用优质西皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用 PU 成型 45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，最大承受 140KG，优质橡木椅架，含水率≤12%，不易变形，握感舒适。	480 元/把	
3	盛世凯美牌	HX-65# 450*560*1000	皮质采用优质西皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用 PU 成型 45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，最大承受 140KG，优质橡木椅架，含水率≤12%，不易变形，握感舒适。	400 元/把	
大型会议室会议桌					
1	盛世凯美牌	HLL-C6015 6000*2000*760	表面采用优质 0.8mmAAA 胡桃木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌环保家具漆，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L	1520 元/米	
2	盛世凯美牌	HLL-D-1506 1600*600*860	表面采用优质 0.8mmAAA 胡桃木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌环保家具漆，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L	690 元/米	

3	盛世凯美牌	HLL-D1202 1200*400*760	表面采用优质 0.8mmAAA 胡桃木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌环保家具漆，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L	370 元 / 米	
大型会议室会议椅					
1	盛世凯美牌	DS-1189 720*860*1000	皮质采用优质西皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用 PU 成型 45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，最大承受 140KG，优质橡木椅架，含水率≤12%，不易变形，握感舒适。	720 元 / 把	
2	盛世凯美牌	HX-12 580*640*980	皮质采用优质西皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用 PU 成型 45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，最大承受 140KG，优质橡木椅架，含水率≤12%，不易变形，握感舒适。	480 元 / 把	
3	盛世凯美牌	HX-04# 450*440*900	皮质采用优质西皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用 PU 成型 45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，最大承受 140KG，优质橡木椅架，含水率≤12%，不易变形，握感舒适。	320 元 / 把	

（二）其它木质家具：价格实收比例 60%

第八名：晋中鑫天成商贸有限公司

款式	品牌	规格型号	配置技术参数	单价（元）	产品彩图
厅级办公桌（价格上限：厅级 4000 元）					
1	一利	2400*1100*760	表面采用美国进口优质 0.8mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际 E1 级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L，五金配件：导轨用德国海蒂诗牌三节轨，锁用德国 HYMHY 牌正面锁。锁具、导轨、拉手螺丝等表面喷塑处理	3750	
2	一利	2400*1100*760	表面采用美国进口优质 0.8mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际 E1 级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L，五金配件：导轨用德国海蒂诗牌三节轨，锁用德国 HYMHY 牌正面锁。锁具、导轨、拉手螺丝等表面喷塑处理	3600	

3	一利	2000*1000*760	表面采用美国进口优质 0.8mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际 E1 级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L，五金配件：导轨用德国海蒂诗牌三节轨，锁用德国 HYMHY 牌正面锁。锁具、导轨、拉手螺丝等表面喷塑处理	2800	
处级办公桌（价格上限：处级 3000 元）					
1	一利	2000*1000*760	表面采用美国进口优质 0.8mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际 E1 级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L，五金配件：导轨用德国海蒂诗牌三节轨，锁用德国 HYMHY 牌正面锁。锁具、导轨、拉手螺丝等表面喷塑处理	2750	
2	一利	1800*900*760	表面采用美国进口优质 0.8mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际 E1 级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L，五金配件：导轨用德国海蒂诗牌三节轨，锁用德国 HYMHY 牌正面锁。锁具、导轨、拉手螺丝等表面喷塑处理	2250	

3	一利	1800*900*760	采用 E1 级三聚氰胺板，进口德国夏特饰面，各项指标均符合 GB8624-2012 国家标准，达到防火、耐磨、耐刮、防污等。基材：采用中密度刨花板，表面结实,结构细密渐变均匀,力学性能优越，各项指标均达到国家标准要求。五金：采用德国“海福乐”优质五金配件（门铰、路轨、锁头等），整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小。	1350	
科级以下办公桌（价格上限：科级以下 2000 元）					
1	一利	1600*800*760	表面采用美国进口优质 0.8mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际 E1 级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L，五金配件：导轨用德国海蒂诗牌三节轨，锁用德国 HYMHY 牌正面锁。锁具、导轨、拉手螺丝等表面喷塑处理	1900	
2	一利	1400*700*760	表面采用美国进口优质 0.8mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际 E1 级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L，五金配件：导轨用德国海蒂诗牌三节轨，锁用德国 HYMHY 牌正面锁。锁具、导轨、拉手螺丝等表面喷塑处理	900	

3	一利	1400*600*760	采用 E1 级三聚氰胺板，进口德国夏特饰面，各项指标均符合 GB8624-2012 国家标准，达到防火、耐磨、耐刮、防污等。基材：采用中密度刨花板，表面结实,结构细密渐变均匀,力学性能优越，各项指标均达到国家标准要求。五金：采用德国“海福乐”优质五金配件（门铰、路轨、锁头等），整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小。	800	
厅级办公椅（价格上限：厅级 1500 元）					
1	一利	常规	皮质采用进口牛皮，皮面光泽度好，透气性强。 气压缸采用 HYDF 牌优质气压棒升降自如，升降时基本无声响，经测试可承受 250kg 压力，五轮脚架为显发实木五星脚架，承载力不低于 180KC。脚轮为进口强化纤维尼龙轮，滑动无杂音。	1420	
2	一利	常规	采用优质牛皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用 PU 成型 45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，最大承受 140KG，优质橡木椅架，含水率≤12%，不易变形，握感舒适。	1260	

3	一利	常规	采用优质西皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用 PU 成型 45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，最大承受 140KG，优质橡木椅架，含水率≤12%，不易变形，握感舒适。	960	
处级办公椅（价格上限：处级 1000 元）					
1	一利	常规	皮质采用进口西皮，皮面光泽度好，透气性强。气压缸采用 HYDF 牌优质气压棒升降自如，升降时基本无声响，经测试可承受 250kg 压力，五轮脚架为显发实木五星脚架，承载力不低于 180KC。脚轮为进口强化纤维尼龙轮，滑动无杂音。	920	
2	一利	常规	皮质采用进口西皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用 PU 成型 45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，最大承受 140KG，优质橡木椅架，含水率≤12%，不易变形，握感舒适。	750	

3	一利	常规	采用优质环保皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用PU成型45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，最大承受140KG，不锈钢电镀弓形椅架。	450	
科级以下办公椅（价格上限：科级以下 500 元）					
1	一利	常规	采用优质环保皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用PU成型45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，最大承受140KG，不锈钢电镀弓形椅架。	480	
2	一利	常规	1、面料：优质 网布，舒适、透气性好，,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便。 2、海棉：合成乳胶(PU)发泡一体成型泡棉，曲度依照人体工程学背部曲线设 计，力求高标准的舒适性，密度36kg/m2，回弹力47%。柔软性能好、回弹性高。 3、脚架：镀铬四脚或弓形脚，五星脚。	320	

3	一利	常规	1、面料：优质 网布，舒适、透气性好，,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便。 2、海棉：合成乳胶(PU)发泡一体成型泡棉，曲度依照人体工程学背部曲线设　计，力求高标准的舒适性，密度 36kg/m2，回弹力 47%。柔软性能好、回弹性高。 3、脚架：镀铬四脚或弓形脚，五星脚。	240	
厅级书柜（价格上限：厅级 7000 元）					
1	一利	3655*420*2200	表面采用美国进口优质 0.8mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际 E1 级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L，五金配件：导轨用德国海蒂诗牌三节轨，锁用德国 HYMHY 牌正面锁。锁具、导轨、拉手螺丝等表面喷塑处理	5500	
2	一利	3600*420*2200	表面采用美国进口优质 0.8mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际 E1 级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L，五金配件：导轨用德国海蒂诗牌三节轨，锁用德国 HYMHY 牌正面锁。锁具、导轨、拉手螺丝等表面喷塑处理	5400	

3	一利	3600*420*2000	表面采用美国进口优质 0.8mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际 E1 级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L，五金配件：导轨用德国海蒂诗牌三节轨，锁用德国 HYMHY 牌正面锁。锁具、导轨、拉手螺丝等表面喷塑处理	3600	
处级书柜（价格上限：处级 2500 元）					
1	一利	1800*420*2000	表面采用美国进口优质 0.8mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际 E1 级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L，五金配件：导轨用德国海蒂诗牌三节轨，锁用德国 HYMHY 牌正面锁。锁具、导轨、拉手螺丝等表面喷塑处理	2400	
2	一利	2000*400*2000	采用 E1 级三聚氰胺板，进口德国夏特饰面，各项指标均符合 GB8624-2012 国家标准，达到防火、耐磨、耐刮、防污等。基材：采用中密度刨花板，表面结实,结构细密渐变均匀,力学性能优越，各项指标均达到国家标准要求。五金：采用德国“海福乐”优质五金配件（门铰、路轨、锁头等），整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小。	2150	

3	一利	1200*400*2000	采用 E1 级三聚氰胺板，进口德国夏特饰面，各项指标均符合 GB8624-2012 国家标准，达到防火、耐磨、耐刮、防污等。基材：采用中密度刨花板，表面结实,结构细密渐变均匀,力学性能优越，各项指标均达到国家标准要求。五金：采用德国“海福乐”优质五金配件（门铰、路轨、锁头等），整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小。	1800	
科级以下书柜（价格上限：科级以下 1500 元）					
1	一利	1200*400*2000	表面采用美国进口优质 0.6mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际 E1 级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L，五金配件：导轨用德国海蒂诗牌三节轨，锁用德国 HYMHY 牌正面锁。锁具、导轨、拉手螺丝等表面喷塑处理	1350	
2	一利	800*400*2000	采用 E1 级三聚氰胺板，进口德国夏特饰面，各项指标均符合 GB8624-2012 国家标准，达到防火、耐磨、耐刮、防污等。基材：采用中密度刨花板，表面结实,结构细密渐变均匀,力学性能优越，各项指标均达到国家标准要求。五金：采用德国“海福乐”优质五金配件（门铰、路轨、锁头等），整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小。	900	

3	一利	800*400*2000	采用 E1 级三聚氰胺板，进口德国夏特饰面，各项指标均符合 GB8624-2012 国家标准，达到防火、耐磨、耐刮、防污等。基材：采用中密度刨花板，表面结实,结构细密渐变均匀,力学性能优越，各项指标均达到国家标准要求。五金：采用德国“海福乐”优质五金配件（门铰、路轨、锁头等），整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小。	900	
厅级茶几（价格上限：厅级 2500 元）					
1	一利	1600*800*460	表面采用美国进口优质 0.8mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际 E1 级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L	940	
2	一利	1600*800*460	表面采用美国进口优质 0.8mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际 E1 级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L	800	

3	一利	1200*600*450	表面采用美国进口优质 0.8mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际 E1 级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L	550	
处级茶几（价格上限：处级 1000 元）					
1	一利	1200*600*450	表面采用美国进口优质 0.8mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际 E1 级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L.	550	
2	一利	1200*600*450	表面采用美国进口优质 0.8mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际 E1 级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L.	500	

3	一利	1200*600*450	表面采用美国进口优质 0.8mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际 E1 级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L.	450	
科级以下茶几（价格上限：科级以下 500 元）					
1	一利	1200*600*450	表面采用美国进口优质 0.8mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际 E1 级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L.	450	
2	一利	1200*600*450	采用 E1 级三聚氰胺板，进口德国夏特饰面，各项指标均符合 GB8624-2012 国家标准，达到防火、耐磨、耐刮、防污等。基材：采用中密度刨花板，表面结实,结构细密渐变均匀,力学性能优越，各项指标均达到国家标准要求。五金：采用德国“海福乐”优质五金配件（门铰、路轨、锁头等），整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小。	340	

3	一利	600*600*530	采用 E1 级三聚氰胺板，进口德国夏特饰面，各项指标均符合 GB8624-2012 国家标准，达到防火、耐磨、耐刮、防污等。基材：采用中密度刨花板，表面结实,结构细密渐变均匀,力学性能优越，各项指标均达到国家标准要求。五金：采用德国“海福乐”优质五金配件（门铰、路轨、锁头等），整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小。	300	
厅级沙发（价格上限：厅级 10000 元;）					
1	一利	3+1	皮质采用头层牛皮，内部选用优质木材，含水率≤12%。弹簧弹力大，韧性好，不易变形。底部 PU 成型 45#高泡高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性好，不变形。符合人体工程学原理设计，一次弯曲实木扶手，漆面硬度大且纹理清晰，优质实木脚，整体外形对称，结构稳定。	6800	
2	一利	3+1	皮质采用优质西皮，内部选用优质木材，含水率≤12%。弹簧弹力大，韧性好，不易变形。底部 PU 成型 45#高泡高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性好，不变形。符合人体工程学原理设计，一次弯曲实木扶手，漆面硬度大且纹理清晰，优质实木脚，整体外形对称，结构稳定。	3600	

3	一利	3+1	皮质采用优质西皮，内部选用优质木材，含水率≤12%。弹簧弹力大，韧性好，不易变形。底部 PU 成型 45#高泡高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性好，不变形。符合人体工程学原理设计，一次弯曲实木扶手，漆面硬度大且纹理清晰，优质实木脚，整体外形对称，结构稳定。	3200	
处级沙发（价格上限：处级 4000 元）					
1	一利	3+1	皮质采用优质西皮，内部选用优质木材，含水率≤12%。弹簧弹力大，韧性好，不易变形。底部 PU 成型 45#高泡高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性好，不变形。符合人体工程学原理设计，一次弯曲实木扶手，漆面硬度大且纹理清晰，优质实木脚，整体外形对称，结构稳定。	2600	
2	一利	3+1	皮质采用优质西皮，内部选用优质木材，含水率≤12%。弹簧弹力大，韧性好，不易变形。底部 PU 成型 45#高泡高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性好，不变形。符合人体工程学原理设计，一次弯曲实木扶手，漆面硬度大且纹理清晰，优质实木脚，整体外形对称，结构稳定。	2000	

3	一利	3+1	皮质采用优质西皮，内部选用优质木材，含水率≤12%。弹簧弹力大，韧性好，不易变形。底部 PU 成型 45#高泡高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性好，不变形。符合人体工程学原理设计，一次弯曲实木扶手，漆面硬度大且纹理清晰，优质实木脚，整体外形对称，结构稳定。	2000	
科级以下沙发（价格上限：科级以下 2000 元）					
1	一利	3+1	皮质采用优质西皮，内部选用优质木材，含水率≤12%。弹簧弹力大，韧性好，不易变形。底部 PU 成型 45#高泡高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性好，不变形。符合人体工程学原理设计，一次弯曲实木扶手，漆面硬度大且纹理清晰，优质实木脚，整体外形对称，结构稳定。	1750	
2	一利	3+1	皮质采用优质西皮，内部选用优质木材，含水率≤12%。弹簧弹力大，韧性好，不易变形。底部 PU 成型 45#高泡高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性好，不变形。符合人体工程学原理设计，一次弯曲实木扶手，漆面硬度大且纹理清晰，优质实木脚，整体外形对称，结构稳定。	1500	

3	一利	3+1	皮质采用优质西皮，内部选用优质木材，含水率≤12%。弹簧弹力大，韧性好，不易变形。底部 PU 成型 45#高泡高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性好，不变形。符合人体工程学原理设计，一次弯曲实木扶手，漆面硬度大且纹理清晰，优质实木脚，整体外形对称，结构稳定。	1200	
厅级更衣柜（价格上限：1000 元）					
1	一利	900*500*2000	表面采用美国进口优质 0.6mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，进口五金件连接。	960	
2	一利	800*500*2000	基材为 MFC 板为无毒 E1 等级。符合国家标准的优质装饰耐火板，用优质五金件联接，整体牢固结构紧密，适合各类敞开式办公区间。	820	

3	一利	800*500*1800	基材为 MFC 板为无毒 E1 等级。符合国家标准的优质装饰耐火板，用优质五金件联接，整体牢固结构紧密，适合各类敞开式办公区间。	780	
处级更衣柜（价格上限：1000 元）					
1	一利	900*500*2000	表面采用美国进口优质 0.6mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，进口五金件连接。	960	
2	一利	800*500*2000	基材为 MFC 板为无毒 E1 等级。符合国家标准的优质装饰耐火板，用优质五金件联接，整体牢固结构紧密，适合各类敞开式办公区间。	820	

3	一利	800*500*1800	基材为 MFC 板为无毒 E1 等级。符合国家标准的优质装饰耐火板，用优质五金件联接，整体牢固结构紧密，适合各类敞开式办公区间。	780	
科级以下更衣柜（价格上限：1000 元）					
1	一利	900*500*2000	表面采用美国进口优质 0.6mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，进口五金件连接。	960	
2	一利	800*500*2000	基材为 MFC 板为无毒 E1 等级。符合国家标准的优质装饰耐火板，用优质五金件联接，整体牢固结构紧密，适合各类敞开式办公区间。	820	

3	一利	800*500*1800	基材为 MFC 板为无毒 E1 等级。符合国家标准的优质装饰耐火板，用优质五金件联接，整体牢固结构紧密，适合各类敞开式办公区间。	780	
厅级桌前椅（价格上限：500 元）					
1	一利	常规	采用优质环保皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用 PU 成型 45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，最大承受 140KG，不锈钢电镀弓形椅架。	480	
2	一利	常规	采用进口西皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用 PU 成型 45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，椅架采用不锈钢弓形椅架，钢管壁厚 2.0mm，最大承受 140KG 。	420	

3	一利	常规	采用进口西皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用PU成型45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，椅架采用不锈钢弓形椅架，钢管壁厚2.0mm，最大承受140KG 。	400	
处级桌前椅（价格上限：500 元）					
1	一利	常规	采用进口西皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用PU成型45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，椅架采用不锈钢弓形椅架，钢管壁厚2.0mm，最大承受140KG 。	400	
2	一利	常规	采用进口西皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用PU成型45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，椅架采用不锈钢弓形椅架，钢管壁厚2.0mm，最大承受140KG 。	380	

3	一利	常规	采用进口西皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用PU成型45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，椅架采用不锈钢弓形椅架，钢管壁厚2.0mm，最大承受140KG 。	220	
科级以下桌前椅（价格上限：500 元）					
1	一利	常规	采用进口西皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用PU成型45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，椅架采用不锈钢弓形椅架，钢管壁厚2.0mm，最大承受140KG 。	300	
2	一利	常规	采用进口西皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用PU成型45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，椅架采用不锈钢弓形椅架，钢管壁厚2.0mm，最大承受140KG 。	260	

3	一利	常规	采用进口西皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用PU成型45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，椅架采用不锈钢弓形椅架，钢管壁厚2.0mm，最大承受140KG 。	180	
中、 小型会议室会议桌					
1	一利	会议台	表面采用美国进口优质0.8mm胡桃木木皮饰面，含水率低于0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际E1级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际E1级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L，五金配件：导轨用德国海蒂诗牌三节轨，锁用德国HYMHY牌正面锁。锁具、导轨、拉手螺丝等表面喷塑处理	1250	
2	一利	会议台	采用E1级三聚氰胺板，进口德国夏特饰面，各项指标均符合GB8624-2012国家标准，达到防火、耐磨、耐刮、防污等。基材：采用中密度刨花板，表面结实,结构细密渐变均匀,力学性能优越，各项指标均达到国家标准要求。五金：采用德国“海福乐”优质五金配件（门铰、路轨、锁头等），整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小。	900	

3	一利	1200*400*760	表面采用美国进口优质 0.6mm 胡桃木木皮饰面，含水率低于 0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际 E1 级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际 E1 级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L，五金配件：导轨用德国海蒂诗牌三节轨，锁用德国 HYMHY 牌正面锁。锁具、导轨、拉手螺丝等表面喷塑处理	360	
中、 小型会议室会议椅					
1	一利	常规	采用优质环保皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用 PU 成型 45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，最大承受 140KG，优质实木框架，含水率≤12%，不易变形，握感舒适。	650	
2	一利	常规	采用进口西皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用 PU 成型 45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，椅架采用不锈钢弓形椅架，钢管壁厚 2.0mm，最大承受 140KG 。	400	

3	一利	常规	采用优质环保皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用PU成型45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，最大承受140KG，优质实木框架，含水率≤12%，不易变形，握感舒适。	220	
大型会议室会议桌					
1	一利	圆桌	表面采用美国进口优质0.8mm胡桃木木皮饰面，含水率低于0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际E1级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际E1级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L，五金配件：导轨用德国海蒂诗牌三节轨，锁用德国HYMHY牌正面锁。锁具、导轨、拉手螺丝等表面喷塑处理	1700	
2	一利	1400*600*760	表面采用美国进口优质0.8mm胡桃木木皮饰面，含水率低于0.7%。封边采用进口实木封边，经严格挑选，花纹立体感强，稳定性高。基材采用优质环保高密度板，符合国际E1级标准。经过防虫、防腐等化学处理。油漆采用“大宝”牌，五层底漆、三层面漆，耐腐蚀，符合国际E1级标准（≥500kg/m3），游离甲醛量≤1.5mg/100L，五金配件：导轨用德国海蒂诗牌三节轨，锁用德国HYMHY牌正面锁。锁具、导轨、拉手螺丝等表面喷塑处理	1250	

3	一利	1200*400*760	采用 E1 级三聚氰胺板，进口德国夏特饰面，各项指标均符合 GB8624-2012 国家标准，达到防火、耐磨、耐刮、防污等。基材：采用中密度刨花板，表面结实,结构细密渐变均匀,力学性能优越，各项指标均达到国家标准要求。五金：采用德国“海福乐”优质五金配件（门铰、路轨、锁头等），整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小。	300	
大型会议室会议椅					
1	一利	常规	采用优质环保皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用 PU 成型 45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，最大承受 140KG，优质实木框架，含水率≤12%，不易变形，握感舒适。	680	
2	一利	常规	采用优质环保皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用 PU 成型 45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，最大承受 140KG，优质实木框架，含水率≤12%，不易变形，握感舒适。	450	

3	一利	常规	采用进口西皮，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，座包选用PU成型45#高密度海绵，表面为喷胶棉，回弹性能好，不变形，符合人体工程学原理设计，坐感舒适，椅架采用不锈钢弓形椅架，钢管壁厚2.0mm，最大承受140KG 。	120	

（二）其它木质家具：价格实收比例65%

第九名：晋中市德蕴贸易有限公司

（一）常用家具

款式	品牌	规格型号	配置技术参数	单价（元）	产品彩图
厅级办公桌（价格上限：厅级4000元）					
1	北京黎明	2000*1000*760	面料:采用优质胡桃木木皮(厚度为0.6mm以上);基材:选用优质中、高密度微粒板、纤维板，抗弯力强，不易变形；含水率低于12%,保证变形小、不开裂；油漆：采用德国品牌“IDOPA”木器专用漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆。经过最先进饱和漆工艺精心处理，从而保证台面平整无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；金属配件:意大利“SH”门铰、德国“BMB”三节导轨、锁具及德国“HAFELE”、“GLASS”系列五金配件。	3400	

2	北京黎明	2000*1000*760	面料:采用优质胡桃木木皮(厚度为0.6mm以上);基材:选用优质中、高密度微粒板、纤维板，抗弯力强，不易变形；含水率低于12%,保证变形小、不开裂；油漆：采用德国品牌“IDOPA”木器专用漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆。经过最先进饱和漆工艺精心处理，从而保证台面平整无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；金属配件：意大利“SH”门铰、德国“BMB”三节导轨、锁具及德国“HAFELE”、“GLASS”系列五金配件。	3200	
3	北京黎明	2000*1000*760	面料:采用优质胡桃木木皮(厚度为0.6mm以上);基材:选用优质中、高密度微粒板、纤维板，抗弯力强，不易变形；含水率低于12%,保证变形小、不开裂；油漆：采用德国品牌“IDOPA”木器专用漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆。经过最先进饱和漆工艺精心处理，从而保证台面平整无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；金属配件：意大利“SH”门铰、德国“BMB”三节导轨、锁具及德国“HAFELE”、“GLASS”系列五金配件。	3000	
处级办公桌（价格上限：处级3000元）					
1	北京黎明	1800*900*760	面料:采用优质胡桃木木皮(厚度为0.6mm以上);基材:选用优质中、高密度微粒板、纤维板，抗弯力强，不易变形；含水率低于12%,保证变形小、不开裂；油漆：采用德国品牌“IDOPA”木器专用漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆。经过最先进饱和漆工艺精心处理，从而保证台面平整无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；金属配件：意大利“SH”门铰、德国“BMB”三节导轨、锁具及德国“HAFELE”、“GLASS”系列五金配件。	2550	
2	北京黎明	1800*900*760		2400	

3	北京黎明	1800*900*760		2198	
科级以下办公桌（价格上限：科级以下 2000 元）					
1	北京黎明	1600*800*760	面料:采用优质胡桃木木皮(厚度为 0.6mm 以上);基材:选用优质中、高密度微粒板、纤维板，抗弯力强，不易变形；含水率低于 12%,保证变形小、不开裂；油漆：采用德国品牌“IDOPA”木器专用漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆。经过最先进饱和漆工艺精心处理，从而保证台面平整无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；金属配件：意大利“SH”门铰、德国“BMB”三节导轨、锁具及德国“HAFELE”、“GLASS”系列五金配件。	1700	
2	北京黎明	1600*800*760	面料:采用优质胡桃木木皮(厚度为 0.6mm 以上);基材:选用优质中、高密度微粒板、纤维板，抗弯力强，不易变形；含水率低于 12%,保证变形小、不开裂；油漆：采用德国品牌“IDOPA”木器专用漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆。经过最先进饱和漆工艺精心处理，从而保证台面平整无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；金属配件：意大利“SH”门铰、德国“BMB”三节导轨、锁具及德国“HAFELE”、“GLASS”系列五金配件。	1600	
3	北京黎明	1400*700*760	面料:采用优质胡桃木木皮(厚度为 0.6mm 以上);基材:选用优质中、高密度微粒板、纤维板，抗弯力强，不易变形；含水率低于 12%,保证变形小、不开裂；油漆：采用德国品牌“IDOPA”木器专用漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆。经过最先进饱和漆工艺精心处理，从而保证台面平整无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；金属配件：意大利“SH”门铰、德国“BMB”三节导轨、锁具及德国“HAFELE”、“GLASS”系列五金配件。	1400	

厅级办公椅（价格上限：厅级 1500 元）					
1	北京黎明	常规	面料： 优质环保皮，海绵：选用高密度泡绵及超弹力海绵，软硬适中，不变形，回弹性能好，抗疲劳力强，坐感舒适。扶手，五星脚：均采用实木框架。	1275	
2	北京黎明	常规	面料：优质环保皮，海绵：选用高密度泡绵及超弹力海绵，软硬适中，不变形，回弹性能好，抗疲劳力强，坐感舒适。扶手，五星脚：均采用实木框架。	1200	
3	北京黎明	常规	面料：优质环保皮，海绵：选用高密度泡绵及超弹力海绵，软硬适中，不变形，回弹性能好，抗疲劳力强，坐感舒适。扶手，五星脚：均采用实木框架。	1080	
处级办公椅（价格上限：处级 1000 元）					
1	北京黎明	常规	料选用优质环保皮，经久耐用易清洁；内料选用优质直立棉和高密度聚胺脂棉，环保耐压耐拉伸；座背板选用 12 厘定型多层板，符合人体力学设计原理，舒适耐用。木架椅：选用优质实木框架，结构牢固，含水率小于 9%，不开裂变形。	850	
2	北京黎明	常规	料选用优质环保皮，经久耐用易清洁；内料选用优质直立棉和高密度聚胺脂棉，环保耐压耐拉伸；座背板选用 12 厘定型多层板，符合人体力学设计原理，舒适耐用。木架椅：选用优质实木框架，结构牢固，含水率小于 9%，不开裂变形。	800	
3	北京黎明	常规	料选用优质环保皮，经久耐用易清洁；内料选用优质直立棉和高密度聚胺脂棉，环保耐压耐拉伸；座背板选用 12 厘定型多层板，符合人体力学设计原理，舒适耐用。木架椅：选用优质实木框架，结构牢固，含水率小于 9%，不开裂变形。	785	

科级以下办公椅（价格上限：科级以下 500 元）					
1	北京黎明	常规	面料： 优质西皮，手感幼滑、柔软，纹理细腻；四脚及扶手框架均为优质优质实木	480	
2	北京黎明	常规	面料： 优质西皮，手感幼滑、柔软，纹理细腻；四脚及扶手框架均为优质优质实木	280	
3	北京黎明	常规	面料： 优质西皮，手感幼滑、柔软，纹理细腻；四脚及扶手框架均为优质优质实木	240	
厅级书柜（价格上限：厅级 7000 元）					
1	北京黎明	2700*420*2200	面料:采用优质胡桃木木皮(厚度为 0.6mm 以上);基材:选用优质中、高密度微粒板、纤维板，抗弯力强，不易变形；含水率低于 12%,保证变形小、不开裂；油漆：采用德国品牌“IDOPA”木器专用漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆。经过最先进饱和漆工艺精心处理，从而保证台面平整无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；金属配件：意大利“SH”门铰、德国“BMB”三节导轨、锁具及德国“HAFELE”、“GLASS”系列五金配件。	5950	
2	北京黎明	2380*420*2200	面料:采用优质莎比利木皮(厚度为 0.6mm 以上);基材:选用优质中、高密度微粒板、纤维板，抗弯力强，不易变形；含水率低于 12%,保证变形小、不开裂；油漆：采用德国品牌“IDOPA”木器专用漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆。经过最先进饱和漆工艺精心处理，从而保证台面平整无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；金属	5600	

			配件：意大利“SH”门铰、德国“BMB”三节导轨、锁具及德国“HAFELE”、“GLASS”系列五金配件。		
3	北京黎明	2100*420*2000	面料:采用优质胡桃木木皮(厚度为0.6mm以上);基材:选用优质中、高密度微粒板、纤维板，抗弯力强，不易变形；含水率低于12%,保证变形小、不开裂；油漆：采用德国品牌“IDOPA”木器专用漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆。经过最先进饱和漆工艺精心处理，从而保证台面平整无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；金属配件：意大利“SH”门铰、德国“BMB”三节导轨、锁具及德国“HAFELE”、“GLASS”系列五金配件。	4500	
处级书柜（价格上限：处级2500元）					
1	北京黎明	二门	面料:采用优质胡桃木木皮(厚度为0.6mm以上);基材:选用优质中、高密度微粒板、纤维板，抗弯力强，不易变形；含水率低于12%,保证变形小、不开裂；油漆：采用德国品牌“IDOPA”木器专用漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆。经过最先进饱和漆工艺精心处理，从而保证台面平整无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；锁具及德国“HAFELE”、“GLASS”系列五金配件。	2125	
2	北京黎明	二门	面料:采用优质胡桃木木纹；基材：选用优质中、高密度微粒板、纤维板，抗弯力强，不易变形；含水率低于12%,保证变形小、不开裂；油漆：采用德国品牌“IDOPA”木器专用漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆。经过最先进饱和漆工艺精心处理，从而保证台面平整无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；锁具及德国“HAFELE”、“GLASS”系列五金配件。	2000	
3	北京黎明	二门	面料:采用优质胡桃木皮;基材：选用优质中、高密度微粒板、纤维板，抗弯力强，不易变形；含水率低于12%,保证变形小、不开裂；油漆：采用德国品牌“IDOPA”木器专用漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆。经过最先进饱和漆工艺精心处理，从而保证台	1885	

			面平整无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；金属配件：意大利“SH”门铰、德国“BMB”三节导轨、锁具及德国“HAFELE”、“GLASS”系列五金配件。		
科级以下书柜（价格上限：科级以下 1500 元）					
1	北京黎明	二门	面料:采用优质胡桃木木皮(厚度为 0.6mm 以上);基材:选用优质中、高密度微粒板、纤维板，抗弯力强，不易变形；含水率低于 12%,保证变形小、不开裂	1275	
2	北京黎明	二门	面料:采用优质胡桃木木纹；基材：选用优质中、高密度微粒板、纤维板，抗弯力强，不易变形；含水率低于 12%,保证变形小、不开裂；油漆：采用德国品牌“IDOPA”木器专用漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆。经过最先进饱和漆工艺精心处理，从而保证台面平整无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；锁具及德国“HAFELE”、“GLASS”系列五金配件。	1200	
3	北京黎明	二门	面料:采用优质桃木木纹；基材：选用优质中、高密度微粒板、纤维板，抗弯力强，不易变形；含水率低于 12%,保证变形小、不开裂；油漆：采用德国品牌“IDOPA”木器专用漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆。经过最先进饱和漆工艺精心处理，从而保证台面平整无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀;锁具及德国“HAFELE”、“GLASS”系列五金配件。	1125	
厅级茶几（价格上限：厅级 2500 元）					
1	北京黎明	常规	优质实木	2125	

2	北京黎明	常规	面料:采用优质胡桃木木皮(厚度为0.6mm以上);基材:选用优质中、高密度微粒板、纤维板，抗弯力强，不易变形；含水率低于12%,保证变形小、不开裂	1600	
3	北京黎明	常规	面料:采用胡桃木木皮(厚度为0.6mm以上);基材：选用优质中、高密度微粒板、纤维板，抗弯力强，不易变形；含水率低于12%,保证变形小、不开裂	1300	
处级茶几（价格上限：处级1000元）					
1	北京黎明	常规	面料:采用胡桃木木皮(厚度为0.6mm以上);基材：选用优质中、高密度微粒板、纤维板，抗弯力强，不易变形；含水率低于12%,保证变形小、不开裂	850	
2	北京黎明	常规	面料:采用胡桃木木皮(厚度为0.6mm以上);基材：选用优质中、高密度微粒板、纤维板，抗弯力强，不易变形；含水率低于12%,保证变形小、不开裂	800	
3	北京黎明	常规	面料:采用胡桃木木皮(厚度为0.6mm以上);基材：选用优质中、高密度微粒板、纤维板，抗弯力强，不易变形；含水率低于12%,保证变形小、不开裂	750	
科级以下茶几（价格上限：科级以下500元）					
1	北京黎明	常规	面料:采用胡桃木木皮(厚度为0.6mm以上);基材：选用优质中、高密度微粒板、纤维板，抗弯力强，不易变形；含水率低于12%,保证变形小、不开裂	425	

2	北京黎明	常规	面料:采用胡桃木木皮(厚度为 0.6mm 以上);基材：选用优质中、高密度微粒板、纤维板，抗弯力强，不易变形；含水率低于 12%,保证变形小、不开裂	400	
3	北京黎明	常规	面料:采用优质木纹；基材：选用优质中、高密度微粒板、纤维板，抗弯力强，不易变形；含水率低于 12%,保证变形小、不开裂	375	
厅级沙发（价格上限：厅级 10000 元;）					
1	北京黎明	3+1	面料：优质真皮，手感幼滑、柔软，上有透气性好、耐磨性强等特点。海绵：选用密度高于 30#的高密度海绵，弹性好，不易变形；框架采用经过特殊干躁处理的实木框架.弹簧:65Mn 弹簧钢丝.	8500	
2	北京黎明	3+1	面料：优质环保皮，手感幼滑、柔软，纹理细腻；海绵：选用密度高于 30#的高密度海绵，弹性好，不易变形；框架:采用经过特殊干躁处理的实木框架.弹簧:65Mn 弹簧钢丝.	7300	
3	北京黎明	3+1	面料：优质环保皮，手感幼滑、柔软，纹理细腻；海绵：选用密度高于 30#的高密度海绵，弹性好，不易变形；框架:采用经过特殊干躁处理的实木框架.弹簧:65Mn 弹簧钢丝.	6900	
处级沙发（价格上限：处级 4000 元）					
1	北京黎明	3+1	面料：优质环保皮，手感幼滑、柔软，纹理细腻；海绵：选用密度高于 30#的高密度海绵，弹性好，不易变形；框架:采用经过特殊干躁处理的实木框架.弹簧:65Mn 弹簧钢丝.	3400	

2	北京黎明	3+1	面料：优质环保皮，手感幼滑、柔软，纹理细腻；海绵：选用密度高于 30#的高密度海绵，弹性好，不易变形；框架:采用经过特殊干躁处理的实木框架.弹簧:65Mn 弹簧钢丝.	3200	
3	北京黎明	3+1	面料：优质环保皮，手感幼滑、柔软，纹理细腻；海绵：选用密度高于 30#的高密度海绵，弹性好，不易变形；框架:采用经过特殊干躁处理的实木框架.弹簧:65Mn 弹簧钢丝.	3000	
科级以下沙发（价格上限：科级以下 2000 元）					
1	北京黎明	3+1	面料：优质环保皮，手感幼滑、柔软，纹理细腻；海绵：选用密度高于 30#的高密度海绵，弹性好，不易变形；框架:采用经过特殊干躁处理的实木框架.弹簧:65Mn 弹簧钢丝.	1700	
2	北京黎明	3+1	面料：优质环保皮，手感幼滑、柔软，纹理细腻；海绵：选用密度高于 30#的高密度海绵，弹性好，不易变形；框架:采用经过特殊干躁处理的实木框架.弹簧:65Mn 弹簧钢丝.	1600	
3	北京黎明	3+1	面料：优质环保皮，手感幼滑、柔软，纹理细腻；海绵：选用密度高于 30#的高密度海绵，弹性好，不易变形；框架:采用经过特殊干躁处理的实木框架.弹簧:65Mn 弹簧钢丝.	1500	
厅级更衣柜（价格上限：1000 元）					
1	北京黎明	二门	面料:采用胡桃木木皮(厚度为 0.6mm 以上);基材：选用优质高密度微粒板、纤维板，抗弯力强，不易变形；含水率低于 12%,保证变形小、不开裂	850	

2	北京黎明	二门	面料:采用胡桃木木皮(厚度为 0.6mm 以上);基材：选用优质高密度微粒板、纤维板，抗弯力强，不易变形；含水率低于 12%,保证变形小、不开裂	800	
3	北京黎明	二门	面料:采用高级木纹;基材：选用优质高密度微粒板、纤维板，抗弯力强，不易变形；含水率低于 12%,保证变形小、不开裂	750	
处级更衣柜（价格上限：1000 元）					
1	北京黎明	二门	面料:采用胡桃木木皮(厚度为 0.6mm 以上);基材：选用优质高密度微粒板、纤维板，抗弯力强，不易变形；含水率低于 12%,保证变形小、不开裂	850	
2	北京黎明	二门	面料:采用胡桃木木皮(厚度为 0.6mm 以上);基材：选用优质高密度微粒板、纤维板，抗弯力强，不易变形；含水率低于 12%,保证变形小、不开裂	800	
3	北京黎明	二门	面料:采用高级木纹;基材：选用优质高密度微粒板、纤维板，抗弯力强，不易变形；含水率低于 12%,保证变形小、不开裂	750	
科级以下更衣柜（价格上限：1000 元）					
1	北京黎明	二门	面料:采用胡桃木木皮(厚度为 0.6mm 以上);基材：选用优质高密度微粒板、纤维板，抗弯力强，不易变形；含水率低于 12%,保证变形小、不开裂	850	

2	北京黎明	二门	面料:采用胡桃木木皮(厚度为 0.6mm 以上);基材：选用优质中、高密度微粒板、纤维板，抗弯力强，不易变形；含水率低于 12%,保证变形小、不开裂	800	
3	北京黎明	二门	面料:采用高级木纹;基材：选用优质中、高密度微粒板、纤维板，抗弯力强，不易变形；含水率低于 12%,保证变形小、不开裂	750	
厅级桌前椅（价格上限：500 元）					
1	北京黎明	常规	面料：优质环保皮，手感幼滑、柔软，纹理细腻；海绵：选用密度高于 30#的高密度海绵，弹性好，不易变形；四脚及扶手框架均为优质优质实木	425	
2	北京黎明	常规	面料：优质环保皮，手感幼滑、柔软，纹理细腻；海绵：选用密度高于 30#的高密度海绵，弹性好，不易变形；四脚及扶手框架均为优质优质实木	400	
3	北京黎明	常规	面料：优质环保皮；四脚框架为实木框架。	375	
处级桌前椅（价格上限：500 元）					
1	北京黎明	常规	面料：优质环保皮，手感幼滑、柔软，纹理细腻；海绵：选用密度高于 30#的高密度海绵，弹性好，不易变形；四脚及扶手框架均为优质优质实木	425	

2	北京黎明	常规	面料：优质环保皮，手感幼滑、柔软，纹理细腻；海绵：选用密度高于 30#的高密度海绵，弹性好，不易变形；四脚及扶手框架均为优质优质实木	400	
3	北京黎明	常规	面料：优质环保皮；四脚框架实木框架。	375	
科级以下桌前椅（价格上限：500 元）					
1	北京黎明	常规	面料：优质环保皮，手感幼滑、柔软，纹理细腻；海绵：选用密度高于 30#的高密度海绵，弹性好，不易变形；四脚及扶手框架均为优质优质实木	425	
2	北京黎明	常规	面料：优质环保皮，手感幼滑、柔软，纹理细腻；海绵：选用密度高于 30#的高密度海绵，弹性好，不易变形；四脚及扶手框架均为优质优质实木	400	
3	北京黎明	常规	面料：优质环保皮；四脚框架为实木框架。	375	
中、小型会议室会议桌					
1	北京黎明	9000*1800*760 会议桌	面材：采用优质木皮（厚度为 0.6㎜ 以上）；基材：选用优质中、高密度微粒板、纤维板，抗弯力强，不易变形；封边：采用优质胡桃木，含水率低于 12%，保证变形小、不开裂；	1100	

2	北京黎明	6000*1500*760 会议桌	面材为优质耐曲板，厚度为0.8mm.防火，耐磨。	850	
3	北京黎明	1200*400*760 条桌	面材：采用优质胡桃木皮；基材：选用优质中、高密度微粒板、纤维板，抗弯力强，不易变形；封边：采用优质胡桃木，含水率低于12%，保证变形小、不开裂；	700	
中、小型会议室会议椅					
1	北京黎明	常规	面料：优质环保皮，手感幼滑、柔软，纹理细腻；海绵：选用密度高于30#的高密度海绵，弹性好，不易变形；四脚及扶手框架均为优质优质实木	800	
2	北京黎明	常规	面料：优质环保皮，手感幼滑、柔软，透气性好；海绵：选用高密度泡绵及超弹力海绵，软硬适中，不变形，回弹性能好，抗疲劳力强，坐感舒适。四脚及扶手框架均为优质实木	680	
3	北京黎明	常规	面料：优质西皮，手感幼滑、柔软，纹理细腻；四脚及扶手框架均为优质实木	480	
大型会议室会议桌					
1	北京黎明	圆桌	面料:采用胡桃木木纹：选用优质中、高密度微粒板、纤维板，抗弯力强，不易变形；含水率低于12%,保证变形小、不开裂	580	

2	北京黎明	条桌	面材为优质耐曲板，厚度为0.8mm.颜色为白橡色。基材：选用优质中、高密度微粒板、纤维板，抗弯力强，不易变形	450	
3	北京黎明	条桌	面材为优质耐曲板，厚度为0.8mm.颜色为白橡色。基材：选用优质中、高密度微粒板、纤维板，抗弯力强，不易变形	350	
大型会议室会议椅					
1	北京黎明	常规	木架环保皮	150	
2	北京黎明	常规	环保皮覆面	130	
3	北京黎明	常规	环保皮覆面	100	

（二）其它木质家具：价格实收比例70%